BARIS 40 LED N 2400LM UGR I KL. IP20 1140 MM 840 CZARNY 19W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	459160
Moc znamionowa oprawy [W]*:	19
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	2400
Temperatura barwowa [K]:	4000
Stopień szczelności:	IP20
UGR (4H8H):	15.6 - 17.6
Klasa energetyczna:	D
Materiał korpusu:	aluminium
Kolor korpusu:	czarny
Materiał klosza:	PMMA

CHARAKTERYSTYKA

Lampa BARIS 40 LED UGR została stworzona, by zapewnić maksymalny komfort i efektywność pracy. Dzięki wartości UGR (Unified Glare Rating) poniżej 19 minimalizuje efekt olśnienia wpływając na dobre samopoczucie, ograniczenie zmęczenia oraz mniejszą liczbę popełnianych błędów.
Zwieszana lub natynkowa lampa oświetleniowa o bardzo wąskim przekroju poprzecznym. Jej korpus wykonany został z anodyzowanego profilu aluminiowego w kolorze szarym lub profilu aluminiowego malowanego na kolor biały lub czarny (inne kolory dostępne na zapytanie). Układ optyczny w formie przesłony opalizowanej. Lampa wyposażona jest w unikalny system zwieszania, ułatwiający montaż lampy i regulację zawiesia. Wszystkie oprawy zwieszane BARIS 40 LED zawierają zwiesia o długości 1,2m z puszką w zestawie.

ZASTOSOWANIE

Lampa dedykowana jest do użytku wewnętrznego. Znajduje zastosowanie jako źródło światła głównego i sprzyja pracy biurowej wymagającej skupienia wzroku. Unikalne wzornictwo, energooszczędne moduły LED oraz możliwość współpracy z zewnętrznymi systemami sterowania oświetleniem w standardzie DALI dedykują lampę do zastosowania w nowoczesnych biurowcach klasy A+, ze szczególnym uwzględnieniem pomieszczeń reprezentacyjnych.

BARIS 40 LED N 2400LM UGR I KL. IP20 1140 MM 840 CZARNY 19W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	459160	**Rodzaj klosza:**	transparentny
EAN:	5905963459160	**Kolor klosza:**	transparentny
Moc znamionowa oprawy [W]:	19	**Optyka:**	raster UGR
Strumień świetlny oprawy [lm]:	2400	**Materiał korpusu:**	aluminium
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220 - 240	**Kolor korpusu:**	czarny
Częstotliwość [Hz]:	50 - 60	**Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:**	53/40/1140
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	126	**Stopień szczelności:**	IP20
Klasa energetyczna:	D	**Sposób montażu:**	natynkowy
Klasa ochronności:	I	**Waga netto [kg]:**	1.270
Temperatura barwowa [K]:	4000	**UGR (4H8H):**	15.6 - 17.6
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80	**Bezpieczeństwo fotobiologiczne:**	grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko)
SDCM:	≤ 3	**Gwarancja [lata]:**	5
Żywotność LED L70B50 [h]:	116000	**Certyfikat CE:**	239/2023
Żywotność LED L80B20 [h]:	73000	**Certyfikat ENEC:**	PL BBJ/003/2022
Żywotność LED L90B10 [h]:	35000	**Instrukcja:**	Pobierz PDF
Materiał klosza:	PMMA		

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

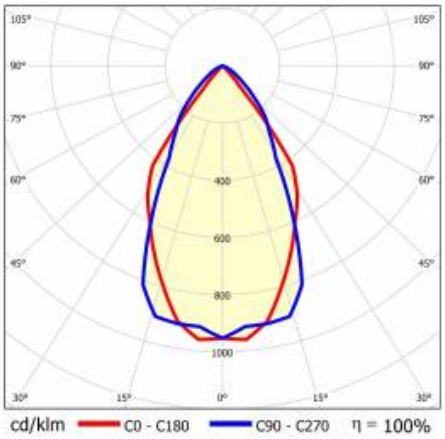

Data utworzenia karty: 04 listopad 2021

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

CE Certyfikat CE - Nr: 239/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl