

# BARIS 40 LED Z 3000LM UGR DALI I CL. IP44 1140 MM 830 BLANC 27W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



## PARAMÈTRES TECHNIQUE

<b>Référence:</b>	459375
<b>Puissance nominale du luminaire [W]*:</b>	27
<b>Flux lumineux du luminaire [lm]*:</b>	3000
<b>Température de couleur [K]:</b>	3000
<b>Degré d'étanchéité:</b>	IP44
<b>UGR (4H8H):</b>	16.8 - 18.7
<b>Classe énergétique:</b>	E
<b>Matériau du corps:</b>	aluminium
<b>Couleur du corps:</b>	blanc
<b>Matériau du diffuseur:</b>	PMMA

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Les luminaires BARIS 40 LED UGR ont été créés pour offrir un maximum de confort et d'efficacité. Un UGR (Unified Glare Rating) inférieur à 19 minimise l'effet de l'éblouissement sur le bien-être, réduisant la fatigue et diminuant les erreurs. Luminaire suspendu ou en saillie ayant une section transversale très étroite. Les corps sont disponibles en profilé d'aluminium anodisé de couleur gris ou en profilé d'aluminium peint en blanc ou en noir (autres couleurs disponibles sur demande). Système optique sous la forme de diffuseur opalin. Le luminaire est muni d'un système de suspension unique facilitant le montage et le réglage du câble de suspension. Tous les luminaires suspendus BARIS 40 LED comprennent des suspensions avec une boîte incluse. Contient des élingues de 1,2 m de long.

## APPLICATION

Le luminaire est conçu à être utilisé à l'intérieur. Particulièrement recommandé comme source d'éclairage principal propice au travail de bureau. La conception unique, les modules LED à faible consommation d'énergie et la possibilité de coopération avec des systèmes de contrôle de l'éclairage externes en standard DALI prédisposent ce luminaire à une utilisation dans les immeubles de bureaux modernes de classe A+, avec un accent particulier sur les pièces représentatives.


# BARIS 40 LED Z 3000LM UGR DALI I CL. IP44 1140 MM 830 BLANC 27W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	459375	Couleur du diffuseur:	transparent
EAN:	5905963459375	Optique:	raster UGR
Puissance nominale du luminaire [W]:	27	Matériau du corps:	aluminium
Flux lumineux du luminaire [lm]:	3000	Couleur du corps:	blanc
Tension d'alimentation nominale [V]:	220 - 240	Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	53/40/1140
Fréquence [Hz]:	50 - 60	Degré d'étanchéité:	IP44
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	111	Méthode de montage:	suspendu
Classe énergétique:	E	Poids net [kg]:	1.810
Classe de protection:	I	DIMM DALI:	oui
Température de couleur [K]:	3000	UGR (4H8H):	16.8 - 18.7
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80	Garantie [ans]:	5
SDMC:	≤ 3	Sécurité photobiologique:	groupe de risque 1 (faible risque)
Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	109000	Garantie [années]:	5
Durée de vie de la LED L80B20 [h]:	69000	Certificat CE:	<a href="#">238/2023</a>
Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	34000	Certificat ENEC:	PL BBJ/004/2022/M1/A1
Matériau du diffuseur:	PMMA	Instructions d'installation:	<a href="#">Download PDF</a>
Type de diffuseur:	transparent	Résistance aux chocs:	IK03

## COURBES LÉGÈRES

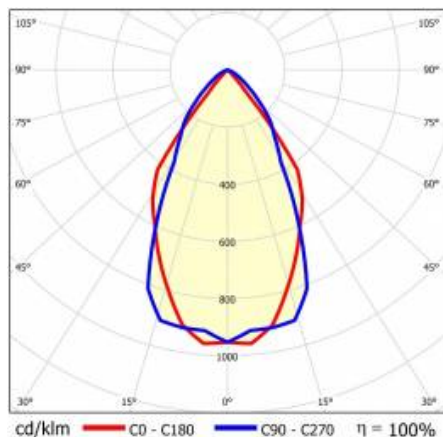

Date de création de la carte: 09 juillet 2024

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale \* La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr: 238/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl

côté 2/2