

MIRRA LED IP44 15W 600MM 4000K

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	703164
Stopień szczelności:	IP44
Moc nominalna [W]:	15
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	1200
Temperatura barwowa [K]:	4000
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80
Klasa ochronności:	II
Klasa energetyczna:	F
Rodzaj klosza:	OPAL
Sposób montażu:	natynkowy, naścienny

CHARAKTERYSTYKA

Wszechstronna oprawa LED dedykowana do użytku wewnętrznego w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności. Znajduje szerokie zastosowanie w obiektach biurowych i handlowych, w szczególności w łazienkach (na przykład nad lustrem) i toaletach. Oprawa wykonana z PC. W standardzie do wyboru 2 kolory end-capów: biały i szary.

ZASTOSOWANIE

Oprawa nadaje się do pomieszczeń wymagających podwyższonej szczelności oprawy (IP44) takich jak toalety i łazienki w obiektach użyteczności publicznej; szkołach, urzędach, centrach handlowych, budynkach biurowych i przemysłowych.


MIRRA LED IP44 15W 600MM 4000K

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Źródło światła:	moduł LED	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	52/69/600
Moc nominalna [W]:	15	Stopień szczelności:	IP44
Moc znamionowa oprawy [W]:	15	Sposób montażu:	natynkowy, naścienny
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240	Temperatura pracy [°C]:	od -10 do +35
Częstotliwość [Hz]:	50-60	Wymiary kartonu pojedynczego (W/S/G) [mm]:	58/75/663
Strumień świetlny oprawy [lm]:	1200	Liczba sztuk w kartonie zbiorczym [szt]:	10
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	80	Waga netto [kg]:	0.350
Klasa energetyczna:	F	Indeks:	703164
Klasa ochrony:	II	EAN:	5905963703164
Temperatura barwowa [K]:	4000	Kategoria typ:	belki
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80	Certyfikat CE:	35/2018
Współczynnik mocy:	0.50	Włącznik:	tak
Materiał klosza:	PC	Klasa ETIM:	EC000109
Rodzaj klosza:	OPAL	Bezpieczeństwo fotobiologiczne:	grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko)
Kolor klosza:	biały	Gwarancja [lata]:	2
Materiał optyki:	PC	Żywotność LED L70B50 [h]:	50000
Materiał korpusu:	PC	Instrukcja:	Pobierz PDF
Kolor korpusu:	biały		

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

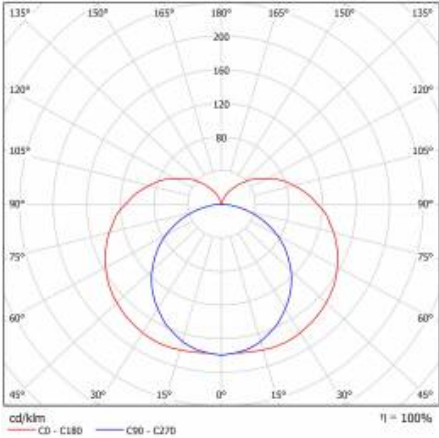


MIRRA LED IP44 15W 600MM 4000K

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

SZCZEGÓŁY TECHNICZNE



mirra led detal 1



mirra led detal 2

Data utworzenia karty: 23 listopad 2021

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:35/2018