

# EXPO LED 2 Ø107 1359LM 12° BIAŁY 840 (10W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



## PARAMETRY TECHNICZNE

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Stopień szczelności:            | IP20          |
| Moc znamionowa oprawy [W]*:     | 10            |
| Strumień świetlny oprawy [lm]*: | 1359          |
| Temperatura barwowa [K]:        | 4000          |
| Wskaźnik oddawania barw (Ra):   | >80           |
| Klasa energetyczna:             | D             |
| Materiał korpusu:               | aluminium     |
| Materiał klosza:                | PC            |
| Rodzaj klosza:                  | transparentny |
| Materiał optyki:                | PC            |

## CHARAKTERYSTYKA

Wysokiej jakości aluminiowy projektor ze źródłem światła LED. Uniwersalne zastosowanie z systemem szynoprzewodów. Brak emisji promieniowania ultrafioletowego i podczerwonego, wysoki współczynnik oddawania kolorów, wysoka skuteczność świetlna i wysoka trwałość.

## ZASTOSOWANIE

Jako oświetlenie akcentujące w obiektach handlowych, muzeach, salach wystawowych, biurach. Do łączenia z systemami szynowymi w kolorze projektora.


# EXPO LED 2 Ø107 1359LM 12° BIAŁY 840 (10W)

## SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

|                                            |               |                                  |                             |
|--------------------------------------------|---------------|----------------------------------|-----------------------------|
| <b>Indeks:</b>                             | 969065        | <b>Rodzaj klosza:</b>            | transparentny               |
| <b>Moc znamionowa oprawy [W]:</b>          | 10            | <b>Materiał optyki:</b>          | PC                          |
| <b>EAN:</b>                                | 5905963969065 | <b>Optyka:</b>                   | odbłyśnik                   |
| <b>Temperatura barwowa [K]:</b>            | 4000          | <b>Materiał korpusu:</b>         | aluminium                   |
| <b>Źródło światła:</b>                     | LED           | <b>Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:</b>   | Ø107/225                    |
| <b>Strumień świetlny oprawy [lm]:</b>      | 1359          | <b>Stopień szczelności:</b>      | IP20                        |
| <b>Kąt świecenia [°]:</b>                  | 12            | <b>Waga netto [kg]:</b>          | 1.100                       |
| <b>Kolor korpusu:</b>                      | biały         | <b>Żywotność LED L70B50 [h]:</b> | 73000                       |
| <b>Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:</b> | 136           | <b>Żywotność LED L80B20 [h]:</b> | 63000                       |
| <b>Klasa energetyczna:</b>                 | D             | <b>Żywotność LED L90B10 [h]:</b> | 59000                       |
| <b>Klasa ochrony:</b>                      | I             | <b>Gwarancja [lata]:</b>         | 5                           |
| <b>Wskaźnik oddawania barw (Ra):</b>       | >80           | <b>Instrukcja:</b>               | <a href="#">Pobierz PDF</a> |
| <b>Materiał klosza:</b>                    | PC            | <b>Plik LDT:</b>                 | <a href="#">Pobierz</a>     |

## KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

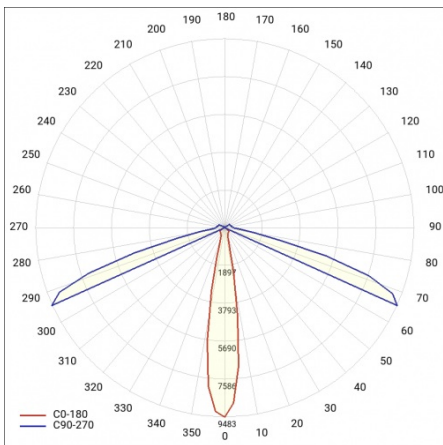

Data utworzenia karty: 14 marzec 2025

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest oferta handlowa. \*Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:199/2020



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl