

# QUEST 2 LED HB NT M 28400LM DALI I KL. IP66 840 70D SP10KV (216W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



## PARAMETRY TECHNICZNE

Stopień szczelności:	IP66
Odporność na uderzenia:	IK09
Moc znamionowa oprawy [W]*:	216
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	28400
Temperatura barwowa [K]:	4000
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	> 80
SDCM:	≤ 3
Klasa ochronności:	I
Klasa energetyczna:	D
Materiał korpusu:	aluminium

## CHARAKTERYSTYKA

Wysokiej jakości lampa typu HIGH-BAY z wbudowanym źródłem LED. Korpus wykonany z ciśnieniowego odlewu aluminium, malowany proszkowo na kolor szary antracytowy (RAL 7016) a uchwyt montażowy ze stali malowanej proszkowo. Klosz stanowi szyba hartowana o grubości 5mm. Standardowo wyposażona w przewód H07RN-F o długości 0,9 m zakończony dodatkowym złączem męskim i żeńskim.

Dostępna wersja z radiowym czujnikiem ruchu RCR:

- pozwalająca na dodatkowe oszczędności w zużyciu energii elektrycznej
- wygodna zmiana parametrów pilotem (do kupienia osobno).

## ZASTOSOWANIE

Lampa przeznaczona jest do montażu zwieszanego przy użyciu łańcuchów, linek itp, oraz natynkowego bezpośrednio do podłoża. Świetnie sprawdzi się w zakładach i halach produkcyjnych oraz wielkopowierzchniowych magazynach.


# QUEST 2 LED HB NT M 28400LM DALI I KL. IP66 840 70D SP10KV (216W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

<b>Moc znamionowa oprawy [W]:</b>	216	<b>Sposób montażu:</b>	natynkowy
<b>Indeks:</b>	698538	<b>Optyka:</b>	soczewka
<b>Temperatura barwowa [K]:</b>	4000	<b>Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:</b>	671/424/37
<b>Strumień świetlny oprawy [lm]:</b>	28400	<b>Materiał korpusu:</b>	aluminium
<b>Kąt świecenia [°]:</b>	70	<b>Kolor korpusu:</b>	szary antracytowy
<b>Znamionowe napięcie zasilania [V]:</b>	220 - 240	<b>Odporność na uderzenia:</b>	IK09
<b>DIMM DALI:</b>	tak	<b>Stopień szczelności:</b>	IP66
<b>Wersja:</b>	2xM	<b>Temperatura pracy [°C]:</b>	od -20 do +35
<b>Częstotliwość [Hz]:</b>	50 - 60	<b>Powierzchnia boczna (SCx) [m2]:</b>	0.280
<b>Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:</b>	131	<b>Znak D:</b>	tak
<b>Klasa energetyczna:</b>	D	<b>Waga netto [kg]:</b>	8.600
<b>Klasa ochronności:</b>	I	<b>Typ rozsyłu:</b>	70 UGR<22
<b>Wskaźnik oddawania barw (Ra):</b>	> 80	<b>Sprawność oprawy:</b>	0.86
<b>SDCM:</b>	≤ 3	<b>Aksesoria dodatkowe:</b>	siatka ochronna
<b>Żywotność LED L70B50 [h]:</b>	125000	<b>Bezpieczeństwo fotobiologiczne:</b>	grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko)
<b>Żywotność LED L80B20 [h]:</b>	79000	<b>Liczba jednostek osprzętu:</b>	2
<b>Żywotność LED L90B10 [h]:</b>	38000	<b>Gwarancja [lata]:</b>	5
<b>Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe [kV]:</b>	10	<b>Certyfikat CE:</b>	<a href="#">158/2023</a>
<b>Materiał klosza:</b>	szkło	<b>Atest PZH:</b>	<a href="#">B-BK-60212-0480/21</a>
<b>Rodzaj klosza:</b>	transparentny	<b>Instrukcja:</b>	<a href="#">Pobierz PDF</a>
		<b>Plik LDT:</b>	<a href="#">Pobierz</a>

## KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

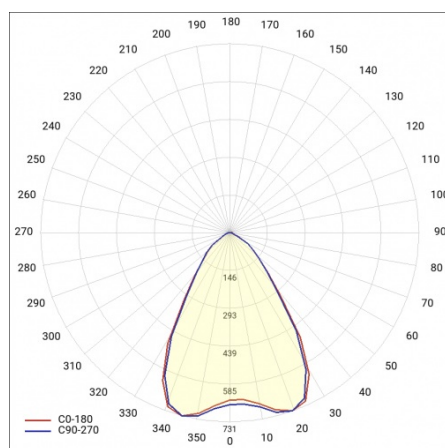

# QUEST 2 LED HB NT M 28400LM DALI I KL. IP66 840 70D SP10KV (216W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## DOSTĘPNE AKCESORIA

indeks	Nazwa
699993	QUEST 2 LED M - ramka p/t
699986	QUEST 2 LED L - ramka p/t
699948	QUEST 2 LED HB L Siatka ochronna RAL7016 zwieszanie pojedyncze
699955	QUEST 2 LED HB L Siatka ochronna RAL7016 zwieszanie pojedyncze
699962	QUEST 2 LED L Siatka ochronna RAL7016
699979	QUEST 2 LED M Siatka ochronna RAL7016



QUEST 2 LED M - ramka p/t (699993)



QUEST 2 LED L - ramka p/t (699986)



QUEST 2 LED L Siatka ochronna RAL7016 (699962)



QUEST 2 LED M Siatka ochronna RAL7016 (699979)

Data utworzenia karty: 19 marzec 2025

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. \*Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:158/2023