INDUSTRY 2 LED 1210MM 7000LM IP23 DALI LS1 840 90° (45W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Moc znamionowa oprawy [W]*:	45
Stopień szczelności:	IP23
Odporność na uderzenia:	IK07
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	7000
Temperatura barwowa [K]:	4000
Klasa energetyczna:	C
Optyka:	soczewka liniowa
Kąt świecenia [°]:	90

CHARAKTERYSTYKA

Lampa przemysłowa o szczelności IP23 z wbudowanymi energooszczędnymimodułami LED wykonana została z blachy stalowej ocynkowanej. Dzięki zastosowaniu soczewek liniowych dostępna jest w następujących rozsyłach: 90°, 60°, 45°.

ZASTOSOWANIE

Wielofunkcyjna lampa LED przeznaczona do oświetlenia magazynów, sklepów wielkopowierzchniowych, hal produkcyjnych, obiektów sportowych. Lampa do zastosowania zarówno przy nowych aplikacjach jak i zamianach tradycyjnych opraw świetlówkowych na energooszczędne rozwiązania LED.


INDUSTRY 2 LED 1210MM 7000LM IP23 DALI LS1 840 90° (45W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	672026	**Materiał optyki:**	PMMA
EAN:	5905963672026	**Materiał korpusu:**	blacha stalowa ocynkowana
Moc znamionowa oprawy [W]:	45	**Kolor korpusu:**	srebrny
Strumień świetlny oprawy [lm]:	7000	**Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:**	1210/137/70
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220 - 240	**Odporność na uderzenia:**	IK07
Częstotliwość [Hz]:	50 - 60	**Stopień szczelności:**	IP23
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	153	**Sposób montażu:**	natynkowy, zwieszany
Klasa energetyczna:	C	**Temperatura pracy [°C]:**	od -20 do +35
Klasa ochronności:	I	**DIMM DALI:**	tak
Temperatura barwowa [K]:	4000	**Sterowanie:**	DALI
Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:	80	**Okablowanie przelotowe:**	LS1
SDCM:	3	**Waga netto [kg]:**	3
Współczynnik mocy:	0.92	**Liczba jednostek osprzętu:**	1
Żywotność LED L70B50 [h]:	100000	**Gwarancja [lata]:**	5
Żywotność LED L80B10 [h]:	62000	**Certyfikat CE:**	165/2023
Żywotność LED L90B10 [h]:	31000	**Instrukcja:**	Pobierz PDF
Kąt świecenia [°]:	90	**Deklaracja środowiskowa (EPD):**	852/2025
Optyka:	soczewka liniowa	**Plik LDT:**	Pobierz

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

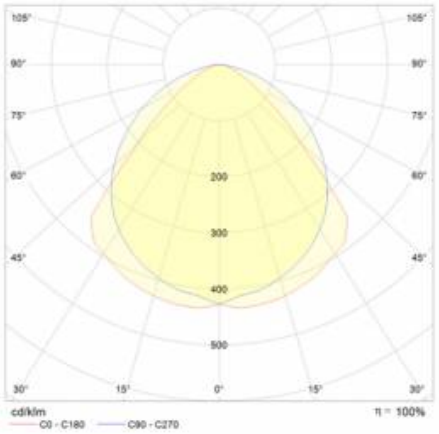


INDUSTRY 2 LED 1210MM 7000LM IP23 DALI LS1 840 90° (45W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

DOSTĘPNE AKCESORIA


indeks	Nazwa
541247	INDUSTRY LED zawiesie do łańcuszka (kpl. 2 szt.)
543944	INDUSTRY LED hak do zwieszania na lince (kpl. 2 szt.)
541254	INDUSTRY LED siatka ochronna 1490mm (60/72/90/102W)
908200	TYTAN LED, ATLAS LED, INDUSTRY LED - UCHWYT REGULOWANY KOMPLET (2szt.)
540011	INDUSTRY LED raster 1210mm
540004	INDUSTRY LED raster 1490mm (60/72/90/102W)
541599	INDUSTRY LED siatka ochronna 1210mm
539992	INDUSTRY LED siatka ochronna 1490mm x3 (do wersji 153W)




INDUSTRY LED zawiesie do łańcuszka (kpl. 2 szt.) (541247)




INDUSTRY LED hak do zwieszania na lince (kpl. 2 szt.) (543944)




INDUSTRY LED siatka ochronna 1490mm (60/72/90/102W) (541254)




TYTAN LED, ATLAS LED, INDUSTRY LED - UCHWYT REGULOWANY KOMPLET (2szt.) (908200)




INDUSTRY LED raster 1210mm (540011)



INDUSTRY LED raster 1490mm (60/72/90/102W) (540004)



INDUSTRY LED siatka ochronna 1210mm (541599)



INDUSTRY LED siatka ochronna 1490mm x3 (do wersji 153W) (539992)

Data utworzenia karty: 16 grudzień 2025

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr: 165/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl