

INDUSTRY 2 LED 1490MM 13700LM IP23 DALI LS2 840 90° (91W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

| | |
|--|------------------|
| Moc znamionowa oprawy [W]*: | 91 |
| Stopień szczelności: | IP23 |
| Odporność na uderzenia: | IK07 |
| Strumień świetlny oprawy [lm]*: | 13700 |
| Temperatura barwowa [K]: | 4000 |
| Klasa energetyczna: | C |
| Optyka: | soczewka liniowa |
| Kąt świecenia [°]: | 90 |

CHARAKTERYSTYKA

Lampa przemysłowa o szczelności IP23 z wbudowanymi energooszczędnymi modułami LED wykonana została z blachy stalowej ocynkowanej. Dzięki zastosowaniu soczewek liniowych dostępna jest w następujących rozsyłach: 90°, 60°, 45°.

ZASTOSOWANIE

Wielofunkcyjna lampa LED przeznaczona do oświetlenia magazynów, sklepów wielkopowierzchniowych, hal produkcyjnych, obiektów sportowych. Lampa do zastosowania zarówno przy nowych aplikacjach jak i zamianach tradycyjnych opraw świetlówkowych na energooszczędne rozwiązania LED.


INDUSTRY 2 LED 1490MM 13700LM IP23 DALI LS2 840 90° (91W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| | | | |
|-------------------------------------|------------------|----------------------------|--|
| Indeks: | 672118 | Materiał korpusu: | blacha stalowa ocynkowana |
| EAN: | 5905963672118 | Kolor korpusu: | srebrny |
| Moc znamionowa oprawy [W]: | 91 | Wymiary (W/S/G/Z) [mm]: | 1490/137/70 |
| Temperatura barwowa [K]: | 4000 | Odporność na uderzenia: | IK07 |
| Strumień świetlny oprawy [lm]: | 13700 | Stopień szczelności: | IP23 |
| Znamionowe napięcie zasilania [V]: | 220 - 240 | Sposób montażu: | natynkowy, zwieszany |
| Częstotliwość [Hz]: | 50 - 60 | Temperatura pracy [°C]: | od -20 do +35 |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]: | 151 | DIMM DALI: | tak |
| Klasa energetyczna: | C | Okablowanie przelotowe: | LS2 |
| Klasa ochrony: | I | Sterowanie: | DALI |
| Wskaźnik oddawania barw (Ra): | >80 | Przewód - typ: | 7x2,5 |
| SDCM: | ≤ 3 | Waga netto [kg]: | 3.900 |
| Współczynnik mocy: | 0.92 | Akcesoria dodatkowe: | siatka ochronna, raster przeciwpoślizgniowy, hak do montażu na linie |
| Żywotność LED L70B50 [h]: | 100000 | Liczba jednostek osprzętu: | 1 |
| Żywotność LED L80B20 [h]: | 62000 | Gwarancja [lata]: | 5 |
| Kąt świecenia [°]: | 90 | Certyfikat CE: | 165/2023 |
| Żywotność LED L90B10 [h]: | 31000 | Instrukcja: | Pobierz PDF |
| Optyka: | soczewka liniowa | Plik LDT: | Pobierz |
| Materiał optyki: | PMMA | | |

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

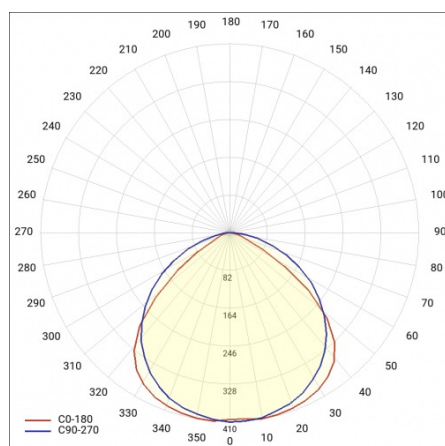

INDUSTRY 2 LED 1490MM 13700LM IP23 DALI LS2 840 90° (91W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

DOSTĘPNE AKCESORIA

| indeks | Nazwa |
|--------|--|
| 541247 | INDUSTRY LED zawieszanie do łańcuszka (kpl. 2 szt.) |
| 543944 | INDUSTRY LED hak do zwieszania na linie (kpl. 2 szt.) |
| 541254 | INDUSTRY LED siatka ochronna 1490mm (60/72/90/102W) |
| 908200 | TYTAN LED, ATLAS LED, INDUSTRY LED - UCHWYT REGULOWANY KOMPLET (2szt.) |
| 540011 | INDUSTRY LED raster 1210mm |
| 540004 | INDUSTRY LED raster 1490mm (60/72/90/102W) |
| 541599 | INDUSTRY LED siatka ochronna 1210mm |
| 539992 | INDUSTRY LED siatka ochronna 1490mm x3 (do wersji 153W) |



INDUSTRY LED zawieszanie do łańcuszka (kpl. 2 szt.) (541247)



INDUSTRY LED hak do zwieszania na linie (kpl. 2 szt.) (543944)



INDUSTRY LED siatka ochronna 1490mm (60/72/90/102W) (541254)



TYTAN LED, ATLAS LED, INDUSTRY LED - UCHWYT REGULOWANY KOMPLET (2szt.) (908200)



INDUSTRY LED raster 1210mm (540011)



INDUSTRY LED raster 1490mm (60/72/90/102W) (540004)



INDUSTRY LED siatka ochronna 1210mm (541599)



INDUSTRY LED siatka ochronna 1490mm x3 (do wersji 153W) (539992)

Data utworzenia karty: 08 styczeń 2025

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:165/2023