

# INDUSTRY 2 LED 1490MM 9750LM IP23 LS2 840 45° (66W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



## PARAMETRY TECHNICZNE

<b>Moc znamionowa oprawy [W]*:</b>	66
<b>Stopień szczelności:</b>	IP23
<b>Odporność na uderzenia:</b>	IK07
<b>Strumień świetlny oprawy [lm]*:</b>	9750
<b>Temperatura barwowa [K]:</b>	4000
<b>Klasa energetyczna:</b>	C
<b>Optyka:</b>	soczewka liniowa
<b>Kąt świecenia [°]:</b>	45

## CHARAKTERYSTYKA

Lampa przemysłowa o szczelności IP23 z wbudowanymi energooszczędnymi modułami LED wykonana została z blachy stalowej ocynkowanej. Dzięki zastosowaniu soczewek liniowych dostępna jest w następujących rozsyłach: 90°, 60°, 45°.

## ZASTOSOWANIE

Wielofunkcyjna lampa LED przeznaczona do oświetlenia magazynów, sklepów wielkopowierzchniowych, hal produkcyjnych, obiektów sportowych. Lampa do zastosowania zarówno przy nowych aplikacjach jak i zamianach tradycyjnych opraw świetlówkowych na energooszczędne rozwiązania LED.


# INDUSTRY 2 LED 1490MM 9750LM IP23 LS2 840 45° (66W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

<b>Indeks:</b>	672255	<b>Materiał optyki:</b>	PMMA
<b>EAN:</b>	5905963672255	<b>Materiał korpusu:</b>	blacha stalowa ocynkowana
<b>Moc znamionowa oprawy [W]:</b>	66	<b>Kolor korpusu:</b>	srebrny
<b>Temperatura barwowa [K]:</b>	4000	<b>Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:</b>	1490/137/70
<b>Strumień świetlny oprawy [lm]:</b>	9750	<b>Odporność na uderzenia:</b>	IK07
<b>Znamionowe napięcie zasilania [V]:</b>	220 - 240	<b>Stopień szczelności:</b>	IP23
<b>Częstotliwość [Hz]:</b>	50 - 60	<b>Sposób montażu:</b>	natynkowy, zwieszany
<b>Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:</b>	148	<b>Temperatura pracy [°C]:</b>	od -20 do +35
<b>Klasa energetyczna:</b>	C	<b>Okablowanie przelotowe:</b>	LS2
<b>Klasa ochrony:</b>	I	<b>Przewód - typ:</b>	5x2,5
<b>Wskaźnik oddawania barw (Ra):</b>	>80	<b>Waga netto [kg]:</b>	3.900
<b>SDCM:</b>	≤ 3	<b>Akcesoria dodatkowe:</b>	siatka ochronna, raster przeciwośnieniowy, hak do montażu na linie
<b>Współczynnik mocy:</b>	0.92	<b>Liczba jednostek osprzętu:</b>	1
<b>Żywotność LED L70B50 [h]:</b>	100000	<b>Gwarancja [lata]:</b>	5
<b>Żywotność LED L80B20 [h]:</b>	62000	<b>Certyfikat CE:</b>	<a href="#">165/2023</a>
<b>Kąt świecenia [°]:</b>	45	<b>Instrukcja:</b>	<a href="#">Pobierz PDF</a>
<b>Żywotność LED L90B10 [h]:</b>	31000	<b>Plik LDT:</b>	<a href="#">Pobierz</a>
<b>Optyka:</b>	soczewka liniowa		

## KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

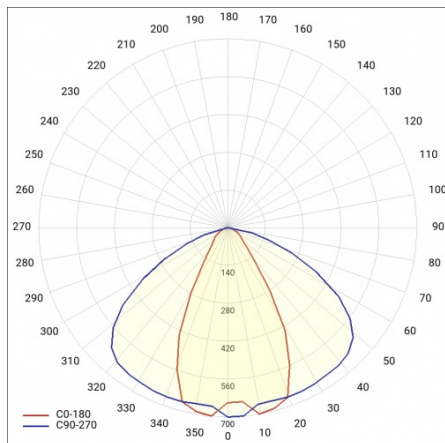

# INDUSTRY 2 LED 1490MM 9750LM IP23 LS2 840 45° (66W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## DOSTĘPNE AKCESORIA


indeks	Nazwa
541247	INDUSTRY LED zawieszanie do łańcuszka (kpl. 2 szt.)
543944	INDUSTRY LED hak do zwieszania na lince (kpl. 2 szt.)
541254	INDUSTRY LED siatka ochronna 1490mm (60/72/90/102W)
908200	TYTAN LED, ATLAS LED, INDUSTRY LED - UCHWYT REGULOWANY KOMPLET (2szt.)
540011	INDUSTRY LED raster 1210mm
540004	INDUSTRY LED raster 1490mm (60/72/90/102W)
541599	INDUSTRY LED siatka ochronna 1210mm
539992	INDUSTRY LED siatka ochronna 1490mm x3 (do wersji 153W)




INDUSTRY LED zawieszanie do łańcuszka (kpl. 2 szt.) (541247)



INDUSTRY LED hak do zwieszania na lince (kpl. 2 szt.) (543944)



INDUSTRY LED siatka ochronna 1490mm (60/72/90/102W) (541254)



TYTAN LED, ATLAS LED, INDUSTRY LED - UCHWYT REGULOWANY KOMPLET (2szt.) (908200)



INDUSTRY LED raster 1210mm (540011)



INDUSTRY LED raster 1490mm (60/72/90/102W) (540004)



INDUSTRY LED siatka ochronna 1210mm (541599)



INDUSTRY LED siatka ochronna 1490mm x3 (do wersji 153W) (539992)

Data utworzenia karty: 08 styczeń 2025

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. \*Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:165/2023