INDUSTRY 2 LED 1210MM 7000LM IP23 DALI LS1 840 90° (45W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Nennleistung der Leuchte [W]*:	45
IP-Schutzart:	IP23
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK07
Lichtstrom [lm]*:	7000
Farbtemperatur [K]:	4000
Energieeffizienzklasse:	C
Optik:	lineare Linse
Abstrahl- winkel [°]:	90

CHARAKTERISTIK

Industrieleuchte mit IP23-Schutz mit eingebauten energiesparenden LED-module aus verzinktem Stahlblech. Dank der Verwendung von linearen Linsen ist sie mit folgenden Abstrahlwinkeln erhältlich: 90°, 60°, 45°.

ANWENDUNGSBEREICHE

Multifunktionale LED-Leuchte zur Beleuchtung von Lagern, großflächigen Geschäften, Produktionshallen und Sportanlagen. Die Leuchte wird sowohl für neue Anwendungen als auch als Ersatz für herkömmliche Leuchtstofflampen durch energiesparende LED-Lösungen eingesetzt.

INDUSTRY 2 LED 1210MM 7000LM IP23 DALI LS1 840 90° (45W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	672026	**Material Optik:**	PMMA
EAN:	5905963672026	**Material Gehäuse:**	verzinktes Stahlblech
Nennleistung der Leuchte [W]:	45	**Farbe Gehäuse:**	silber
Lichtstrom [lm]:	7000	**Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:**	1210/137/70
Versorgungsspannung [V]:	220 - 240	**IK-Stoßfestigkeitsgrad:**	IK07
Frequenz:	50 - 60	**IP-Schutzart:**	IP23
Lichtausbeute [lm/W]:	153	**Montage:**	Anbau-, Hänge-
Energieeffizienzklasse:	C	**Betriebstemperatur [°C]:**	von -20 bis +35
Schutzklasse:	I	**DIMM DALI:**	ja
Farbtemperatur [K]:	4000	**Steuerung:**	DALI
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80	**Durch- verdrahtung:**	LS1
SDCM:	3	**Eigengewicht [kg]:**	3
Power Factor:	0.92	**Die Anzahl der Geräteeinheiten:**	1
Lebensdauer LED L70B50 [h]:	100000	**Garantie [Jahre]:**	5
Lebensdauer LED L80B10 [h]:	62000	**CE-Zertifikat:**	165/2023
Lebensdauer LED L90B10 [h]:	31000	**Anleitung:**	Download PDF
Abstrahl- winkel [°]:	90	**Umwelterklärung (EPD):**	852/2025
Optik:	lineare Linse	**Plik LDT:**	Download

LIGHT CURVES

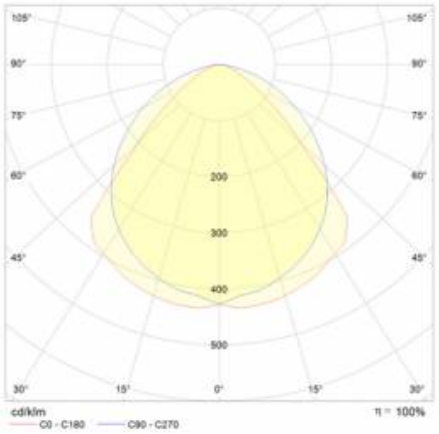

INDUSTRY 2 LED 1210MM 7000LM IP23 DALI LS1 840 90° (45W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTLICH

index	Name
541247	INDUSTRY LED Kettenaufhänger
543944	Industry IP23 - Leinenhaken
541254	INDUSTRY LED Schutzgitter 1490mm
908200	Halterung - TYTAN LED. INDUSTRY LED KOMPLET (2st.)
540011	INDUSTRY LED raster 1210mm
540004	INDUSTRY LED raster 1490mm
541599	INDUSTRY LED Schutzgitter 1210mm
539992	INDUSTRY LED Schutzgitter 1490mm x3 (zur Version 153W)



INDUSTRY LED Kettenaufhänger (541247)



Industry IP23 - Leinenhaken (543944)



INDUSTRY LED Schutzgitter 1490mm (541254)



Halterung - TYTAN LED. INDUSTRY LED KOMPLET (2st.) (908200)



INDUSTRY LED raster 1210mm (540011)



INDUSTRY LED raster 1490mm (540004)



INDUSTRY LED Schutzgitter 1210mm (541599)



INDUSTRY LED Schutzgitter 1490mm x3 (zur Version 153W) (539992)

Erstellungsdatum der Karte: 16 Dezember 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

Zertifikat CE - Nr: 165/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl