INDUSTRY 2 LED 1210MM 7000LM IP23 DALI LS2 840 90° (45W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

PARAMÈTRES TECHNIQUE

Degré d'étanchéité:	IP23
Résistance aux chocs:	IK07
Puissance nominale du luminaire [W]*:	45
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	7000
Température de couleur [K]:	4000
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80
SDMC:	3
Classe de protection:	I
Classe énergétique:	C
Matériau du corps:	tôle d'acier galvanisée

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Le luminaire industriel IP23 avec panneaux LED à économie d'énergie intégrés est fabriqué en tôle d'acier galvanisé. Grâce à l'utilisation de lentilles linéaires, il est disponible avec les répartitions suivantes: 90°, 60°, 45°.

APPLICATION

Luminaire à LED multifonctionnel conçu pour éclairer les entrepôts, les magasins de grand format, les halls de production, les installations sportives. Le luminaire qui convient à la fois pour les nouvelles applications ainsi que pour remplacer les luminaires fluorescents traditionnels par des solutions à LED économes en énergie.

INDUSTRY 2 LED 1210MM 7000LM IP23 DALI LS2 840 90° (45W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	672033	**Matériel optique:**	PMMA
EAN:	5905963672033	**Matériau du corps:**	tôle d'acier galvanisée
Source de lumière:	Module LED	**Couleur du corps:**	d'argent
Puissance nominale du luminaire [W]:	45	**Dimensions (H/L/P/S) [mm]:**	1210/137/70
Flux lumineux du luminaire [lm]:	7000	**Résistance aux chocs:**	IK07
Tension d'alimentation nominale [V]:	220 - 240	**Degré d'étanchéité:**	IP23
Fréquence [Hz]:	50 - 60	**Méthode de montage:**	en saillie, en suspention
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	156	**Température de travail [° C]:**	de -20 à +35
Classe énergétique:	C	**DIMM DALI:**	oui
Classe de protection:	I	**La gestion:**	DALI
Température de couleur [K]:	4000	**Câble - type:**	7x2,5
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80	**Câblage traversant:**	LS2
SDMC:	3	**Poids net [kg]:**	3.200
Facteur de puissance:	0.92	**Garantie [ans]:**	5
Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	100000	**Le nombre d'unités de mise en œuvre:**	1
Durée de vie de la LED L80B20 [h]:	62000	**Garantie [années]:**	5
Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	31000	**Certificat CE:**	165/2023
Angle d'éclairage [°]:	90	**Instructions d'installation:**	Download PDF
Type de diffusion:	open space	**Plik LDT:**	Download
Optique:	lentille linéaire		

COURBES LÉGÈRES

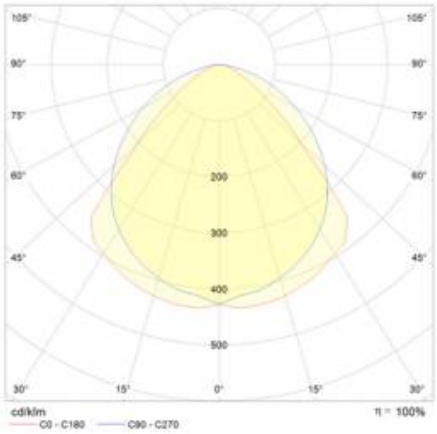

INDUSTRY 2 LED 1210MM 7000LM IP23 DALI LS2 840 90° (45W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

ACCESSOIRES DISPONIBLES

Référence	NOM
541247	INDUSTRY LED accrochée à une chaîne
543944	Industrie IP23 - crochet pour suspension
541254	Grille de protection INDUSTRY LED 1490mm
908200	SUPPORT RÉGLABLE - TYTAN LED. INDUSTRY LED (2 pcs.)
540011	INDUSTRY LED. trame 1210 mm
540004	INDUSTRIE LED. trame 1490mm
541599	INDUSTRY LED grille de protection 1210mm
539992	INDUSTRY LED grille de protection 1490mm x3 (les versions jusqu'à 153W)



INDUSTRY LED accrochée à une chaîne (541247)

Industrie IP23 - crochet pour suspension (543944)



Grille de protection INDUSTRY LED 1490mm (541254)



SUPPORT RÉGLABLE - TYTAN LED. INDUSTRY LED (2 pcs.) (908200)



INDUSTRY LED. trame 1210 mm (540011)



INDUSTRIE LED. trame 1490mm (540004)



INDUSTRY LED grille de protection 1210mm (541599)



INDUSTRY LED grille de protection 1490mm x3 (les versions jusqu'à 153W) (539992)

Date de création de la carte: 08 janvier 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques

Certificat CE - Nr: 165/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl