

# SOLANTO MULTI Z 900MM 2550-4500LM 830 IP20 I KL. OPAL BIAŁY 30-53W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



## PARAMETRY TECHNICZNE

<b>Źródło światła:</b>	moduł LED
<b>Moc znamionowa [W] - zakres:</b>	30/38/45/53
<b>Temperatura barwowa [K]:</b>	3000
<b>Strumień świetlny oprawy [lm] - zakres:</b>	2550/3200/3800/4500
<b>Stopień szczelności:</b>	IP20
<b>Klasa ochronności:</b>	I
<b>Materiał klosza:</b>	PS
<b>Rodzaj klosza:</b>	OPAL
<b>Kolor korpusu:</b>	biały

## CHARAKTERYSTYKA

Zwieszana lub natynkowa lampa LED w kształcie pierścienia, pozwalająca na atrakcyjną aranżację wnętrza o charakterze reprezentacyjnym. Lampa wykonana ze stali malowanej proszkowo na kolor biały, czarny lub inny, dopasowany do charakteru wnętrza. Mleczny klosz wykonany metodą termoformingu podkreśla dekoracyjny charakter lampy. W opcji zwieszanej w zestawie kompletny system zwieszania z puszką centralną.

Wersje Multi LED pozwalają na wybór spośród 4 nastaw strumienia i mocy zwiększając uniwersalność i funkcjonalność lampy, jednocześnie ograniczając ilość indeksów do niezbędnego minimum.

## ZASTOSOWANIE

SOLANTO to niezwykle efektowna lampa zwieszana lub natynkowa, dedykowana do takich wnętrz jak lobby, recepcje, galerie handlowe, salony sprzedażowe. Świetnie sprawdzi się również w mieszkaniach i apartamentach, idealnie wpasowując się w stylowe otoczenie.


# SOLANTO MULTI Z 900MM 2550-4500LM 830 IP20 I KL. OPAL BIAŁY 30-53W

## SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

### TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	463310	SDCM:	≤ 3
EAN:	5905963463310	Żywotność LED L70B50 [h]:	112000
Źródło światła:	moduł LED	Żywotność LED L80B20 [h]:	70 000
Moc znamionowa [W] - zakres:	30/38/45/53	Żywotność LED L90B10 [h]:	34000
Strumień świetlny oprawy [lm] - zakres:	2550/3200/3800/4500	Materiał klosza:	PS
Temperatura barwowa [K]:	3000	Rodzaj klosza:	OPAL
Kolor korpusu:	biały	Materiał korpusu:	stal
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	ø900/32	Kolor pierścienia:	biały
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220 - 240	Stopień szczelności:	IP20
Sposób montażu:	zwieszany	Przewód - długość [m]:	1.20
Częstotliwość [Hz]:	50 - 60	Waga netto [kg]:	3.760
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	85	Gwarancja [lata]:	5
Klasa energetyczna:	E	Certyfikat CE:	<a href="#">218/2023</a>
Klasa ochrony:	I	Instrukcja:	<a href="#">Pobierz PDF</a>
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80	Plik LDT:	<a href="#">Pobierz</a>

### KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

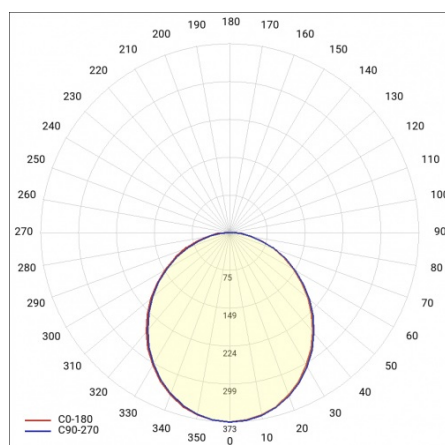

Data utworzenia karty: 24 marzec 2025

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. \*Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:218/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl