SOLANTO MULTI Z 600MM 2820-4980LM 840 IP20 I CL. OPAL BLANC 30-53W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

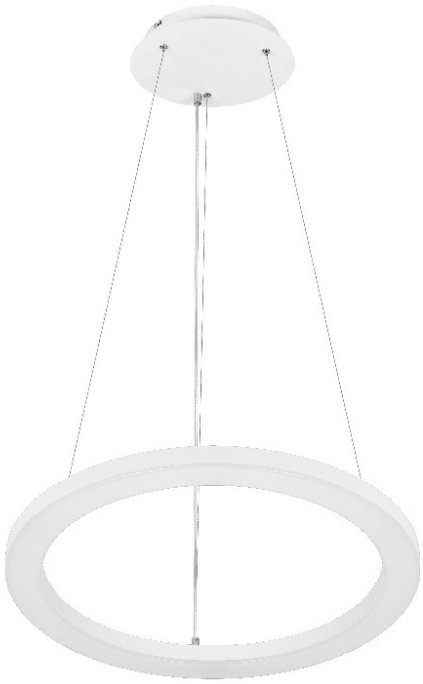

PARAMÈTRES TECHNIQUE

Source de lumière:	Module LED
Puissance nominale [W] - plage:	30/38/45/53
Température de couleur [K]:	4000
Flux lumineux du luminaire [lm] - plage:	2820/3570/4200/4980
Degré d'étanchéité:	IP20
Classe de protection:	I
Matériau du diffuseur:	PS
Type de diffuseur:	OPALE
Couleur du corps:	blanc

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Luminaire LED suspendue ou en saillie en forme d'anneau, permettant un agencement attrayant d'intérieurs représentatifs. Le luminaire est fabriquée en acier revêtu de poudre en blanc, noir ou autre couleur adaptée au caractère de l'intérieur. Le diffuseur opale réalisé par thermoformage souligne le caractère décoratif de ce luminaire. Dans l'option suspendue, un système de suspension complet avec un boîtier central
Les versions Multi LED vous permettent de choisir entre 4 réglages de flux et de puissance, ce qui augmente la polyvalence et la fonctionnalité de luminaire, tout en réduisant le nombre de références au minimum nécessaire.

APPLICATION

SOLANTO est une luminaire suspendue ou en saillie extrêmement impressionnante, destinée aux intérieurs tels que les halls d'entrée, les réceptions, les centres commerciaux, les salles d'exposition. Il peut également être utilisé dans les appartements et les maisons, s'intégrant parfaitement dans un environnement élégant.

SOLANTO MULTI Z 600MM 2820-4980LM 840 IP20 I CL. OPAL BLANC 30-53W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	463068
EAN:	5905963463068
Source de lumière:	Module LED
Puissance nominale [W] - plage:	30/38/45/53
Flux lumineux du luminaire [lm] - plage:	2820/3570/4200/4980
Tension d'alimentation nominale [V]:	220 - 240
Fréquence [Hz]:	50 - 60
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	94
Classe énergétique:	D
Classe de protection:	I
Température de couleur [K]:	4000
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80
SDMC:	3
Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	112000
Durée de vie de la LED L80B10 [h]:	70 000
Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	34000

Température de travail [° C]:	de 0 à +35
Matériau du diffuseur:	PS
Type de diffuseur:	OPALE
Matériau du corps:	acier
Couleur du corps:	blanc
Couleur de l'anneau:	blanc
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	ø602/32
Degré d'étanchéité:	IP20
Méthode de montage:	suspendu
Câble - longueur [m]:	1.20
Poids net [kg]:	2.350
Garantie [ans]:	5
Certificat CE:	218/2023
Instructions d'installation:	Download PDF
Certificat ISO:	9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018
Plik LDT:	Download

Date de création de la carte: 24 juillet 2026

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques

Certificat CE - Nr: 218/2023

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl