

CORONA 2 LED BASIC 8500LM 857 IP66 I KL. PRZEWÓD 0,2M SP10KV 80W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Źródło światła:	moduł LED
Indeks:	567636
Moc znamionowa oprawy [W]*:	80
Stopień szczelności:	IP66
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	8500
Temperatura barwowa [K]:	5700
SDCM:	≤ 5
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80
Klasa energetyczna:	E

CHARAKTERYSTYKA

Lampa drogowa LED o wysokiej skuteczności świetlnej oraz energooszczędnym, zintegrowanym modułem LED. Samoczyszczący się korpus wykonany z polipropylenu (PP) z włóknem szklanym (FG), uchwyt z aluminium. W Lampie zastosowano kierunkowe matryce soczewkowe (wykonane z poliwęglanu PC). Lampa charakteryzuje się wysokim stopniem szczelności IP66 oraz odpornością na udary mechaniczne IK08 (wandaloodporna). Zintegrowany, regulowany skokowo co 5 stopni uchwyt pozwala na regulację w zakresie: -5° do +15° (szczytowy, na słupie); -5° do +15° (boczny, na wysięgniku). Standardowo wyposażone w przewód H07RN-F o długości 0.2m. Opcje: dowolny kolor RAL.

ZASTOSOWANIE

Lampa drogowa do stosowania w otwartym terenie do oświetlenia: ulic, dróg lokalnych, ścieżek rowerowych, alejek, chodników, parkingów i placów.


CORONA 2 LED BASIC 8500LM 857 IP66 I KL. PRZEWÓD 0,2M SP10KV 80W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Moc znamionowa oprawy [W]:	80	Waga netto [kg]:	1.900
Źródło światła:	moduł LED	Indeks:	567636
EAN:	5905963567636	Kategoria typ:	uliczne i drogowe
Temperatura barwowa [K]:	5700	Kategoria zastosowanie:	parkingi i ścieżki rowerowe
Moc nominalna [W]:	68	Klasa ochronności:	I
Strumień świetlny oprawy [lm]:	8500	Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe [kV]:	10
Rodzaj klosza:	matryca soczewkowa	Częstotliwość [Hz]:	50
Klasa energetyczna:	E	Materiał korpusu:	PP 35%GF
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	106	Znamionowe napięcie zasilania [V]:	230
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80	Materiał optyki:	PC
SDCM:	≤ 5	Kolor korpusu:	szary
Współczynnik mocy:	0.99	Odporność na uderzenia:	IK08
Optyka:	matryca soczewkowa	Współczynnik przenikalności klosza:	0.88
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	640/113/233	Żywotność LED L70B50 [h]:	100000
Wymiary montażowe [mm]:	ø63	Żywotność LED L80B20 [h]:	70000
Stopień szczelności:	IP66	Żywotność LED L90B10 [h]:	36000
Sposób montażu:	boczny, szczytowy	Tryb pracy awaryjnej:	M
Temperatura pracy [°C]:	od -40 do +35	Zakres napięć AC [V]:	230
Regulacja kąta nachylenia [°]:	od -5 do +15	ULOR:	0%
Powierzchnia boczna (SCx) [m2]:	0.018	Gwarancja [lata]:	5
Przewód - typ:	H07RN-F	Certyfikat ENEC:	0323/ENEC/23
Przewód - długość [m]:	0.50	Certyfikat CE:	97/2023
Dodatkowe zabezpieczenie:	10	Instrukcja:	Pobierz PDF
Liczba sztuk na palecie [szt]:	62	Plik LDT:	Pobierz

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

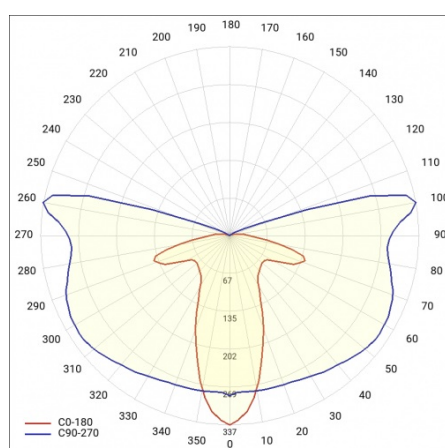

CORONA 2 LED BASIC 8500LM 857 IP66 I KL. PRZEWÓD 0,2M SP10KV 80W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

DOSTĘPNE AKCESORIA

indeks	Nazwa
314049	uchwyt naścienny (ocynkowany)
314056	uchwyt naścienny (szary)
UL00229	uchwyt montażowy 78 mm



uchwyt naścienny
(ocynkowany) (314049)



uchwyt naścienny (szary) (314056)



uchwyt montażowy 78 mm (UL00229)

Data utworzenia karty: 14 marzec 2025

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:97/2023