

# ASTRA LED BASIC 4400LM 840 IP66 I SCHUTZKLASSE SP10KV 32W

DETAILLIERTE PRODUKT KARTE



## TECHNISCHE PARAMETER

IP-Schutzart:	IP66
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK08
Nennleistung der Leuchte [W]*:	32
Lichtstrom [lm]*:	4400
Farbtemperatur [K]:	4000
SDCM:	3
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80
Schutzklasse:	I
Energieeffizienzklasse:	C
Material Diffusor:	PC

## CHARAKTERISTIK

LED-Straßenleuchte mit hoher Lichtausbeute (bis zu 173 lm/W) und energiesparendem, integriertem LED-Modul. Selbstreinigendes Gehäuse aus Polypropylen (PP) mit Fiberglas (GF), Aluminiumgriff. Die Fassung verwendet Richtungs-Linsenmatrizen (aus PC Polycarbonat). Die Leuchte zeichnet sich durch hohe Schutzart IP66 und mechanische Schlagfestigkeit IK08 (vandalismussicher) aus. Der integrierte, alle 5 Grad einstellbare Griff ermöglicht eine Einstellung im Bereich von: -5 bis +15 Grad (obere Befestigung an der Stange), -15 bis +5 Grad (seitliche Montage am Ausleger). Standardmäßig mit einem 0,5m langen H07RN-F-Kabel mit IP66-Schnellanschluss ausgestattet.

## ANWENDUNGSBEREICHE

Straßenleuchte zur Verwendung im Freien für Beleuchtungszwecke: Straßen, lokale Straßen, Fahrradwege, Gassen, Bürgersteige, Parkplätze und Plätze.


# ASTRA LED BASIC 4400LM 840 IP66 I SCHUTZKLASSE SP10KV 32W

DETAILLIERTE PRODUKT KARTE

## TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	664670	IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK08
Lichtquelle:	LED modul	Farbe Gehäuse:	grau
Leistung [W]:	30	Montage:	Seiten-, Giebel-
Nennleistung der Leuchte [W]:	32	Betriebstemperatur [°C]:	von -15 bis +35
Lichtstrom [lm]:	4400	Einstellung des Neigungswinkels [°]:	od -5 do +15
Lichtausbeute [lm/W]:	173	Seitenfläche (SCx) [m2]:	0.018
Energieeffizienzklasse:	C	Kabeltyp:	H07RN-F
Schutzklasse:	I	Kabellänge [m]:	0.50
Farbtemperatur [K]:	4000	Schutzzart:	10
Farbwiedergabe-index (Ra):	80	Menge auf der Palette [Stück]:	62
SDCM:	3	Eigengewicht [kg]:	1.900
Power Factor:	0.93	Kategorietyp:	Straßenbeleuchtung
Material Diffusor:	PC	Lebensdauer LED L70B50 [h]:	122000
Typ Diffusor:	Linsenmatrix	Lebensdauer LED L80B20 [h]:	77000
Farbe Diffusor:	transparent	Lebensdauer LED L90B10 [h]:	36000
Material Optik:	PC	Anleitung:	<a href="#">Download PDF</a>
Optik:	Linsenmatrize	CE-Zertifikat:	<a href="#">273/2023</a>
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	640/113/233	Garantie [Jahren]:	5
Einbaumaße [mm]:	ø60	ENEC-Zertifikat:	<a href="#">0323/ENEC/23</a>
Material Gehäuse:	PP + 35%GF	Kategorie der Anwendung:	Straße
IP-Schutzt:	IP66	Plik LDT:	<a href="#">Download</a>

## LIGHT CURVES

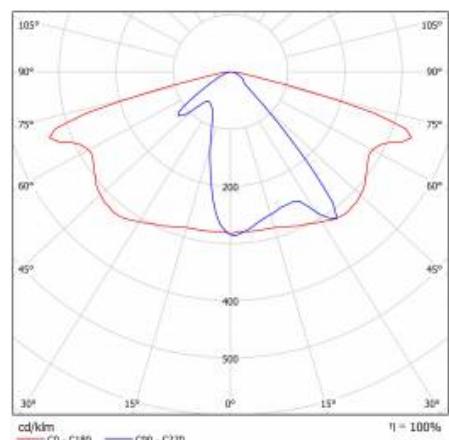

# ASTRA LED BASIC 4400LM 840 IP66 I SCHUTZKLASSE SP10KV 32W

DETAILLIERTE PRODUKT KARTE

## ZUBEHÖR ERHÄLTLICH

index	Name
598357	Mastadapter 80/60 ALU
UL00214	Verstellbarer Halter Astra LED/Astra LED BASIC Aluminium grau RAL 9006 Durchmesser 64 mm Corona 2 LED



Mastadapter 80/60 ALU (598357)



Verstellbarer Halter Astra LED/Astra  
LED BASIC Aluminium grau RAL 9006  
Durchmesser 64 mm Corona 2  
LED (UL00214)

Erstellungsdatum der Karte: 29 October 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. \* Parametertoleranz beträgt +/- 10 % Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 273/2023