

TUBE LED EVO 2 1065MM 1900LM 30ST LS1 II KL IP65 CZARNY MAT 840 (21W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Stopień szczelności:	IP65
Odporność na uderzenia:	IK08
Moc nominalna [W]:	21
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	1900
Temperatura barwowa [K]:	4000
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80
Klasa energetyczna:	A
Materiał korpusu:	PC
Materiał klosza:	PMMA
Rodzaj klosza:	transparentny

CHARAKTERYSTYKA

Lampa LED o atrakcyjnym wzornictwie umożliwia uzyskanie efektu nowoczesnego minimalizmu w wystroju wnętrza. Wysokowydajne moduły LED są gwarancją energooszczędności oraz niezawodnego działania przez cały okres eksploatacji opraw. Montaż natynkowy, możliwość zwieszania oraz tworzenia linii świetlnych, zapewnia dopasowanie opraw do indywidualnych potrzeb i gustów projektanta.

ZASTOSOWANIE

Lampa przeznaczona jest do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych wszędzie tam, gdzie od opraw oświetleniowych wymaga się nie tylko dobrego doświetlenia powierzchni, ale również ciekawego designu nadającym wnętrzu charakteru. Lampa świetnie sprawdzi się między innymi w obiektach handlowych i usługowych.


TUBE LED EVO 2 1065MM 1900LM 30ST LS1 II KL IP65 CZARNY MAT 840 (21W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	704888	Optyka:	soczewka liniowa
EAN:	5905963704888	Materiał korpusu:	PC
Źródło światła:	moduł LED	Kolor korpusu:	czarny mat
Moc nominalna [W]:	21	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	42/45/1065
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240	Wymiary montażowe [mm]:	1047
Częstotliwość [Hz]:	50-60	Stopień szczelności:	IP65
Strumień świetlny oprawy [lm]:	1900	Odporność na uderzenia:	IK08
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	90	Sposób montażu:	natynkowy, zwieszany
Klasa energetyczna:	A	Temperatura pracy [°C]:	od -17 do +35
Klasa ochrony:	II	Okablowanie przełotowe:	LS1
Temperatura barwowa [K]:	4000	Waga netto [kg]:	1
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80	Kategoria typ:	belki
Współczynnik mocy:	0.92	Klasa ETIM:	EC000109
Żywotność LED L70B50 [h]:	50000	Bezpieczeństwo fotobiologiczne:	grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko)
Kąt świecenia [°]:	30	Gwarancja [lata]:	5
Materiał klosza:	PMMA	Certyfikat CE:	226/2023
Rodzaj klosza:	transparentny	Instrukcja:	Pobierz PDF
Materiał optyki:	PMMA		

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

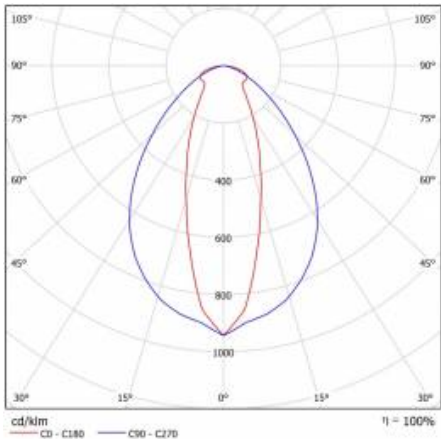

TUBE LED EVO 2 1065MM 1900LM 30ST LS1 II KL IP65

CZARNY MAT 840 (21W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

DOSTĘPNE AKCESORIA

indeks	Nazwa
267604	Tube LED EVO uchwyt mocujący regulowany +/-100st.
266607	Tube LED EVO zawiesie linkowe
266874	zawiesie pojedyncze zasilająco-nośne czarne puszka okrągła
266850	zawiesie pojedyncze zasilająco-nośne białe puszka okrągła
266867	zawiesie pojedyncze nośne białe (puszka okrągła)
266881	zawiesie pojedyncze nośne czarne puszka okrągła
266492	Tube LED EVO System łącznik gwiazda
266485	Tube LED EVO System łącznik gwiazda biały mat
266478	Tube LED EVO System łącznik gwiazda czarny mat



Tube LED EVO uchwyt mocujący regulowany +/-100st. (267604)




Tube LED EVO zawiesie linkowe (266607)



zawiesie pojedyncze zasilająco-nośne czarne puszka okrągła (266874)



zawiesie pojedyncze nośne czarne puszka okrągła (266881)



Tube LED EVO System łącznik gwiazda (266492)

Data utworzenia karty: 04 sierpień 2023

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:226/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl