

# TUBE LED EVO 2 1626MM 3150LM 30ST LS2 II KL IP65 CZARNY MAT 840 (36W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



## PARAMETRY TECHNICZNE

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Stopień szczelności:            | IP65          |
| Odporność na uderzenia:         | IK08          |
| Moc nominalna [W]:              | 36            |
| Strumień świetlny oprawy [lm]*: | 3150          |
| Temperatura barwowa [K]:        | 4000          |
| Wskaźnik oddawania barw (Ra):   | >80           |
| Klasa energetyczna:             | A             |
| Materiał korpusu:               | PC            |
| Materiał klosza:                | PMMA          |
| Rodzaj klosza:                  | transparentny |

## CHARAKTERYSTYKA

Lampa LED o atrakcyjnym wzornictwie umożliwia uzyskanie efektu nowoczesnego minimalizmu w wystroju wnętrza. Wysokowydajne moduły LED są gwarancją energooszczędności oraz niezawodnego działania przez cały okres eksploatacji opraw. Montaż natynkowy, możliwość zwieszania oraz tworzenia linii świetlnych, zapewnia dopasowanie opraw do indywidualnych potrzeb i gustów projektanta.

## ZASTOSOWANIE

Lampa przeznaczona jest do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych wszędzie tam, gdzie od opraw oświetleniowych wymaga się nie tylko dobrego doświetlenia powierzchni, ale również ciekawego designu nadającym wnętrzu charakteru. Lampa świetnie sprawdzi się między innymi w obiektach handlowych i usługowych.


# TUBE LED EVO 2 1626MM 3150LM 30ST LS2 II KL IP65 CZARNY MAT 840 (36W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

|                                     |               |                                 |                                |
|-------------------------------------|---------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Moc nominalna [W]:                  | 36            | Materiał klosza:                | PMMA                           |
| Indeks:                             | 704994        | Rodzaj klosza:                  | transparentny                  |
| Temperatura barwowa [K]:            | 4000          | Materiał optyki:                | PMMA                           |
| EAN:                                | 5905963704994 | Optyka:                         | soczewka liniowa               |
| Strumień świetlny oprawy [lm]:      | 3150          | Materiał korpusu:               | PC                             |
| Źródło światła:                     | moduł LED     | Wymiary montażowe [mm]:         | 1608                           |
| Kąt świecenia [°]:                  | 30            | Stopień szczelności:            | IP65                           |
| Okablowanie przelotowe:             | LS2           | Odporność na uderzenia:         | IK08                           |
| Znamionowe napięcie zasilania [V]:  | 220-240       | Sposób montażu:                 | natynkowy, zwieszany           |
| Kolor korpusu:                      | czarny mat    | Temperatura pracy [°C]:         | od -17 do +35                  |
| Częstotliwość [Hz]:                 | 50-60         | Waga netto [kg]:                | 1.500                          |
| Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:             | 42/45/1626    | Kategoria typ:                  | belki                          |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]: | 88            | Klasa ETIM:                     | EC000109                       |
| Klasa energetyczna:                 | A             | Bezpieczeństwo fotobiologiczne: | grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko) |
| Klasa ochrony:                      | II            | Gwarancja [lata]:               | 5                              |
| Wskaźnik oddawania barw (Ra):       | >80           | Certyfikat CE:                  | <a href="#">226/2023</a>       |
| Współczynnik mocy:                  | 0.92          | Instrukcja:                     | <a href="#">Pobierz PDF</a>    |
| Żywotność LED L70B50 [h]:           | 50000         |                                 |                                |

## KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

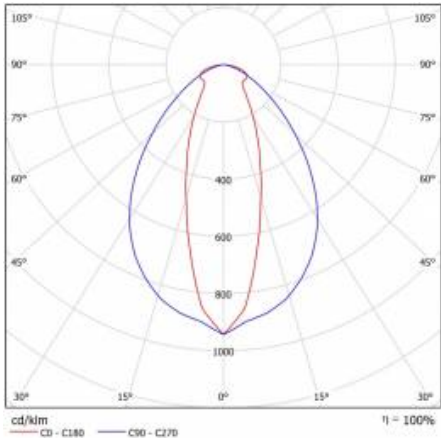

# TUBE LED EVO 2 1626MM 3150LM 30ST LS2 II KL IP65

## CZARNY MAT 840 (36W)


SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

### DOSTĘPNE AKCESORIA

| indeks | Nazwa                                                      |
|--------|------------------------------------------------------------|
| 267604 | Tube LED EVO uchwyt mocujący regulowany +/-100st.          |
| 266607 | Tube LED EVO zawiesie linkowe                              |
| 266874 | zawiesie pojedyncze zasilająco-nośne czarne puszka okrągła |
| 266850 | zawiesie pojedyncze zasilająco-nośne białe puszka okrągła  |
| 266867 | zawiesie pojedyncze nośne białe (puszka okrągła)           |
| 266881 | zawiesie pojedyncze nośne czarne puszka okrągła            |
| 266492 | Tube LED EVO System łącznik gwiazda                        |
| 266485 | Tube LED EVO System łącznik gwiazda biały mat              |
| 266478 | Tube LED EVO System łącznik gwiazda czarny mat             |



Tube LED EVO uchwyt mocujący regulowany +/-100st. (267604)




Tube LED EVO zawiesie linkowe (266607)



zawiesie pojedyncze zasilająco-nośne czarne puszka okrągła (266874)



zawiesie pojedyncze nośne czarne puszka okrągła (266881)



Tube LED EVO System łącznik gwiazda (266492)

Data utworzenia karty: 04 sierpień 2023

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. \*Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr:226/2023