

# QUEST 2 LED L ASN 11000LM DALI I CL. IP66 830 SP10KV (79W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



## PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	697760
Degré d'étanchéité:	IP66
Résistance aux chocs:	IK09
Puissance nominale du luminaire [W]*:	79
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	11000
Température de couleur [K]:	3000
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80
SDMC:	≤ 3
Classe de protection:	I
Classe énergétique:	C

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Un spot de haute qualité avec source LED intégrée. Le corps est en aluminium moulé sous pression, revêtu de poudre de couleur gris anthracite (RAL 7016) et le support de montage est en acier peint en noir. Un verre trempé de 5 mm d'épaisseur constitue son diffuseur. Il est équipé de matrices de lentilles avec 3 distributions de lumière différentes : symétrique (120 degrés) asymétrique étroite ASN et asymétrique large ASW. Un support de montage, résistant à la corrosion, réglable de -140 à 185 degrés. Luminaire disponible en 2 versions de taille : M et L. Équipé en standard d'un câble H07RN-F d'une longueur 0.1 m et raccord rapide IP66. Large gamme d'accessoires disponibles: filet de protection, support pour poteau ; support mural.

## APPLICATION

Éclairage d'établissements d'enseignement, de formation et d'administration, de halls, de garages, de passages, d'entrepôts, de magasins, de l'industrie alimentaire et d'installations commerciales et de services liés aux produits alimentaires.


# QUEST 2 LED L ASN 11000LM DALI I CL. IP66 830 SP10KV (79W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	697760	Version:	L
Source de lumière:	LED	Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	415/424/37
Puissance nominale [W]:	75	Résistance aux chocs:	IK09
Puissance nominale du luminaire [W]:	79	Degré d'étanchéité:	IP66
Tension d'alimentation nominale [V]:	220 - 240	Méthode de montage:	en saillie
Fréquence [Hz]:	50 - 60	Température de travail [° C]:	de -20 à +35
Flux lumineux du luminaire [lm]:	11000	Surface latérale (SCx) [m2]:	0.180
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	139	Poids net [kg]:	5.200
Classe énergétique:	C	Garantie [ans]:	5
Classe de protection:	I	Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	125000
Température de couleur [K]:	3000	Durée de vie de la LED L80B20 [h]:	79000
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80	Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	38000
SDMC:	≤ 3	Câble - longueur [m]:	0.90
Angle d'éclairage [°]:	ASN	Accessoires supplémentaires:	grille de protection, support de poteau, montage mural
Type de diffusion:	asymétrique ASN	Sécurité photobiologique:	groupe de risque 1 (faible risque)
Protection contre les surtensions [kV]:	10	DIMM DALI:	oui
Matériau du diffuseur:	verre	Mark D:	oui
Type de diffuseur:	transparent	Le nombre d'unités de mise en œuvre:	1
Matériel optique:	PC	Garantie [années]:	5
Optique:	lentille	Certificat CE:	<a href="#">86/2021</a>
Matériau du corps:	aluminium	Certificat PZH:	<a href="#">B-BK-60212-0480/21</a>
Couleur du corps:	gris anthracite	Instructions d'installation:	<a href="#">Download PDF</a>

## COURBES LÉGÈRES

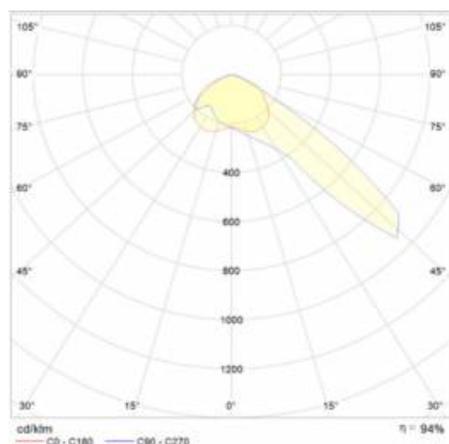


# QUEST 2 LED L ASN 1100LM DALI I CL. IP66 830 SP10KV (79W)


FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## ACCESSOIRES DISPONIBLES

Référence	NOM
559938	QUEST PLUS LED M / L Support mural RAL9006
559921	QUEST PLUS LED M / L Zinc / support galvanisé pour mât
699993	QUEST 2 LED M - cadre en saillie
699986	QUEST 2 LED L - cadre en saillie
699962	QUEST 2 LED L grille de protection RAL7016
699979	QUEST 2 LED M grille de protection RAL7016
965913	QUEST 2 LED M/L MAX support mural RAL7016



QUEST PLUS LED M / L Support mural RAL9006 (559938)




QUEST PLUS LED M / L Zinc / support galvanisé pour mât (559921)




QUEST 2 LED M - cadre en saillie (699993)




QUEST 2 LED L - cadre en saillie (699986)



QUEST 2 LED L grille de protection RAL7016 (699962)



QUEST 2 LED M grille de protection RAL7016 (699979)



QUEST 2 LED M/L MAX support mural RAL7016 (965913)

Date de création de la carte: 09 juillet 2024

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale \* La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr:86/2021