

# QUEST 2 LED ENDURA HB NT M 29400LM I CL. IP66 840 SP10KV (216W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



## PARAMÈTRES TECHNIQUE

Degré d'étanchéité:	IP66
Résistance aux chocs:	IK09
Puissance nominale du luminaire [W]*:	216
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	29400
Température de couleur [K]:	4000
Indice de rendu des couleurs (Ra):	> 80
SDMC:	≤ 3
Classe de protection:	I
Classe énergétique:	C
Matériau du corps:	aluminium

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Luminaire HIGH-BAY de haute qualité avec source LED intégrée. Le corps est en aluminium moulé sous pression, revêtu de poudre de couleur gris anthracite (RAL 7016) et le support de montage est en acier revêtu de poudre. Un verre trempé de 5 mm d'épaisseur constitue son diffuseur. Equipé en standard d'un câble H07RN-F de 0,7 m avec des connecteurs supplémentaires mâles et femelles.

## APPLICATION

Le luminaire à LED multifonctionnel est conçu pour être utilisé dans des conditions environnementales particulièrement difficiles. Il est conçu pour les pièces à température élevée, même jusqu'à +60°C (par exemple dans les installations industrielles et les boulangeries), ainsi que pour les endroits à basse température jusqu'à -35°C (par exemple dans les entrepôts frigorifiques).


# QUEST 2 LED ENDURA HB NT M 29400LM I CL. IP66 840 SP10KV (216W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Puissance nominale du luminaire [W]:	216	Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	671/424/37
Référence:	698859	Résistance aux chocs:	IK09
Température de couleur [K]:	4000	Degré d'étanchéité:	IP66
Flux lumineux du luminaire [lm]:	29400	Version:	2xM
Angle d'éclairage [°]:	120	Méthode de montage:	en saillie
Tension d'alimentation nominale [V]:	220 - 240	Température de travail [° C]:	de -35 à +60
Fréquence [Hz]:	50 - 60	Câble - longueur [m]:	0.70
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	136	Poids net [kg]:	8.600
Classe énergétique:	C	Garantie [ans]:	5
Classe de protection:	I	Accessoires supplémentaires:	grille de protection
Indice de rendu des couleurs (Ra):	> 80	Sécurité photobiologique:	groupe de risque 1 (faible risque)
SDMC:	≤ 3	Le nombre d'unités de mise en œuvre:	2
Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	125000	Garantie [années]:	5
Durée de vie de la LED L80B20 [h]:	79000	Certificat CE:	<a href="#">159/2023</a>
Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	38000	Certificat PZH:	<a href="#">B-BK-60212-0480/21</a>
Protection contre les surtensions [kV]:	10	Instructions d'installation:	<a href="#">Download PDF</a>
Matériau du diffuseur:	verre	Pliik LDT:	<a href="#">Download</a>
Matériau du corps:	aluminium		
Couleur du corps:	RAL 7016		

## COURBES LÉGÈRES

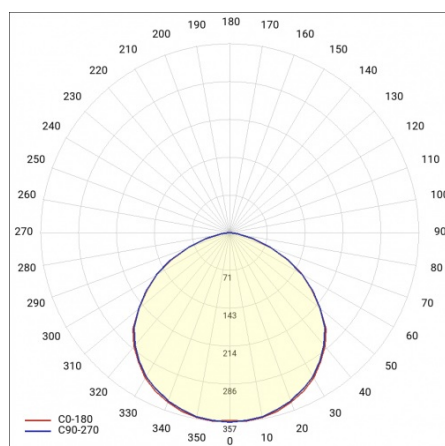

# QUEST 2 LED ENDURA HB NT M 29400LM I CL. IP66 840 SP10KV (216W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## ACCESSOIRES DISPONIBLES

Référence	NOM
559907	QUEST PLUS LED M Grille de protection / grille de protection RAL9006
559914	QUEST PLUS LED L Grille de protection / grille de protection RAL9006
559952	QUEST PLUS LED HB M grille de protection RAL9006 suspension simple
559945	QUEST PLUS LED HB L grille de protection RAL9006 suspension simple
699993	QUEST 2 LED M - cadre en saillie
699986	QUEST 2 LED L - cadre en saillie



QUEST PLUS LED M Grille de protection / grille de protection RAL9006 (559907)



QUEST PLUS LED L Grille de protection / grille de protection RAL9006 (559914)



QUEST PLUS LED HB M grille de protection RAL9006 suspension simple (559952)



QUEST PLUS LED HB L grille de protection RAL9006 suspension simple (559945)



QUEST 2 LED M - cadre en saillie (699993)



QUEST 2 LED L - cadre en saillie (699986)

Date de création de la carte: 08 janvier 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale \* La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr:159/2023