


# TERRA 2 LED P 1195X300MM X2 3450LMLM 840 BIAŁO-CZARNY MAT (41W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

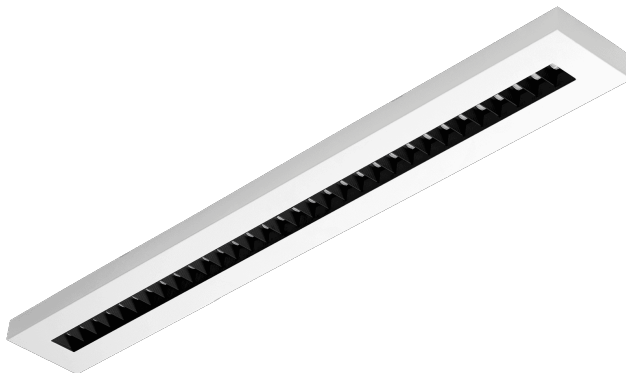

## PARAMETRY TECHNICZNE

<b>Indeks:</b>	227066
<b>Stopień szczelności:</b>	IP20
<b>Moc nominalna [W]:</b>	41
<b>Strumień świetlny oprawy [lm]*:</b>	3450
<b>Wskaźnik oddawania barw (Ra):</b>	>80
<b>SDCM:</b>	≤ 3
<b>Materiał korpusu:</b>	blacha stalowa malowana proszkowo
<b>Sposób montażu:</b>	podtynkowy
<b>Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:</b>	1195/300/32

## CHARAKTERYSTYKA

Lampa wyposażona w energooszczędne moduły LED charakteryzująca się wysokim strumieniem świetlnym. Niski profil boczny zapewnia estetyczny, ponadczasowy wygląd. Solidna, zwarta konstrukcja. Wykonana z blachy stalowej malowanej proszkowo. Opatentowany wysokosprawny odbłyśnik HE gwarantuje wysoką sprawność, jednocześnie skutecznie niwelując efekt olśnienia. Dostępne wersje montażu: natynkowy, podtynkowy w sufitach modułowych lub KG (za pomocą adaptera) lub zwieszany. W wersji natynkowej zastosowano rozwiązania wpływające na szybkość i bezpieczeństwo montażu. Wiele wariantów wymiaru oraz mnogość wersji pozwala zastąpić wystużone świetlówkowe oprawy rastrowe. UGR < 19

Unified Glare Rating jest wskaźnikiem charakteryzującym olśnienie. Im niższy wskaźnik ujednocionej oceny oświetlenia (UGR) tym mniejsze olśnienie. W przypadku lamp przeznaczonych do pomieszczeń biurowych wartości UGR<19 przekładają się m.in. na większy komfort pracy, redukcję błędów i zmęczenia. Wartość UGR zależy również od wielu czynników charakteryzujących pomieszczenie oraz od lokalizacji obserwatora. Do precyzyjnego określania stopnia olśnienia dla konkretnych warunków służą m.in. dedykowane programy komputerowe.

## ZASTOSOWANIE

Všeobecné svítidlo pro povrchovou montáž pro vnitřní použití v kancelářích nebo jiných užitkových prostorách. Vhodné jako hlavní zdroj světla i v případě, že práce vyžaduje soustředění zraku.

# TERRA 2 LED P 1195X300MM X2 3450LMLM 840 BIAŁO-CZARNY MAT (41W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

<b>Indeks:</b>	227066	<b>Kolor korpusu:</b>	biały mat
<b>Źródło światła:</b>	moduł LED	<b>Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:</b>	1195/300/32
<b>Moc nominalna [W]:</b>	41	<b>Stopień szczelności:</b>	IP20
<b>Moc znamionowa oprawy [W]:</b>	44.80	<b>Sposób montażu:</b>	podtynkowy
<b>Znamionowe napięcie zasilania [V]:</b>	220 - 240	<b>Temperatura pracy [°C]:</b>	od -20 do +35
<b>Częstotliwość [Hz]:</b>	50 - 60	<b>Kategoria typ:</b>	rastry
<b>Strumień świetlny oprawy [lm]:</b>	3450	<b>Kategoria zastosowanie:</b>	obiekty handlowe, placówki oświetły
<b>Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:</b>	77	<b>Wersja:</b>	2x1
<b>Klasa energetyczna:</b>	F	<b>Żywotność LED L70B50 [h]:</b>	132000
<b>Klasa ochrony:</b>	II	<b>Żywotność LED L80B20 [h]:</b>	84000
<b>Temperatura barwowa [K]:</b>	4000	<b>Żywotność LED L90B10 [h]:</b>	42000
<b>Wskaźnik oddawania barw (Ra):</b>	>80	<b>Bezpieczeństwo fotobiologiczne:</b>	grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko)
<b>SDCM:</b>	≤ 3	<b>Gwarancja [lata]:</b>	5
<b>Współczynnik mocy:</b>	0.97	<b>Certyfikat CE:</b>	353/2023
<b>Optyka:</b>	black HE	<b>Instrukcja:</b>	Pobierz PDF
<b>Materiał korpusu:</b>	blacha stalowa malowana proszkowo		

Data utworzenia karty: 02 kwietnia 2024

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. \*Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:353/2023