LINEA 3 LED 1680MM 3600LM LS2 5P 840 45D (25W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TECHNISCHE PARAMETER

IP-Schutzart:	IP40
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK06
Nennleistung der Leuchte [W]*:	25
Lichtstrom [lm]*:	3600
Farbtemperatur [K]:	4000
SDCM:	≤ 3
Energieeffizienzklasse:	C
Material Gehäuse:	Aluminium
Farbe Gehäuse:	grau
Material Optik:	PMMA

CHARAKTERISTIK

LINEA 3 LED ist ein System NEXT GEN-Linie, die eine neue Generation von Lampen für die LED-Technologie darstellt. Das innovative Anschlusssystem und die durchgehende Verkabelung ermöglichen die schnelle Verbindung der Leuchten zu einer Beleuchtungslinie. Die angewandte Konstruktion macht die Montage und den Anschluss der Stromversorgung sehr einfach. Das von Grund auf neu entworfene Gehäuse aus eloxiertem Aluminiumprofil, und das schmale Seitenprofil ermöglicht die Installation an schwer zugänglichen Stellen. Dioden des renommierten Herstellers sowie neue LED-module wirken sich auf eine sehr hohe Lichtausbeute aus. Dies garantiert, dass das erforderliche Beleuchtungsniveau erreicht wird und wesentliche Energieeinsparungen erzielt werden. Das optische System wurde aus UV-beständigem PMMA hergestellt. Dank der Anwendung von linearen Linsen besteht die Anpassungsmöglichkeit an unterschiedliche Anforderungen - 3 Abstrahlwinkel: 90, 60, 45.

ANWENDUNGSBEREICHE

Eine vielseitige LED-Leuchte für den Innenbereich, die besonders für die Beleuchtung großer Geschäfts-, Produktions- und Lagereinrichtungen empfohlen wird. Die Leuchte wird sowohl für neue Anwendungen als auch als Ersatz für herkömmliche T8 und T5 Leuchten durch energiesparende LED-Lösungen eingesetzt.

LINEA 3 LED 1680MM 3600LM LS2 5P 840 45D (25W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	974069	**Material Gehäuse:**	Aluminium
Lichtquelle:	LED modul	**Farbe Gehäuse:**	grau
Leistung [W]:	24	**Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:**	1680/47/52
Nennleistung der Leuchte [W]:	25	**IK-Stoßfestigkeitsgrad:**	IK06
Versorgungsspannung [V]:	220 - 240	**IP-Schutzart:**	IP40
Frequenz:	50 - 60	**Glühdrahttest [°C]:**	650
Lichtstrom [lm]:	3600	**Montage:**	Anbau-, Hänge-
Lichtausbeute [lm/W]:	144	**Durch- verdrahtung:**	5x2,5
Energieeffizienzklasse:	C	**Eigengewicht [kg]:**	2.200
Schutzklasse:	I	**Garantie [Jahre]:**	5
Farbtemperatur [K]:	4000	**Kategorietyp:**	Systeme
Farb- wiedergabe- index:	>80	**Kategorie der Anwendung:**	Industrie und Technik
SDCM:	≤ 3	**Wechselspannungsbereich [V]:**	198 - 264
Lebensdauer LED L70B50 [h]:	117000	**Gleichspannungsbereich [V]:**	176 - 280
Lebensdauer LED L80B20 [h]:	74000	**Photobiologische Sicherheit:**	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Lebensdauer LED L90B10 [h]:	36000	**Garantie [Jahren]:**	5
Material Optik:	PMMA	**CE-Zertifikat:**	169/2023
Optik:	45	**Anleitung:**	Download PDF

LIGHT CURVES

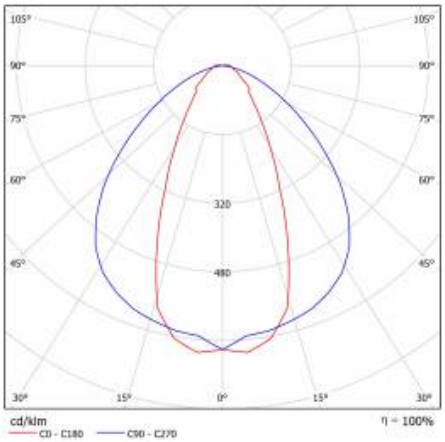

LINEA 3 LED 1680MM 3600LM LS2 5P 840 45D (25W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TECHNISCHE DATEN



LINEA 3 LED

LINEA 3 LED 1680MM 3600LM LS2 5P 840 45D (25W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTLICH

index	Name
974601	Linea 3 LED 1680mm - moduł LS2 5P
974618	Linea 3 LED 1680mm - moduł LS2 7P
974625	Linea 3 LED 3340mm - moduł LS2 5P
974632	Linea 3 LED 3340mm - moduł LS2 7P
974649	Linea 3 LED – Schließset

Erstellungsdatum der Karte: 09 April 2024

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

Zertifikat CE - Nr: 169/2023

LENA LIGHTING
Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl