

LINEA 3 LED 3360MM 21000LM DALI LS2 7P 840 60D (155W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

| | |
|---------------------------------------|-----------|
| IP-Schutzart: | IP40 |
| IK-Stoßfestigkeitsgrad: | IK06 |
| Nennleistung der Leuchte [W]*: | 155 |
| Lichtstrom [lm]*: | 21000 |
| Farbtemperatur [K]: | 4000 |
| SDCM: | ≤ 3 |
| Energieeffizienzklasse: | D |
| Material Gehäuse: | aluminium |
| Farbe Gehäuse: | grau |
| Material Optik: | PMMA |

CHARAKTERISTIK

LINEA 3 LED ist ein System NEXT GEN-Linie, die eine neue Generation von Lampen für die LED-Technologie darstellt. Das innovative Anschlussystem und die durchgehende Verkabelung ermöglichen die schnelle Verbindung der Leuchten zu einer Beleuchtungslinie. Die angewandte Konstruktion macht die Montage und den Anschluss der Stromversorgung sehr einfach. Das von Grund auf neu entworfene Gehäuse aus eloxiertem Aluminiumprofil, und das schmale Seitenprofil ermöglicht die Installation an schwer zugänglichen Stellen. Dioden des renommierten Herstellers sowie neue LED-module wirken sich auf eine sehr hohe Lichtausbeute aus. Dies garantiert, dass das erforderliche Beleuchtungsniveau erreicht wird und wesentliche Energieeinsparungen erzielt werden. Das optische System wurde aus UV-beständigem PMMA hergestellt. Dank der Anwendung von linearen Linsen besteht die Anpassungsmöglichkeit an unterschiedliche Anforderungen - 3 Abstrahlwinkel: 90, 60, 45.

ANWENDUNGSBEREICHE

Eine vielseitige LED-Leuchte für den Innenbereich, die besonders für die Beleuchtung großer Geschäfts-, Produktions- und Lagereinrichtungen empfohlen wird. Die Leuchte wird sowohl für neue Anwendungen als auch als Ersatz für herkömmliche T8 und T5 Leuchten durch energiesparende LED-Lösungen eingesetzt.


LINEA 3 LED 3360MM 21000LM DALI LS2 7P 840 60D (155W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

| | | | |
|-------------------------------|-----------|------------------------------|----------------------------------|
| Index: | 974571 | Farbe Gehäuse: | grau |
| Lichtquelle: | LED modul | Abmessungen (H/B/T/H) [mm]: | 3360/47/52 |
| Leistung [W]: | 146 | IK-Stoßfestigkeitsgrad: | IK06 |
| Nennleistung der Leuchte [W]: | 155 | IP-Schutzart: | IP40 |
| Versorgungsspannung [V]: | 220 - 240 | Glühdrahttest [°C]: | 650 |
| Frequenz: | 50 - 60 | Montage: | Anbau-, Hänge- |
| Lichtstrom [lm]: | 21000 | DIMM DALI: | ja |
| Lichtausbeute [lm/W]: | 135 | Durch- verdrahtung: | 7x2,5 |
| Energieeffizienzklasse: | D | Eigengewicht [kg]: | 4.440 |
| Schutzklasse: | I | Garantie [Jahre]: | 5 |
| Farbtemperatur [K]: | 4000 | Kategorietyp: | Systeme |
| Farb- wiedergabe- index: | >80 | Kategorie der Anwendung: | Industrie und Technik |
| SDCM: | ≤ 3 | Wechselspannungsbereich [V]: | 198 - 264 |
| Lebensdauer LED L70B50 [h]: | 117000 | Gleichspannungsbereich [V]: | 176 - 280 |
| Lebensdauer LED L80B20 [h]: | 74000 | Photobiologische Sicherheit: | Risikogruppe 1 (geringes Risiko) |
| Lebensdauer LED L90B10 [h]: | 36000 | Garantie [Jahren]: | 5 |
| Material Optik: | PMMA | CE-Zertifikat: | 169/2023 |
| Optik: | 60 | Anleitung: | Download PDF |
| Material Gehäuse: | aluminium | | |

LIGHT CURVES

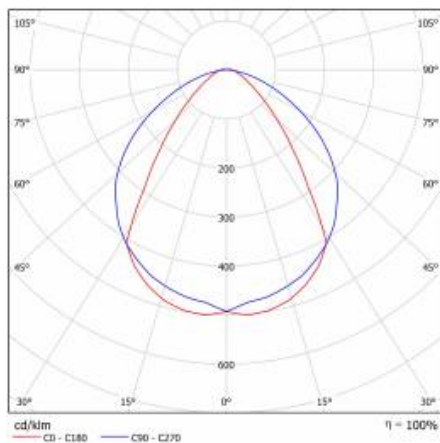

LINEA 3 LED 3360MM 21000LM DALI LS2 7P 840 60D (155W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE
TECHNISCHE DATEN



LINEA 3 LED

LINEA 3 LED 3360MM 21000LM DALI LS2 7P 840 60D (155W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTlich

| index | Name |
|--------|-----------------------------------|
| 974601 | Linea 3 LED 1680mm - moduł LS2 5P |
| 974618 | Linea 3 LED 1680mm - moduł LS2 7P |
| 974625 | Linea 3 LED 3340mm - moduł LS2 5P |
| 974632 | Linea 3 LED 3340mm - moduł LS2 7P |
| 974649 | Linea 3 LED – Schließset |

Erstellungsdatum der Karte: 09 April 2024

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 169/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl