

LINEA 3 LED 3360MM 21000LM DALI LS2 7P 840 90D (155W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

IP-Schutzart:	IP40
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK06
Nennleistung der Leuchte [W]*:	155
Lichtstrom [lm]*:	21000
Farbtemperatur [K]:	4000
SDCM:	≤ 3
Energieeffizienzklasse:	D
Material Gehäuse:	aluminium
Farbe Gehäuse:	grau
Material Optik:	PMMA

CHARAKTERISTIK

LINEA 3 LED ist ein System NEXT GEN-Linie, die eine neue Generation von Lampen für die LED-Technologie darstellt. Das innovative Anschlussystem und die durchgehende Verkabelung ermöglichen die schnelle Verbindung der Leuchten zu einer Beleuchtungslinie. Die angewandte Konstruktion macht die Montage und den Anschluss der Stromversorgung sehr einfach. Das von Grund auf neu entworfene Gehäuse aus eloxiertem Aluminiumprofil, und das schmale Seitenprofil ermöglicht die Installation an schwer zugänglichen Stellen. Dioden des renommierten Herstellers sowie neue LED-module wirken sich auf eine sehr hohe Lichtausbeute aus. Dies garantiert, dass das erforderliche Beleuchtungsniveau erreicht wird und wesentliche Energieeinsparungen erzielt werden. Das optische System wurde aus UV-beständigem PMMA hergestellt. Dank der Anwendung von linearen Linsen besteht die Anpassungsmöglichkeit an unterschiedliche Anforderungen - 3 Abstrahlwinkel: 90, 60, 45.

ANWENDUNGSBEREICHE

Eine vielseitige LED-Leuchte für den Innenbereich, die besonders für die Beleuchtung großer Geschäfts-, Produktions- und Lagereinrichtungen empfohlen wird. Die Leuchte wird sowohl für neue Anwendungen als auch als Ersatz für herkömmliche T8 und T5 Leuchten durch energiesparende LED-Lösungen eingesetzt.


LINEA 3 LED 3360MM 21000LM DALI LS2 7P 840 90D (155W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER


Index:	974595	Durch- verdrahtung:	7x2,5
Nennleistung der Leuchte [W]:	155	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	3360/47/52
Farbtemperatur [K]:	4000	Material Gehäuse:	aluminium
Lichtquelle:	LED modul	Farbe Gehäuse:	grau
Lichtstrom [lm]:	21000	IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK06
Leistung [W]:	146	IP-Schutzart:	IP40
Versorgungsspannung [V]:	220 - 240	Glühdrahttest [°C]:	650
Frequenz:	50 - 60	Montage:	Anbau-, Hänge-
Lichtausbeute [lm/W]:	135	Eigengewicht [kg]:	4.440
Energieeffizienzklasse:	D	Garantie [Jahre]:	5
Schutzklasse:	I	Kategorietyt:	Systeme
Farb- wiedergabe- index:	>80	Kategorie der Anwendung:	Industrie und Technik
SDCM:	≤ 3	Wechselspannungsbereich [V]:	198 - 264
Optik:	90	Gleichspannungsbereich [V]:	176 - 280
Lebensdauer LED L70B50 [h]:	117000	Photobiologische Sicherheit:	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Lebensdauer LED L80B20 [h]:	74000	Garantie [Jahren]:	5
DIMM DALI:	ja	CE-Zertifikat:	169/2023
Lebensdauer LED L90B10 [h]:	36000	Anleitung:	Download PDF
Material Optik:	PMMA	Plik LDT:	Download

LIGHT CURVES

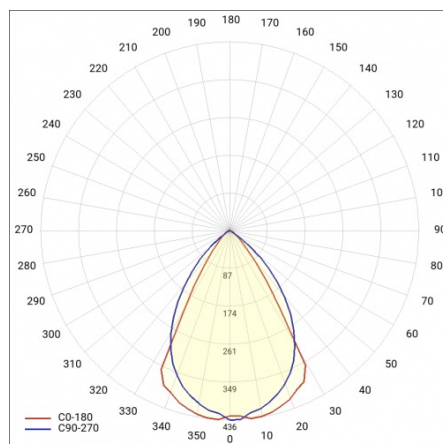

LINEA 3 LED 3360MM 21000LM DALI LS2 7P 840 90D (155W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE
TECHNISCHE DATEN



LINEA 3 LED

LINEA 3 LED 3360MM 21000LM DALI LS2 7P 840 90D (155W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTlich

index	Name
974601	Linea 3 LED 1680mm - moduł LS2 5P
974618	Linea 3 LED 1680mm - moduł LS2 7P
974625	Linea 3 LED 3340mm - moduł LS2 5P
974632	Linea 3 LED 3340mm - moduł LS2 7P
974649	Linea 3 LED – Schließset

Erstellungsdatum der Karte: 08 Januar 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 169/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl