

# INDUSTRY 2 LED 1490MM 10950LM IP23 DALI LS1 840 60° (76W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



## PARAMETRY TECHNICZNE

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>Moc znamionowa oprawy [W]*:</b>     | 76               |
| <b>Stopień szczelności:</b>            | IP23             |
| <b>Odporność na uderzenia:</b>         | IK07             |
| <b>Strumień świetlny oprawy [lm]*:</b> | 10950            |
| <b>Temperatura barwowa [K]:</b>        | 4000             |
| <b>Klasa energetyczna:</b>             | C                |
| <b>Optyka:</b>                         | soczewka liniowa |
| <b>Kąt świecenia [°]:</b>              | 60               |

## CHARAKTERYSTYKA

Lampa przemysłowa o szczelności IP23 z wbudowanymi energooszczędnymi modułami LED wykonana została z blachy stalowej ocynkowanej. Dzięki zastosowaniu soczewek liniowych dostępna jest w następujących rozsyłach: 90°, 60°, 45°.

## ZASTOSOWANIE

Wielofunkcyjna lampa LED przeznaczona do oświetlenia magazynów, sklepów wielkopowierzchniowych, hal produkcyjnych, obiektów sportowych. Lampa do zastosowania zarówno przy nowych aplikacjach jak i zamianach tradycyjnych opraw świetlówkowych na energooszczędne rozwiązania LED.


# INDUSTRY 2 LED 1490MM 10950LM IP23 DALI LS1 840 60° (76W)

## SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

### TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

|                                     |                  |                            |  |
|-------------------------------------|------------------|----------------------------|--|
| Indeks:                             | 973536           | Materiał korpusu:          | blacha stalowa ocynkowana  |
| EAN:                                | 5905963973536    | Kolor korpusu:             | srebrny  |
| Moc znamionowa oprawy [W]:          | 76               | Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:    | 1490/137/70  |
| Temperatura barwowa [K]:            | 4000             | Odporność na uderzenia:    | IK07   |
| Strumień świetlny oprawy [lm]:      | 10950            | Stopień szczelności:       | IP23   |
| Znamionowe napięcie zasilania [V]:  | 220 - 240        | Sposób montażu:            | natynkowy, zwieszany   |
| Częstotliwość [Hz]:                 | 50 - 60          | Temperatura pracy [°C]:    | od -20 do +40  |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]: | 144              | DIMM DALI:                 | tak  |
| Klasa energetyczna:                 | C                | Okablowanie przelotowe:    | LS1  |
| Klasa ochrony:                      | I                | Sterowanie:                | DALI   |
| Wskaźnik oddawania barw (Ra):       | >80              | Przewód - typ:             | 7x2,5  |
| SDCM:                               | ≤ 3              | Waga netto [kg]:           | 3.600  |
| Współczynnik mocy:                  | 0.92             | Akcesoria dodatkowe:       | siatka ochronna, raster przeciwpoślizgniowy, hak do montażu na linie |
| Żywotność LED L70B50 [h]:           | 96000            | Liczba jednostek osprzętu: | 1  |
| Żywotność LED L80B20 [h]:           | 61000            | Gwarancja [lata]:          | 5  |
| Kąt świecenia [°]:                  | 60               | Certyfikat CE:             | <a href="#">165/2023</a>   |
| Żywotność LED L90B10 [h]:           | 30000            | Instrukcja:                | <a href="#">Pobierz PDF</a>  |
| Optyka:                             | soczewka liniowa | Plik LDT:                  | <a href="#">Pobierz</a>  |
| Materiał optyki:                    | PMMA             |                            |  |

### KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

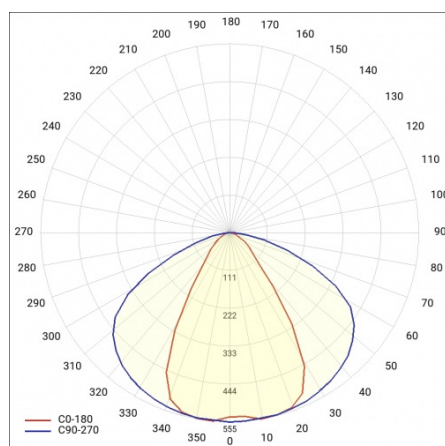

# INDUSTRY 2 LED 1490MM 10950LM IP23 DALI LS1 840 60° (76W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## DOSTĘPNE AKCESORIA

| indeks | Nazwa  |
|--------|--|
| 541247 | INDUSTRY LED zawieszanie do łańcuszka (kpl. 2 szt.)                    |
| 543944 | INDUSTRY LED hak do zwieszania na linie (kpl. 2 szt.)                  |
| 541254 | INDUSTRY LED siatka ochronna 1490mm (60/72/90/102W)                    |
| 908200 | TYTAN LED, ATLAS LED, INDUSTRY LED - UCHWYT REGULOWANY KOMPLET (2szt.) |
| 540011 | INDUSTRY LED raster 1210mm   |
| 540004 | INDUSTRY LED raster 1490mm (60/72/90/102W)                             |
| 541599 | INDUSTRY LED siatka ochronna 1210mm                                    |
| 539992 | INDUSTRY LED siatka ochronna 1490mm x3 (do wersji 153W)                |



INDUSTRY LED zawieszanie do łańcuszka (kpl. 2 szt.) (541247)



INDUSTRY LED hak do zwieszania na linie (kpl. 2 szt.) (543944)



INDUSTRY LED siatka ochronna 1490mm (60/72/90/102W) (541254)



TYTAN LED, ATLAS LED, INDUSTRY LED - UCHWYT REGULOWANY KOMPLET (2szt.) (908200)



INDUSTRY LED raster 1210mm (540011)



INDUSTRY LED raster 1490mm (60/72/90/102W) (540004)



INDUSTRY LED siatka ochronna 1210mm (541599)



INDUSTRY LED siatka ochronna 1490mm x3 (do wersji 153W) (539992)

Data utworzenia karty: 08 styczeń 2025

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. \*Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:165/2023