

# INDUSTRY 2 LED 1210MM 8800LM IP23 DALI LS2 840 60° (61W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



## TECHNISCHE PARAMETER

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| <b>Nennleistung der Leuchte [W]*:</b> | 61            |
| <b>IP-Schutzart:</b>                  | IP23          |
| <b>IK-Stoßfestigkeitsgrad:</b>        | IK07          |
| <b>Lichtstrom [lm]*:</b>              | 8800          |
| <b>Farbtemperatur [K]:</b>            | 4000          |
| <b>Energieeffizienzklasse:</b>        | C             |
| <b>Optik:</b>                         | lineare Linse |
| <b>Abstrahl- winkel [°]:</b>          | 60            |

## CHARAKTERISTIK

Industrieleuchte mit IP23-Schutz mit eingebauten energiesparenden LED-module aus verzinktem Stahlblech. Dank der Verwendung von linearen Linsen ist sie mit folgenden Abstrahlwinkeln erhältlich: 90°, 60°, 45°.

## ANWENDUNGSBEREICHE

Multifunktionale LED-Leuchte zur Beleuchtung von Lagern, großflächigen Geschäften, Produktionshallen und Sportanlagen. Die Leuchte wird sowohl für neue Anwendungen als auch als Ersatz für herkömmliche Leuchtstofflampen durch energiesparende LED-Lösungen eingesetzt.


# INDUSTRY 2 LED 1210MM 8800LM IP23 DALI LS2 840 60° (61W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

## TABLE TECHNISCHE PARAMETER

|                                      |               |  |                              |
|--------------------------------------|---------------|--|------------------------------|
| <b>Index:</b>                        | 973352        | <b>Optik:</b>                          | lineare Linse                |
| <b>EAN:</b>                          | 5905963973352 | <b>Material Optik:</b>                 | PMMA                         |
| <b>Nennleistung der Leuchte [W]:</b> | 61            | <b>Material Gehäuse:</b>               | verzinktes Stahlblech        |
| <b>Lichtstrom [lm]:</b>              | 8800          | <b>Farbe Gehäuse:</b>                  | silber                       |
| <b>Versorgungsspannung [V]:</b>      | 220 - 240     | <b>Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:</b>     | 1210/137/70                  |
| <b>Frequenz:</b>                     | 50 - 60       | <b>IK-Stoßfestigkeitsgrad:</b>         | IK07                         |
| <b>Lichtausbeute [lm/W]:</b>         | 144           | <b>IP-Schutzart:</b>                   | IP23                         |
| <b>Energieeffizienzklasse:</b>       | C             | <b>Montage:</b>                        | Anbau-, Hänge-               |
| <b>Schutzklasse:</b>                 | I             | <b>DIMM DALI:</b>                      | ja                           |
| <b>Farbtemperatur [K]:</b>           | 4000          | <b>Steuerung:</b>                      | DALI                         |
| <b>Farb- wiedergabe- index:</b>      | >80           | <b>Kabeltyp:</b>                       | 7x2,5                        |
| <b>SDCM:</b>                         | ≤ 3           | <b>Durch- verdrahtung:</b>             | LS2                          |
| <b>Power Factor:</b>                 | 0.92          | <b>Eigengewicht [kg]:</b>              | 3.300                        |
| <b>Lebensdauer LED L70B50 [h]:</b>   | 96000         | <b>Garantie [Jahre]:</b>               | 5                            |
| <b>Lebensdauer LED L80B20 [h]:</b>   | 61000         | <b>Die Anzahl der Geräteeinheiten:</b> | 1                            |
| <b>Lebensdauer LED L90B10 [h]:</b>   | 30000         | <b>Garantie [Jahren]:</b>              | 5                            |
| <b>Abstrahl- winkel [°]:</b>         | 60            | <b>CE-Zertifikat:</b>                  | <a href="#">165/2023</a>     |
| <b>Die Effizienz der Leuchte:</b>    | 0.93          | <b>Anleitung:</b>                      | <a href="#">Download PDF</a> |

## LIGHT CURVES

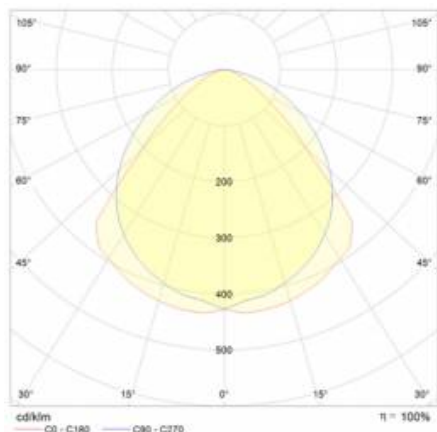

# INDUSTRY 2 LED 1210MM 8800LM IP23 DALI LS2 840 60° (61W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

## ZUBEHÖR ERHÄLTlich


| index  | Name   |
|--------|--|
| 541247 | INDUSTRY LED Kettenaufhänger                           |
| 543944 | Industry IP23 - Leinenhaken                            |
| 541254 | INDUSTRY LED Schutzgitter 1490mm                       |
| 908200 | Halterung - TYTAN LED. INDUSTRY LED KOMPLET (2st.)     |
| 540011 | INDUSTRY LED raster 1210mm                             |
| 540004 | INDUSTRY LED raster 1490mm                             |
| 541599 | INDUSTRY LED Schutzgitter 1210mm                       |
| 539992 | INDUSTRY LED Schutzgitter 1490mm x3 (zur Version 153W) |



INDUSTRY LED  
Kettenaufhänger (541247)



Industry IP23 - Leinenhaken (543944)



INDUSTRY LED Schutzgitter  
1490mm (541254)




Halterung - TYTAN LED. INDUSTRY  
LED KOMPLET (2st.) (908200)




INDUSTRY LED raster 1210mm (540011)



INDUSTRY LED raster  
1490mm (540004)



INDUSTRY LED Schutzgitter  
1210mm (541599)



INDUSTRY LED Schutzgitter 1490mm  
x3 (zur Version 153W) (539992)

Erstellungsdatum der Karte: 05 Juli 2021

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. \* Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 165/2023