

# INDUSTRY 2 LED 1210MM 8850LM IP23 LS1 840 90° (61W)

DETAILIERTE PRODUKTKARTE



## TECHNISCHE PARAMETER

<b>Nennleistung der Leuchte [W]*:</b>	61
<b>IP-Schutzart:</b>	IP23
<b>IK-Stoßfestigkeitsgrad:</b>	IK07
<b>Lichtstrom [lm]*:</b>	8850
<b>Farbtemperatur [K]:</b>	4000
<b>Energieeffizienzklasse:</b>	C
<b>Optik:</b>	lineare Linse
<b>Abstrahl- winkel [°]:</b>	90

## CHARAKTERISTIK

Industrieleuchte mit IP23-Schutz mit eingebauten energiesparenden LED-module aus verzinktem Stahlblech. Dank der Verwendung von linearen Linsen ist sie mit folgenden Abstrahlwinkeln erhältlich: 90°, 60°, 45°.

## ANWENDUNGSBEREICHE

Multifunktionale LED-Leuchte zur Beleuchtung von Lagern, großflächigen Geschäften, Produktionshallen und Sportanlagen. Die Leuchte wird sowohl für neue Anwendungen als auch als Ersatz für herkömmliche Leuchtstofflampen durch energiesparende LED-Lösungen eingesetzt.


# INDUSTRY 2 LED 1210MM 8850LM IP23 LS1 840 90° (61W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

## TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	973383	Die Effizienz der Leuchte:	0.93
EAN:	5905963973383	Optik:	lineare Linse
Nennleistung der Leuchte [W]:	61	Material Optik:	PMMA
Lichtstrom [lm]:	8850	Material Gehäuse:	verzinktes Stahlblech
Versorgungsspannung [V]:	220 - 240	Farbe Gehäuse:	silber
Frequenz:	50 - 60	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	1210/137/70
Lichtausbeute [lm/W]:	145	IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK07
Energieeffizienzklasse:	C	IP-Schutzart:	IP23
Schutzklasse:	I	Montage:	Anbau-, Hänge-
Farbtemperatur [K]:	4000	Kabeltyp:	5x2,5
Farb- wiedergabe- index:	>80	Durch- verdrahtung:	LS1
SDCM:	≤ 3	Eigengewicht [kg]:	2.900
Power Factor:	0.92	Garantie [Jahre]:	5
Lebensdauer LED L70B50 [h]:	96000	Die Anzahl der Geräteeinheiten:	1
Lebensdauer LED L80B20 [h]:	61000	Garantie [Jahren]:	5
Lebensdauer LED L90B10 [h]:	30000	CE-Zertifikat:	<a href="#">165/2023</a>
Abstrahl- winkel [°]:	90	Anleitung:	<a href="#">Download PDF</a>

## LIGHT CURVES

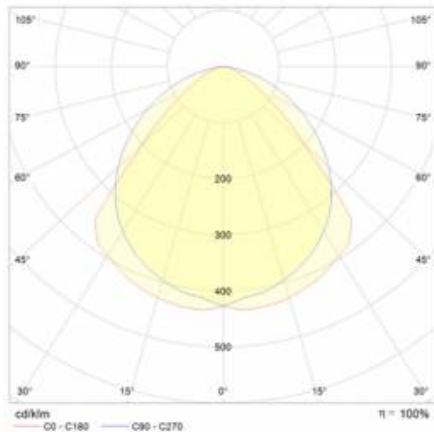

# INDUSTRY 2 LED 1210MM 8850LM IP23 LS1 840 90° (61W)

DETAILIERTE PRODUKTKARTE

## ZUBEHÖR ERHÄLTlich


index	Name
541247	INDUSTRY LED Kettenaufhänger
543944	Industry IP23 - Leinenhaken
541254	INDUSTRY LED Schutzgitter 1490mm
908200	Halterung - TYTAN LED. INDUSTRY LED KOMPLET (2st.)
540011	INDUSTRY LED raster 1210mm
540004	INDUSTRY LED raster 1490mm
541599	INDUSTRY LED Schutzgitter 1210mm
539992	INDUSTRY LED Schutzgitter 1490mm x3 (zur Version 153W)



INDUSTRY LED  
Kettenaufhänger (541247)



Industry IP23 - Leinenhaken (543944)



INDUSTRY LED Schutzgitter  
1490mm (541254)




Halterung - TYTAN LED. INDUSTRY  
LED KOMPLET (2st.) (908200)




INDUSTRY LED raster 1210mm (540011)



INDUSTRY LED raster  
1490mm (540004)



INDUSTRY LED Schutzgitter  
1210mm (541599)



INDUSTRY LED Schutzgitter 1490mm  
x3 (zur Version 153W) (539992)

Erstellungsdatum der Karte: 05 Juli 2021

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. \* Parametertoleranz beträgt +/- 10 % Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 165/2023