

INDUSTRY 2 LED 1490MM 10950LM IP23 DALI LS1 840 60° (76W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Nennleistung der Leuchte [W]*:	76
IP-Schutzart:	IP23
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK07
Lichtstrom [lm]*:	10950
Farbtemperatur [K]:	4000
Energieeffizienzklasse:	C
Optik:	lineare Linse
Abstrahl- winkel [°]:	60

CHARAKTERISTIK

Industrieleuchte mit IP23-Schutz mit eingebauten energiesparenden LED-module aus verzinktem Stahlblech. Dank der Verwendung von linearen Linsen ist sie mit folgenden Abstrahlwinkeln erhältlich: 90°, 60°, 45°.

ANWENDUNGSBEREICHE

Multifunktionale LED-Leuchte zur Beleuchtung von Lagern, großflächigen Geschäften, Produktionshallen und Sportanlagen. Die Leuchte wird sowohl für neue Anwendungen als auch als Ersatz für herkömmliche Leuchtstofflampen durch energiesparende LED-Lösungen eingesetzt.


INDUSTRY 2 LED 1490MM 10950LM IP23 DALI LS1 840 60° (76W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	973536	Material Optik:	PMMA
EAN:	5905963973536	Material Gehäuse:	verzinktes Stahlblech
Nennleistung der Leuchte [W]:	76	Farbe Gehäuse:	silber
Lichtstrom [lm]:	10950	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	1490/137/70
Versorgungsspannung [V]:	220 - 240	IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK07
Frequenz:	50 - 60	IP-Schutzart:	IP23
Lichtausbeute [lm/W]:	144	Montage:	Anbau-, Hänge-
Energieeffizienzklasse:	C	DIMM DALI:	ja
Schutzklasse:	I	Steuerung:	DALI
Farbtemperatur [K]:	4000	Kabeltyp:	7x2,5
Farb- wiedergabe- index:	>80	Durch- verdrahtung:	LS1
SDCM:	≤ 3	Eigengewicht [kg]:	3.600
Power Factor:	0.92	Garantie [Jahre]:	5
Lebensdauer LED L70B50 [h]:	96000	Zusätzliches Zubehör:	Schutzgitter, Blendschutzraster, Haken zur Befestigung am Seil
Lebensdauer LED L80B20 [h]:	61000	Die Anzahl der Geräteeinheiten:	1
Lebensdauer LED L90B10 [h]:	30000	Garantie [Jahren]:	5
Abstrahl- winkel [°]:	60	CE-Zertifikat:	165/2023
Die Effizienz der Leuchte:	0.93	Anleitung:	Download PDF
Optik:	lineare Linse		

LIGHT CURVES

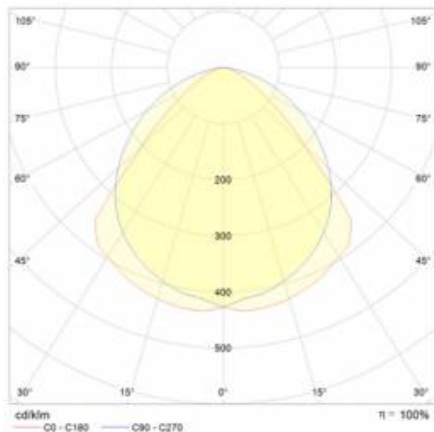

INDUSTRY 2 LED 1490MM 10950LM IP23 DALI LS1 840 60° (76W)

DETAILIERTE PRODUKTKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTlich

index	Name
541247	INDUSTRY LED Kettenaufhänger
543944	Industry IP23 - Leinenhaken
541254	INDUSTRY LED Schutzgitter 1490mm
908200	Halterung - TYTAN LED. INDUSTRY LED KOMPLET (2st.)
540011	INDUSTRY LED raster 1210mm
540004	INDUSTRY LED raster 1490mm
541599	INDUSTRY LED Schutzgitter 1210mm
539992	INDUSTRY LED Schutzgitter 1490mm x3 (zur Version 153W)



INDUSTRY LED
Kettenaufhänger (541247)



Industry IP23 - Leinenhaken (543944)



INDUSTRY LED Schutzgitter
1490mm (541254)



Halterung - TYTAN LED. INDUSTRY
LED KOMPLET (2st.) (908200)



INDUSTRY LED raster 1210mm (540011)



INDUSTRY LED raster
1490mm (540004)



INDUSTRY LED Schutzgitter
1210mm (541599)



INDUSTRY LED Schutzgitter
1490mm
x3 (zur Version 153W) (539992)

Erstellungsdatum der Karte: 05 Juli 2021

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 % Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 165/2023