
SOLANTO MULTI Z 600MM+900MM 1900-3250LM 830 IP20 I KL. OPAL BIAŁY 26-44W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

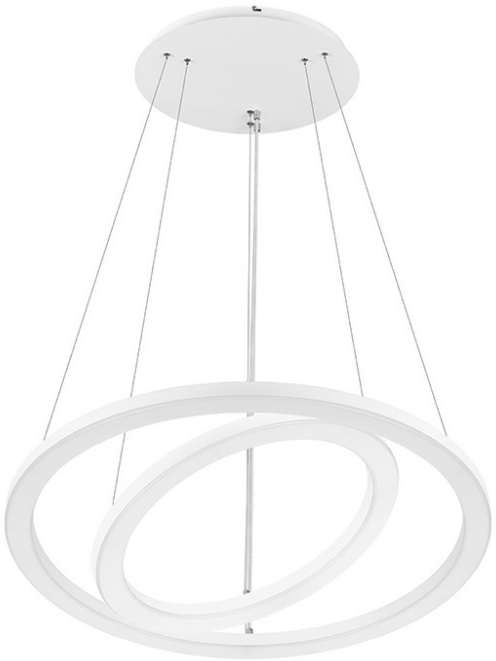

PARAMETRY TECHNICZNE

Moc znamionowa [W] - zakres:	26 – 44
Strumień świetlny oprawy [lm] - zakres:	1900-3250
Temperatura barwowa [K]:	3000
Klasa energetyczna:	E
Materiał klosza:	PS
Rodzaj klosza:	OPAL
Kolor klosza:	mleczny
Materiał korpusu:	stal
Kolor korpusu:	biały
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	Ø 900/32,Ø 602/32

CHARAKTERYSTYKA

Zwieszana lampa LED zbudowana z dwóch pierścieni (602 i 900mm), pozwalająca na atrakcyjną aranżację wnętrz o charakterze reprezentacyjnym. Lampa wykonana ze stali malowanej proszkowo na kolor biały, czarny lub inny, dopasowany do charakteru wnętrza. Mleczne klosze wykonane metodą termoformingu podkreślają dekoracyjny charakter lampy. W opcji zwieszanej w zestawie kompletny system zwieszania z puszką centralną.
Wersje Multi LED pozwalają na wybór spośród 4 nastaw strumienia i mocy zwiększając uniwersalność i funkcjonalność lampy, jednocześnie ograniczając ilość indeksów do niezbędnego minimum.

ZASTOSOWANIE

SOLANTO DUO to niezwykle efektowna lampa zwieszana, dedykowana do takich wnętrz jak lobby, recepcje, galerie handlowe, salony sprzedażowe. Świetnie sprawdzi się również w mieszkaniach i apartamentach, idealnie wpasowując się w stylowe otoczenie.

SOLANTO MULTI Z 600MM+900MM 1900-3250LM 830 IP20 I KL. OPAL BIAŁY 26-44W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	463570
EAN:	5905963463570
Kategoria typ:	Oprawy dekoracyjne
Kategoria zastosowanie:	oświetlenie HoReCa
Źródło światła:	moduł LED
Moc znamionowa [W] - zakres:	26 – 44
Strumień świetlny oprawy [lm] - zakres:	1900-3250
Temperatura barwowa [K]:	3000
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220 - 240
Częstotliwość [Hz]:	50 - 60
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	73
Klasa energetyczna:	E
Klasa ochronności:	I
Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:	80
SDCM:	3
Żywotność LED L70B50 [h]:	116600
Żywotność LED L80B10 [h]:	73 600
Żywotność LED L90B10 [h]:	35700

Temperatura pracy [°C]:	od 0 do +35
Materiał klosza:	PS
Rodzaj klosza:	OPAL
Kolor klosza:	mleczny
Materiał korpusu:	stal
Kolor korpusu:	biały
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	Ø 900/32,Ø 602/32
Stopień szczelności:	IP20
Sposób montażu:	zwieszany
Przewód - długość [m]:	1.20
Liczba sztuk na palecie [szt]:	1
Waga netto [kg]:	6.500
Gwarancja [lata]:	5
Certyfikat CE:	219/2023
Instrukcja:	Pobierz PDF
Certyfikaty ISO:	9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018
Plik LDT:	Pobierz

Data utworzenia karty: 24 lipiec 2026

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr: 219/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl