

SOLANTO MULTI Z 600MM+900MM 2080-3520LM 840 IP20 I KL. OPAL BIAŁY 26-44W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Moc znamionowa [W] - zakres:	26 – 44
Strumień świetlny oprawy [lm] - zakres:	2080-3520
Temperatura barwowa [K]:	4000
Klasa energetyczna:	D
Materiał klosza:	PS
Rodzaj klosza:	OPAL
Kolor klosza:	mleczny
Materiał korpusu:	stal
Kolor korpusu:	biały
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	Ø 900/32,Ø 602/32

CHARAKTERYSTYKA

Zwieszana lampa LED zbudowana z dwóch pierścieni (602 i 900mm), pozwalająca na atrakcyjną aranżację wnętrza o charakterze reprezentacyjnym. Lampa wykonana ze stali malowanej proszkowo na kolor biały, czarny lub inny, dopasowany do charakteru wnętrza. Mleczne klosze wykonane metodą termoformingu podkreślają dekoracyjny charakter lampy. W opcji zwieszanej w zestawie kompletny system zwieszania z puszką centralną.

Wersje Multi LED pozwalają na wybór spośród 4 nastaw strumienia i mocy zwiększając uniwersalność i funkcjonalność lampy, jednocześnie ograniczając ilość indeksów do niezbędnego minimum.

ZASTOSOWANIE

SOLANTO DUO to niezwykle efektowna lampa zwieszana, dedykowana do takich wnętrz jak lobby, recepcje, galerie handlowe, salony sprzedażowe. Świetnie sprawdzi się również w mieszkaniach i apartamentach, idealnie wpasowując się w stylowe otoczenie.


SOLANTO MULTI Z 600MM+900MM 2080-3520LM 840 IP20 I KL. OPAL BIAŁY 26-44W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	463563	Żywotność LED L90B10 [h]:	35700
Moc znamionowa [W] - zakres:	26 – 44	Materiał klosza:	PS
EAN:	5905963463563	Rodzaj klosza:	OPAL
Temperatura barwowa [K]:	4000	Kolor klosza:	mleczny
Źródło światła:	moduł LED	Materiał korpusu:	stal
Strumień świetlny oprawy [lm] - zakres:	2080-3520	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	Ø 900/32,Ø 602/32
Kolor korpusu:	biały	Stopień szczelności:	IP20
Klasa energetyczna:	D	Sposób montażu:	zwieszany
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220 - 240	Przewód - długość [m]:	1.20
Częstotliwość [Hz]:	50 - 60	Liczba sztuk na palecie [szt]:	1
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	80	Waga netto [kg]:	6.500
Klasa ochronności:	I	Gwarancja [lata]:	5
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80	Certyfikat CE:	219/2023
SDCM:	≤ 3	Instrukcja:	Pobierz PDF
Żywotność LED L70B50 [h]:	116600	Kategoria typ:	architektoniczne
Żywotność LED L80B20 [h]:	73 600	Kategoria zastosowanie:	HoReCa, sztuka i kultura
		Plik LDT:	Pobierz

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

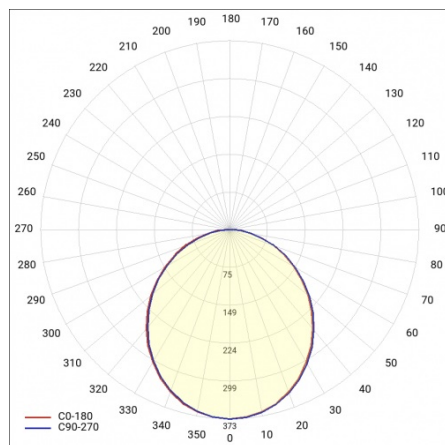

Data utworzenia karty: 02 styczeń 2025

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

 Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

 Certyfikat CE - Nr: 219/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl

Strona 2/2