
# SOLANTO Z 600MM+900MM 2200LM 830 IP20 I KL. DALI OPAL CZARNY 38W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

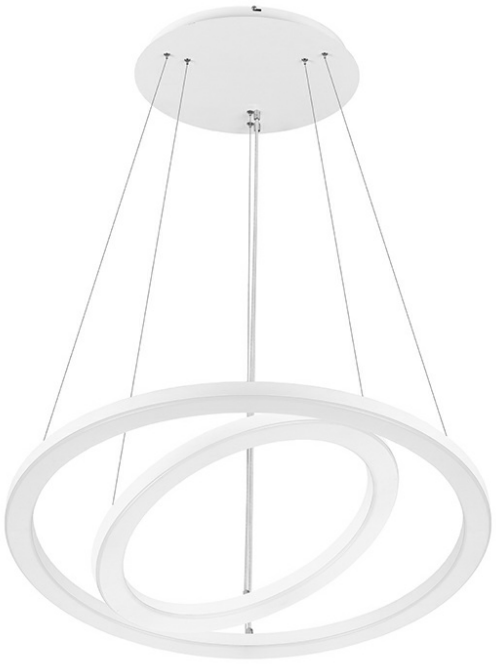

## PARAMETRY TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Moc znamionowa [W] - zakres:** | 38 |
| **Strumień świetlny oprawy [lm] - zakres:** | 3300 |
| **Temperatura barwowa [K]:** | 3000 |
| **Klasa energetyczna:** | F |
| **Materiał klosza:** | PS |
| **Rodzaj klosza:** | OPAL |
| **Kolor klosza:** | mleczny |
| **Materiał korpusu:** | stal |
| **Kolor korpusu:** | czarny |
| **Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:** | 900/32 |

## CHARAKTERYSTYKA

Zwieszana lampa LED zbudowana z dwóch pierścieni (602 i 900mm), pozwalająca na atrakcyjną aranżację wnętrz o charakterze reprezentacyjnym. Lampa wykonana ze stali malowanej proszkowo na kolor biały, czarny lub inny, dopasowany do charakteru wnętrza. Mleczne klosze wykonane metodą termoformingu podkreślają dekoracyjny charakter lampy.  W opcji zwieszanej w zestawie kompletny system zwieszania z puszką centralną.
Wersje Multi LED pozwalają na wybór spośród 4 nastaw strumienia i mocy zwiększając uniwersalność i funkcjonalność lampy, jednocześnie ograniczając ilość indeksów do niezbędnego minimum.

## ZASTOSOWANIE

Velmi působivé závěsné svítidlo určené do interiérů, jako jsou vstupní haly, recepce, nákupní centra, showroomy. Lze jej použít i v bytech nebo apartmánech a dokonale zapadne do stylového prostředí.

# SOLANTO Z 600MM+900MM 2200LM 830 IP20 I KL. DALI OPAL CZARNY 38W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| | |
|---|---|
| **Indeks:** | 463778 |
| **EAN:** | 5905963463778 |
| **Kategoria typ:** | Oprawy dekoracyjne |
| **Kategoria zastosowanie:** | oświetlenie HoReCa |
| **Źródło światła:** | moduł LED |
| **Moc znamionowa [W] - zakres:** | 38 |
| **Strumień świetlny oprawy [lm] - zakres:** | 3300 |
| **Temperatura barwowa [K]:** | 3000 |
| **Znamionowe napięcie zasilania [V]:** | 220 - 240 |
| **Częstotliwość [Hz]:** | 50 - 60 |
| **Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:** | 57 |
| **Klasa energetyczna:** | F |
| **Klasa ochronności:** | I |
| **Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:** | 80 |
| **SDCM:** | 3 |
| **Żywotność LED L70B50 [h]:** | 116600 |
| **Żywotność LED L80B10 [h]:** | 73 600 |
| **Żywotność LED L90B10 [h]:** | 35700 |

| | |
|---|---|
| **Temperatura pracy [°C]:** | od 0 do +35 |
| **Materiał klosza:** | PS |
| **Rodzaj klosza:** | OPAL |
| **Kolor klosza:** | mleczny |
| **Materiał korpusu:** | stal |
| **Kolor korpusu:** | czarny |
| **DIMM DALI:** | tak |
| **Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:** | 900/32 |
| **Stopień szczelności:** | IP20 |
| **Sposób montażu:** | zwieszany |
| **Przewód - długość [m]:** | 1.20 |
| **Liczba sztuk na palecie [szt]:** | 1 |
| **Waga netto [kg]:** | 6.700 |
| **Gwarancja [lata]:** | 5 |
| **Certyfikat CE:** | 219/2023 |
| **Instrukcja:** | Pobierz PDF |
| **Certyfikaty ISO:** | 9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018 |
| **Plik LDT:** | Pobierz |

Data utworzenia karty: 24 lipiec 2026

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr: 219/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl