

SOLANTO Z 600MM+900MM 4600LM 830 IP20 I KL. OPAL CZARNY 54W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Moc znamionowa [W] - zakres:	54
Strumień świetlny oprawy [lm] - zakres:	4600
Temperatura barwowa [K]:	3000
Klasa energetyczna:	F
Materiał klosza:	PS
Rodzaj klosza:	OPAL
Kolor klosza:	mleczny
Materiał korpusu:	stal
Kolor korpusu:	czarny
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	900/32

CHARAKTERYSTYKA

Zwieszana lampa LED zbudowana z dwóch pierścieni (602 i 900mm), pozwalająca na atrakcyjną aranżację wnętrza o charakterze reprezentacyjnym. Lampa wykonana ze stali malowanej proszkowo na kolor biały, czarny lub inny, dopasowany do charakteru wnętrza. Mleczne klosze wykonane metodą termoformingu podkreślają dekoracyjny charakter lampy. W opcji zwieszanej w zestawie kompletny system zwieszania z puszką centralną.

Wersje Multi LED pozwalają na wybór spośród 4 nastaw strumienia i mocy zwiększając uniwersalność i funkcjonalność lampy, jednocześnie ograniczając ilość indeksów do niezbędnego minimum.

ZASTOSOWANIE

Velmi působivé závěsné svítidlo určené do interiérů, jako jsou vstupní haly, recepcie, nákupní centra, showroomy. Lze jej použít i v bytech nebo apartmánech a dokonale zapadne do stylového prostředí.


SOLANTO Z 600MM+900MM 4600LM 830 IP20 I KL. OPAL CZARNY 54W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	463754	Materiał klosza:	PS
Moc znamionowa [W] - zakres:	54	Rodzaj klosza:	OPAL
EAN:	5905963463754	Kolor klosza:	mleczny
Temperatura barwowa [K]:	3000	Materiał korpusu:	stal
Źródło światła:	moduł LED	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	900/32
Strumień świetlny oprawy [lm] - zakres:	4600	Stopień szczelności:	IP20
Kolor korpusu:	czarny	Sposób montażu:	zwieszany
Klasa energetyczna:	F	Przewód - długość [m]:	1.20
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220 - 240	Liczba sztuk na palecie [szt]:	1
Częstotliwość [Hz]:	50 - 60	Waga netto [kg]:	6.500
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	57	Gwarancja [lata]:	5
Klasa ochrony:	I	Certyfikat CE:	219/2023
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80	Instrukcja:	Pobierz PDF
SDCM:	≤ 3	Kategoria typ:	architektoniczne
Żywotność LED L70B50 [h]:	116600	Kategoria zastosowanie:	HoReCa, sztuka i kultura
Żywotność LED L80B20 [h]:	73 600	Moc nominalna [W]:	49
Żywotność LED L90B10 [h]:	35700	Plik LDT:	Pobierz

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

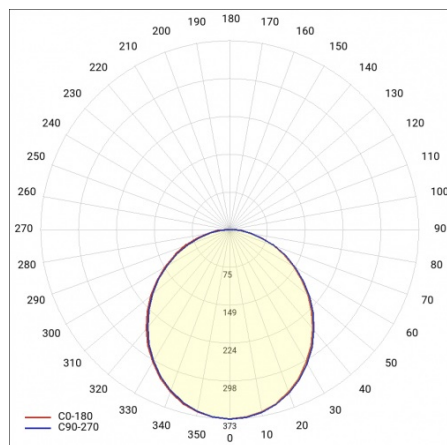

Data utworzenia karty: 02 styczeń 2025

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr: 219/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl