
SOLANTO MULTI Z 600MM+900MM 1500-2500LM 830 IP20 I SCHUTZKLASSE OPAL SCHWARTZ 26-44W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

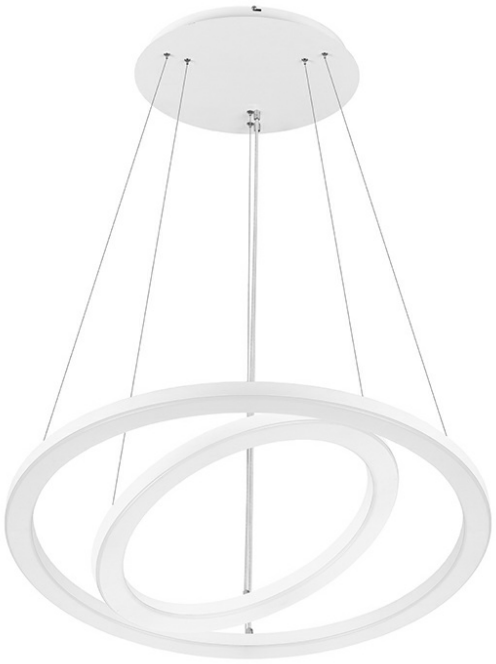

TECHNISCHE PARAMETER

Nennleistung [W] - Reichweite:	26 - 44
Lumenoutput [lm] - Reichweite:	1500-2500
Farbtemperatur [K]:	3000
Energieeffizienzklasse:	F
Material Diffusor:	PS
Typ Diffusor:	OPAL
Farbe Diffusor:	milchig
Material Gehäuse:	Stahl
Farbe Gehäuse:	schwarz
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	Ø 900/32,Ø 602/32

CHARAKTERISTIK

Abgehängte LED-Leuchte, die aus zwei Ringen (602 und 900 mm) besteht, was eine attraktive Gestaltung von repräsentativen Innenräumen ermöglicht. Die Leuchte ist aus pulverbeschichtetem Stahl in weißer, schwarzer oder einer anderen Farbe hergestellt, die zum Charakter des Innenraums passt. Der im Tiefziehverfahren hergestellte Diffusor unterstreicht den dekorativen Charakter der Leuchte. Die Pendeloption umfasst ein komplettes Pendelsystem mit einer zentralen Box.
Multi-LED-Versionen, die es ermöglichen, aus 4 Lichtstrom- und Leistungseinstellungen zu wählen, erhöhen die Vielseitigkeit und Funktionalität der Leuchte und reduzieren die Anzahl der Indizes auf das notwendige Minimum.

ANWENDUNGSBEREICHE

SOLANTO DUO ist eine sehr eindrucksvolle Pendelleuchte, die für solche Innenräume wie Lobbys, Rezeptionen, Einkaufszentren, Showrooms bestimmt ist. Sie kann auch in Wohnungen und Appartements eingesetzt werden und passt perfekt in eine stilvolle Umgebung.

SOLANTO MULTI Z 600MM+900MM 1500-2500LM 830 IP20 I SCHUTZKLASSE OPAL SCHWARTZ 26-44W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	463730
EAN:	5905963463730
Kategorietyp:	Dekorative Leuchten
Kategorie der Anwendung:	HoReCa
Lichtquelle:	LED modul
Nennleistung [W] - Reichweite:	26 - 44
Lumenoutput [lm] - Reichweite:	1500-2500
Farbtemperatur [K]:	3000
Versorgungsspannung [V]:	220 - 240
Frequenz:	50 - 60
Lichtausbeute [lm/W]:	57
Energieeffizienzklasse:	F
Schutzklasse:	I
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80
SDCM:	3
Lebensdauer LED L70B50 [h]:	116600
Lebensdauer LED L80B10 [h]:	73 600
Lebensdauer LED L90B10 [h]:	35700

Betriebstemperatur [°C]:	von 0 bis +35
Material Diffusor:	PS
Typ Diffusor:	OPAL
Farbe Diffusor:	milchig
Material Gehäuse:	Stahl
Farbe Gehäuse:	schwarz
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	Ø 900/32,Ø 602/32
IP-Schutzart:	IP20
Montage:	Hänge-/abgehängt
Kabellänge [m]:	1.20
Menge auf der Palette [Stück]:	1
Eigengewicht [kg]:	6.500
Garantie [Jahre]:	5
CE-Zertifikat:	219/2023
Anleitung:	Download PDF
ISO Zertifikat:	9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018
Plik LDT:	Download

Erstellungsdatum der Karte: 24 Juli 2026

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

Zertifikat CE - Nr: 219/2023

LENA LIGHTING
Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl