

SOLANTO MULTI Z 600MM+900MM 1650-2800LM 840 IP20 I SCHUTZKLASSE OPAL SCHWARTZ 26-44W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Nennleistung [W] - Reichweite:	26 – 44
Lumenoutput [lm] - Reichweite:	1650-2800
Farbtemperatur [K]:	4000
Energieeffizienzklasse:	F
Material Diffusor:	PS
Typ Diffusor:	OPAL
Farbe Diffusor:	milchig
Material Gehäuse:	Stahl
Farbe Gehäuse:	schwarz
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	Ø 900/32,Ø 602/32

CHARAKTERISTIK

Abgehängte LED-Leuchte, die aus zwei Ringen (602 und 900 mm) besteht, was eine attraktive Gestaltung von repräsentativen Innenräumen ermöglicht. Die Leuchte ist aus pulverbeschichtetem Stahl in weißer, schwarzer oder einer anderen Farbe hergestellt, die zum Charakter des Innenraums passt. Der im Tiefziehverfahren hergestellte Diffusor unterstreicht den dekorativen Charakter der Leuchte. Die Pendeloption umfasst ein komplettes Pendelsystem mit einer zentralen Box.

Multi-LED-Versionen, die es ermöglichen, aus 4 Lichtstrom- und Leistungseinstellungen zu wählen, erhöhen die Vielseitigkeit und Funktionalität der Leuchte und reduzieren die Anzahl der Indizes auf das notwendige Minimum.

ANWENDUNGSBEREICHE

SOLANTO DUO ist eine sehr eindrucksvolle Pendelleuchte, die für solche Innenräume wie Lobbys, Rezeptionen, Einkaufszentren, Showrooms bestimmt ist. Sie kann auch in Wohnungen und Appartements eingesetzt werden und passt perfekt in eine stilvolle Umgebung.


SOLANTO MULTI Z 600MM+900MM 1650-2800LM 840 IP20 I SCHUTZKLASSE OPAL SCHWARTZ 26-44W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	463723	Lebensdauer LED L90B10 [h]:	35700
EAN:	5905963463723	Material Diffusor:	PS
Nennleistung [W] - Reichweite:	26 – 44	Typ Diffusor:	OPAL
Lichtquelle:	LED modul	Farbe Diffusor:	milchig
Farbtemperatur [K]:	4000	Material Gehäuse:	Stahl
Lumenoutput [lm] - Reichweite:	1650-2800	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	Ø 900/32,Ø 602/32
Farbe Gehäuse:	schwarz	IP-Schutzart:	IP20
Versorgungsspannung [V]:	220 - 240	Kabellänge [m]:	1.20
Energieeffizienzklasse:	F	Menge auf der Palette [Stück]:	1
Frequenz:	50 - 60	Eigengewicht [kg]:	6,500
Lichtausbeute [lm/W]:	63	Garantie [Jahre]:	5
Schutzklasse:	I	CE-Zertifikat:	219/2023
Farb- wiedergabe- index:	>80	Garantie [Jahren]:	5
SDCM:	≤ 3	Anleitung:	Download PDF
Lebensdauer LED L70B50 [h]:	116600	Kategorietyp:	architektonisch
Lebensdauer LED L80B20 [h]:	73 600	Kategorie der Anwendung:	HoReCa, Kunst und Kultur
		Plik LDT:	Download

LIGHT CURVES

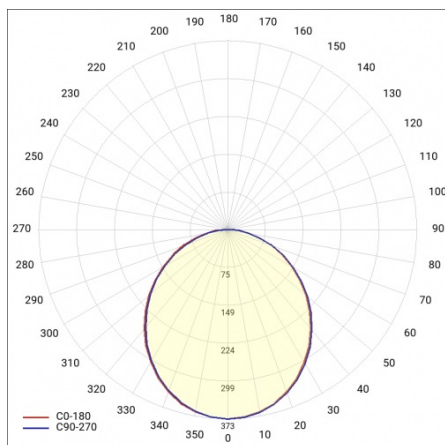

Erstellungsdatum der Karte: 02 Januar 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 219/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl