

SOLANTO Z 600MM+900MM 4600LM 830 IP20 I SCHUTZKLASSE OPAL SCHWARTZ 54W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Nennleistung [W] - Reichweite:	54
Lumenoutput [lm] - Reichweite:	4600
Farbtemperatur [K]:	3000
Energieeffizienzklasse:	F
Material Diffusor:	PS
Typ Diffusor:	OPAL
Farbe Diffusor:	milchig
Material Gehäuse:	Stahl
Farbe Gehäuse:	schwarz
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	900/32

CHARAKTERISTIK

Abgehängte LED-Leuchte, die aus zwei Ringen (602 und 900 mm) besteht, was eine attraktive Gestaltung von repräsentativen Innenräumen ermöglicht. Die Leuchte ist aus pulverbeschichtetem Stahl in weißer, schwarzer oder einer anderen Farbe hergestellt, die zum Charakter des Innenraums passt. Der im Tiefziehverfahren hergestellte Diffusor unterstreicht den dekorativen Charakter der Leuchte. Die Pendeloption umfasst ein komplettes Pendelsystem mit einer zentralen Box.

Multi-LED-Versionen, die es ermöglichen, aus 4 Lichtstrom- und Leistungseinstellungen zu wählen, erhöhen die Vielseitigkeit und Funktionalität der Leuchte und reduzieren die Anzahl der Indizes auf das notwendige Minimum.

ANWENDUNGSBEREICHE

SOLANTO DUO ist eine sehr eindrucksvolle Pendelleuchte, die für solche Innenräume wie Lobbys, Rezeptionen, Einkaufszentren, Showrooms bestimmt ist. Sie kann auch in Wohnungen und Appartements eingesetzt werden und passt perfekt in eine stilvolle Umgebung.

SOLANTO Z 600MM+900MM 4600LM 830 IP20 I


SCHUTZKLASSE OPAL SCHWARTZ 54W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	463754	Material Diffusor:	PS
EAN:	5905963463754	Typ Diffusor:	OPAL
Nennleistung [W] - Reichweite:	54	Farbe Diffusor:	milchig
Lichtquelle:	LED modul	Material Gehäuse:	Stahl
Farbtemperatur [K]:	3000	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	900/32
Lumenoutput [lm] - Reichweite:	4600	IP-Schutzart:	IP20
Farbe Gehäuse:	schwarz	Kabellänge [m]:	1.20
Versorgungsspannung [V]:	220 - 240	Menge auf der Palette [Stück]:	1
Energieeffizienzklasse:	F	Eigengewicht [kg]:	6.500
Frequenz:	50 - 60	Garantie [Jahre]:	5
Lichtausbeute [lm/W]:	57	CE-Zertifikat:	219/2023
Schutzklasse:	I	Garantie [Jahren]:	5
Farb- wiedergabe- index:	>80	Anleitung:	Download PDF
SDCM:	≤ 3	Kategorietyp:	architektonisch
Lebensdauer LED L70B50 [h]:	116600	Kategorie der Anwendung:	HoReCa, Kunst und Kultur
Lebensdauer LED L80B20 [h]:	73 600	Leistung [W]:	49
Lebensdauer LED L90B10 [h]:	35700	Plik LDT:	Download

LIGHT CURVES

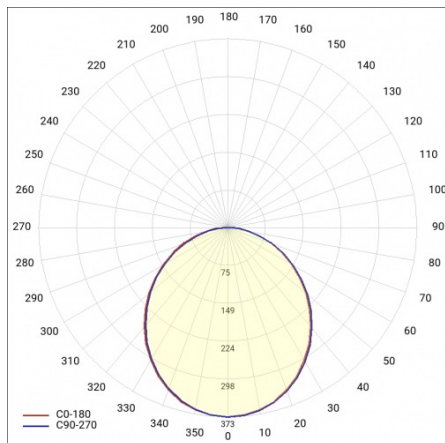

Erstellungsdatum der Karte: 02 Januar 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 219/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl