
SOLANTO MULTI Z 600MM+900MM 1900-3250LM 830 IP20 I CL. OPAL BLANC 26-44W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

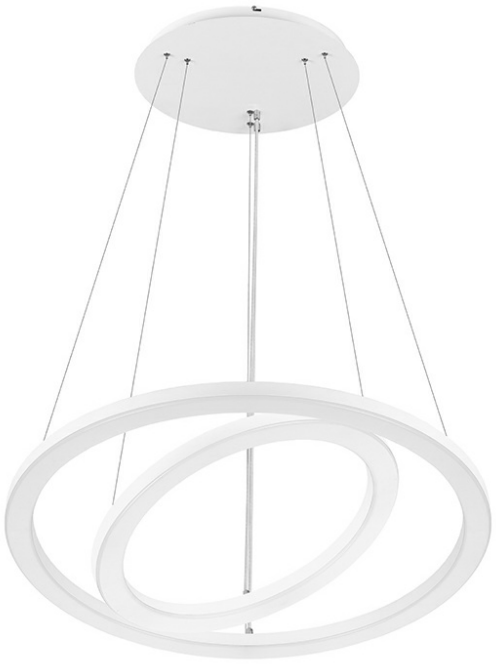

PARAMÈTRES TECHNIQUE

Puissance nominale [W] - plage:	26 – 44
Flux lumineux du luminaire [lm] - plage:	1900-3250
Température de couleur [K]:	3000
Classe énergétique:	E
Matériau du diffuseur:	PS
Type de diffuseur:	OPALE
Couleur du diffuseur:	laitier
Matériau du corps:	acier
Couleur du corps:	blanc
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	Ø 900/32,Ø 602/32

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Luminaire LED suspendu composé de deux anneaux (602 et 900mm), permettant une disposition attrayante d'intérieurs représentatifs. La luminaire est fabriquée en acier thermolaqué en blanc, noir ou toute autre couleur qui correspond au caractère de l'intérieur. Les diffuseurs mats réalisés par thermoformage soulignent le caractère décoratif de la lampe. Dans l'option suspendue, l'ensemble comprend un système de suspension complet avec un boîtier central.
Les versions Multi LED vous permettent de choisir parmi 4 puissances, augmentant la polyvalence et la fonctionnalité de la lampe, tout en limitant le nombre de références au minimum nécessaire.

APPLICATION

SOLANTO DUO est une luminaire suspendue très impressionnante destinée aux intérieurs tels que les halls d'entrée, les réceptions, les centres commerciaux, les salles d'exposition. Il peut également être utilisé dans les appartements et les maisons pour s'intégrer parfaitement à un environnement élégant.

SOLANTO MULTI Z 600MM+900MM 1900-3250LM 830 IP20 I CL. OPAL BLANC 26-44W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	463570
EAN:	5905963463570
Type de catégorie:	luminaires décoratifs
Catégorie d'application:	HoReCa
Source de lumière:	Module LED
Puissance nominale [W] - plage:	26 – 44
Flux lumineux du luminaire [lm] - plage:	1900-3250
Température de couleur [K]:	3000
Tension d'alimentation nominale [V]:	220 - 240
Fréquence [Hz]:	50 - 60
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	73
Classe énergétique:	E
Classe de protection:	I
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80
SDMC:	3
Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	116600
Durée de vie de la LED L80B10 [h]:	73 600
Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	35700

Température de travail [° C]:	de 0 à +35
Matériau du diffuseur:	PS
Type de diffuseur:	OPALE
Couleur du diffuseur:	laitier
Matériau du corps:	acier
Couleur du corps:	blanc
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	Ø 900/32,Ø 602/32
Degré d'étanchéité:	IP20
Méthode de montage:	suspendu
Câble - longueur [m]:	1.20
Nombre de pièces sur une palette [pcs]:	1
Poids net [kg]:	6.500
Garantie [ans]:	5
Certificat CE:	219/2023
Instructions d'installation:	Download PDF
Certificat ISO:	9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018
Plik LDT:	Download

Date de création de la carte: 24 juillet 2026

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques

Certificat CE - Nr: 219/2023

LENA LIGHTING
Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl