


UV-C STERILON FLOW 144W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

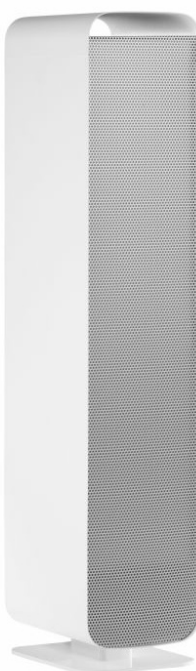

TECHNISCHE PARAMETER

Leistung [W]:	144
Versorgungsspannung [V]:	220 - 240
Schutzklasse:	I
Material Gehäuse:	Kohlenstoffstahl
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	724/160/220
IP-Schutzart:	IP20
Montage:	löste sich
Strömungsluftdesinfektionsfunktion:	ja
Max. Kubatur des desinfizierten Raumes [m3]:	120
Direkte Flächendesinfektionsfunktion:	ja

CHARAKTERISTIK

Die UV-C STERILON FLOW 144W Durchflussleuchten, die ultraviolettes Licht (UV-C) verwenden, sind eines der wirksamsten Geräte, die Viren, Bakterien, Pilze aus der Umgebung sowie DNA und RNA von jeglichen Mikroorganismen, die der Belichtung ausgesetzt werden, beseitigen können. Sie sind als Produkte mit zwei Funktionen erhältlich.

ANWENDUNGSBEREICHE

Leuchten empfohlen für den Einsatz in Geschäftsobjekten (Frisörsalons, Kosmetik- und Manicure-Salons), Gesundheitseinrichtungen, Hotels, Einheiten der öffentlichen Verwaltung, Bildungs- und Betreuungseinrichtungen.

UV-C STERILON FLOW 144W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	240553	Luftstrom [m ³ / h]:	200
Lichtquelle:	UV-C	Lichtart:	UV-C ultraviolett
Leistung [W]:	144	Schutz gegen Öffnen:	ja
Lebensdauer der UV-C-Strahlungsquelle [h]:	9000	Geräuschintensität [dB]:	44
Versorgungsspannung [V]:	220 - 240	Internes Element, das UV-C-Strahlung emittiert [W]:	4x36
Schutzklasse:	I	EAN:	5905963240553
Austauschbare Lichtquelle:	ja	Frequenz:	50 - 60
Material Gehäuse:	Kohlenstoffstahl	Lichtausbeute [lm/W]:	4.80
Farbe Gehäuse:	weiß/silber	Lichfarbe:	violett
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	724/160/220	Lebensdauer LED L70B50 [h]:	9000
IP-Schutzart:	IP20	Betriebstemperatur [°C]:	von -20 to bis +45
Montage:	löste sich	Arbeits- modus:	nein
Steckertyp:	UNI-SCHUKO	Steuerung:	ja
Version:	Doppelzweck	Master Slave:	nein
Kabellänge [m]:	3	Durch- verdrahtung:	nein
Schalter:	ja	Schutzart:	ja
Eigengewicht [kg]:	10.310	Menge im Karton [Stück]:	1
Bruttogewicht [kg]:	11	Menge auf der Palette [Stück]:	20
Gesamtleistungsaufnahme [W]:	155	Direkte Flächendesinfektionsfunktion:	ja
UV-C-Wellenlänge [nm]:	253.70	Beleuchtungsbereich im Abstand von 1 m:	14
Staubfilter:	ja	Garantie [Jahre]:	2
Strömungsluftdesinfektionsfunktion:	ja	CE-Zertifikat:	324/2023
Max. Kubatur des desinfizierten Raumes [m ³]:	120	PZH-Zertifikat:	B-BK-60212-0317/20
Arbeitszeitähler:	ja	Anleitung:	Download PDF
HEPA-Filterhalter:	ja		

UV-C STERILON FLOW 144W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTlich

index	Name
WL36500	PL-L UV-C 36W 2G11 OSR Leuchtstofflampe
240492	Wandhalterung STERILON FLOW 144W
243660	Führungsräder-Set Sterilon Flow 144W weiß matt
243677	HEPA H10 Filter - 5er Set nur für das Flow-Modell
WSAW347	WSAW347 - SterilOn Lüfterstaubfilter 115x115 PPM 30 1pkg=3St
243639	Schutzbrille UV-C



Führungsräder-Set Sterilon Flow 144W
weiß matt (243660)



HEPA H10 Filter - 5er Set nur für das
Flow-Modell (243677)



Schutzbrille UV-C (243639)

Erstellungsdatum der Karte: 22 Juli 2021

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 324/2023