
UV-C STERILON HEPA

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

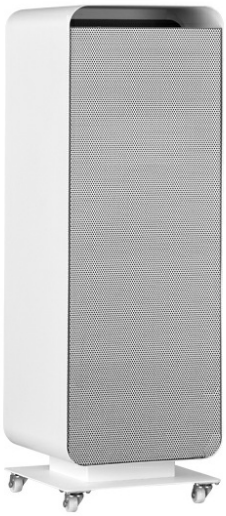

PARAMETRY TECHNICZNE

Moc nominalna [W]:	216
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220 - 240
Klasa ochronności:	I
Materiał korpusu:	stal węglowa malowana proszkowo
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	724/260/260
Stopień szczelności:	IP20
Sposób montażu:	wolnostojący
Funkcja przepływowej dezynfekcji powietrza:	tak
Kubatura max dezynfekowanego pomieszczenia [m3]:	300

CHARAKTERYSTYKA

Przepływowe lampy UV-C STERILON HEPA wykorzystując światło ultrafioletowe (UV-C), są jednym z najskuteczniejszych (99,9%) urządzeń zdolnym usunąć z otoczenia wirusy, bakterie i grzyby w sposób bezpieczny przy obecności ludzi i zwierząt.
Regulacja przepływu powietrza (poziom hałasu):
25% mocy wentylatora = ~70 m3/h (~38dB)
50% mocy wentylatora = ~90 m3/h (~44dB)
75% mocy wentylatora = ~110 m3/h (~48dB)
100% mocy wentylatora = ~200 m3/h (~51,5dB)

ZASTOSOWANIE

Lampy polecane do wykorzystania w obiektach usługowych (salony fryzjerskie, kosmetyczne, manicure), placówkach służby zdrowia, hotelach, restauracjach, jednostkach administracji publicznej, placówkach edukacyjnych i opiekuńczych.

UV-C STERILON HEPA

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	245985
Kategoria typ:	Lampy bakterio i wirusobójcze
Linia produktowa:	UV-C STERILON
Źródło światła:	UV-C
Moc nominalna [W]:	216
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220 - 240
Klasa ochronności:	I
Wymienny moduł świetlny:	tak
Materiał korpusu:	stal węglowa malowana proszkowo
Kolor korpusu:	biało-srebrny
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	724/260/260
Stopień szczelności:	IP20
Sposób montażu:	wolnostojący
Wersja:	oczyszczacz powietrza, filtr węglowy
Rodzaj wtyczki:	UNI-SCHUKO
Przewód - długość [m]:	3
Włącznik:	tak
Całkowity pobór mocy [W]:	220
Długość fali UV-C [nm]:	253.70
Filtr przeciwkurzowy:	tak
Funkcja przepływowej dezynfekcji powietrza:	tak
Kubatura max dezynfekowanego pomieszczenia [m3]:	300
Licznik czasu pracy:	tak
Miejsce na filtr HEPA:	tak
Przepływ powietrza [m3/h]:	200

Rodzaj światła:	ultrafioletowe UV-C
Zabezpieczenie przed otwarciem:	tak
Żywotność źródła promieniowania UV-C [h]:	9000
Natężenie głośności [dB]:	51.50
Tryb ECO regulacja:	tak
Wewnętrzny element emitujący promieniowanie UV-C [W]:	6x36
EAN:	5905963245985
Częstotliwość [Hz]:	50 - 60
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	7.20
Kolor światła:	fioletowe
Żywotność LED L70B50 [h]:	9000
Temperatura pracy [°C]:	od -20 do +45
Sterowanie:	tak
Master/slave:	nie
Okablowanie przelotowe:	nie
Dodatkowe zabezpiecznie:	nie
Liczba sztuk w kartonie zbiorczym [szt]:	1
Liczba sztuk na palecie [szt]:	8
Waga netto [kg]:	15.720
Waga brutto [kg]:	16.750
Tryb ECO:	tak
Gwarancja [lata]:	2
Certyfikat CE:	326/2023
Atest PZH:	B-BK-60212-0210/21
Instrukcja:	Pobierz PDF

UV-C STERILON HEPA

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

DOSTĘPNE AKCESORIA

indeks	Nazwa
WL36500	Świetlówka PL-L UV-C 36W 2G11 OSR
244315	Filtr HEPA H13 + CARBON

Data utworzenia karty: 29 październik 2021

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr: 326/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl