


UV-C STERILON FLOW 144W PREMIUM

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

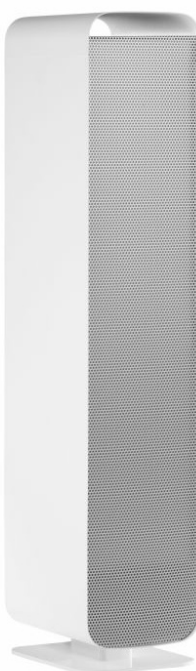

PARAMETRY TECHNICZNE

Moc nominalna [W]:	144
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220 - 240
Klasa ochrony:	I
Materiał korpusu:	stal węglowa
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	724/160/220
Stopień szczelności:	IP20
Sposób montażu:	wolnostojący
Funkcja przepływowej dezynfekcji powietrza:	tak
Kubatura max dezynfekowanego pomieszczenia [m ³]:	120
Funkcja bezpośredniej dezynfekcji powierzchni:	tak

CHARAKTERYSTYKA

Przepływowe lampy UV-C STERILON FLOW 144W PREMIUM wykorzystując światło ultrafioletowe (UV-C), są jednym z najskuteczniejszych urządzeń zdolnym usunąć z otoczenia wirusy, bakterie, grzyby lub zniszczyć DNA czy RNA wszelkich mikroorganizmów, które zostaną poddane naświetleniu. Dostępne są jako produkty dwufunkcyjne. Lampa wyposażona jest w tryb ECO, dzięki któremu pracuje ciszej.

ZASTOSOWANIE

Lampy polecane do wykorzystania w obiektach usługowych (salony fryzjerskie, kosmetyczne, manicure), placówkach służby zdrowia, hotelach, restauracjach, jednostkach administracji publicznej, placówkach edukacyjnych i opiekuńczych.

UV-C STERILON FLOW 144W PREMIUM

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	240409	Rodzaj światła:	ultrafioletowe UV-C
Źródło światła:	UV-C	Tryb ECO:	tak
Moc nominalna [W]:	144	Zabezpieczenie przed otwarciem:	tak
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220 - 240	Żywotność źródła promieniowania UV-C [h]:	9000
Klasa ochronności:	I	Natężenie głośności [dB]:	44
Wymienny moduł świetlny:	tak	Natężenie głośności w trybie ECO [dB]:	38
Materiał korpusu:	stal węglowa	Wewnętrzny element emitujący promieniowanie UV-C [W]:	4x36
Kolor korpusu:	biało/srebrny	EAN:	5905963240409
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	724/160/220	Częstotliwość [Hz]:	50 - 60
Stopień szczelności:	IP20	Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	4.80
Sposób montażu:	wolnostojący	Kolor światła:	fioletowe
Wersja:	dwufunkcyjna	Żywotność LED L70B50 [h]:	9000
Rodzaj wtyczki:	UNI-SCHUKO	Temperatura pracy [°C]:	od -20 do +45
Przewód - długość [m]:	3	Tryb pracy awaryjnej:	nie
Włącznik:	tak	Sterowanie:	tak
Waga netto [kg]:	10.150	Master/slave:	nie
Cena brutto [zł]:	2700	Okablowanie przelotowe:	nie
Całkowity pobór mocy [W]:	155	Dodatkowe zabezpieczenie:	Tak
Długość fali UV-C [nm]:	253.70	Liczba sztuk w kartonie zbiorczym [szt]:	1
Filtr przeciwkurzowy:	tak	Liczba sztuk na palecie [szt]:	20
Funkcja przepływowej dezynfekcji powietrza:	tak	Waga brutto [kg]:	10.900
Kubatura max dezynfekowanego pomieszczenia [m3]:	120	Funkcja bezpośredniej dezynfekcji powierzchni:	tak
Licznik czasu pracy:	tak	Powierzchnia naświetlania z odległości 1 m:	14
Miejsce na filtr HEPA:	tak	Gwarancja [lata]:	2
Przepływ powietrza [m3/h]:	200	Certyfikat CE:	323/2023
Przepływ powietrza w trybie ECO [m3/h]:	110	Instrukcja:	Pobierz PDF

UV-C STERILON FLOW 144W PREMIUM

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

DOSTĘPNE AKCESORIA

indeks	Nazwa
WL36500	Światłówka PL-L UV-C 36W 2G11 OSR
240492	UCHWYT NAŚCIENNY STERILON FLOW 144W
243660	Aksesoryjny zestaw kótek SterilOn Flow 144W biały mat
243677	Filtr HEPA H10 - komplet 5 szt. tylko do modelu Flow
WSAW347	Filtr wentylatora SterilOn 72W/144W piankowy przeciwkurzowy 115x115 [5szt]
243639	Okulary ochronne UV-C



Aksesoryjny zestaw kótek SterilOn Flow 144W biały mat (243660)



Filtr HEPA H10 - komplet 5 szt. tylko do modelu Flow (243677)



Okulary ochronne UV-C (243639)

Data utworzenia karty: 22 lipiec 2021

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:323/2023