


UV-C STERILON SQUARE PP 595X595MM 72W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

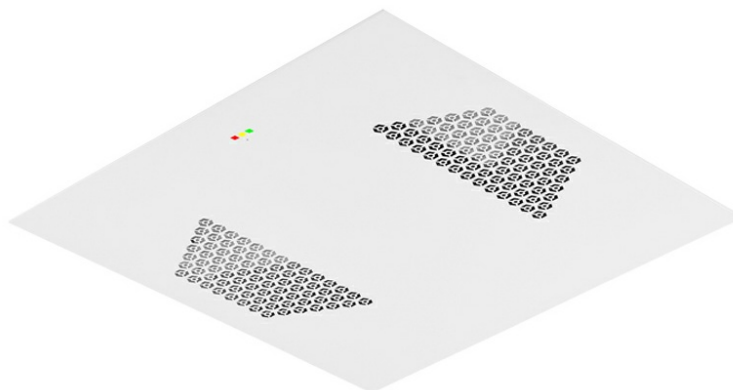

PARAMETRY TECHNICZNE

Moc nominalna [W]:	72
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220 - 240
Klasa ochronności:	I
Materiał korpusu:	stal
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	595/595/70
Stopień szczelności:	IP20
Sposób montażu:	podtynkowy
Funkcja przepływowej dezynfekcji powietrza:	tak
Kubatura max dezynfekowanego pomieszczenia [m³]:	90

CHARAKTERYSTYKA

Przepływowe lampy UV-C STERILON SQUARE PP/PN/PZ wykorzystując światło ultrafioletowe (UV-C), są jednym z najskuteczniejszych urządzeń zdolnym usunąć z otoczenia wirusy, bakterie, grzyby lub zniszczyć DNA czy RNA wszelkich mikroorganizmów, które zostaną poddane naświetleniu. Lampy dedykowane są do montażu sufitowego (podtynkowa).

Oznaczenia koloru diod:

- kolor zielony diody - prawidłowa praca lampy;
- kolor żółty diody - pozostało 1000 godzin pracy do wymiany świetlówek;
- kolor czerwony diody (światło stałe) - konieczna wymiana świetlówek;
- kolor czerwony diody (światło pulsujące) - awaria świetlówek.

ZASTOSOWANIE

Lampy polecane do wykorzystania w obiektach usługowych (salony fryzjerskie, kosmetyczne, manicure), placówkach służby zdrowia, hotelach, restauracjach, jednostkach administracji publicznej, placówkach edukacyjnych i opiekuńczych oraz innych pomieszczeniach wymagających oświetlenia ogólnego i okresowej dezynfekcji.

UV-C STERILON SQUARE PP 595X595MM 72W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	245848	Natężenie głośności [dB]:	37
Kategoria typ:	lampy bakterio i wirusobójcze	Wewnętrzny element emitujący promieniowanie UV-C [W]:	2x36
Linia produktowa:	UV-C STERILON	EAN:	5905963245848
Źródło światła:	UV-C	Częstotliwość [Hz]:	50 - 60
Moc nominalna [W]:	72	Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	2.40
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220 - 240	Kolor światła:	fioletowe
Klasa ochrony:	I	Żywotność LED L70B50 [h]:	9000
Wymienny moduł świetlny:	tak	Temperatura pracy [°C]:	od -20 do +45
Materiał korpusu:	stal	Tryb pracy awaryjnej:	nie
Kolor korpusu:	biały	Sterowanie:	nie
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	595/595/70	Master/slave:	nie
Stopień szczelności:	IP20	Okablowanie przelotowe:	nie
Sposób montażu:	podtynkowy	Dodatkowe zabezpieczenie:	nie
Całkowity pobór mocy [W]:	70	Liczba sztuk w kartonie zbiorczym [szt]:	1
Długość fali UV-C [nm]:	253.70	Waga netto [kg]:	8.340
Funkcja przepływowej dezynfekcji powietrza:	tak	Waga brutto [kg]:	8.900
Kubatura max dezynfekowanego pomieszczenia [m3]:	90	Filtr przeciwkurzowy:	tak
Licznik czasu pracy:	tak	Zabezpieczenie przed otwarciem:	tak
Powierzchnia naświetlania z odległości 1 m:	30	Gwarancja [lata]:	2
Przepływ powietrza [m3/h]:	120	Certyfikat CE:	436/2023
Rodzaj światła:	ultrafioletowe UV-C	Atest PZH:	B-BK-60212-0272/21
Żywotność źródła promieniowania UV-C [h]:	9000	Instrukcja:	Pobierz PDF

Data utworzenia karty: 14 lipiec 2023

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr: 436/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl