

# UV-C STERILON SQUARE P 595X595MM X2 3500LM 840 WEISS GLÄNZEND (UV-C-72W/LED-31W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



## TECHNISCHE PARAMETER

|  |            |
|--|------------|
| <b>Leistung [W]:</b>                         | 103        |
| <b>Versorgungsspannung [V]:</b>              | 220 - 240  |
| <b>Schutzklasse:</b>                         | I          |
| <b>Material Gehäuse:</b>                     | Stahl      |
| <b>Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:</b>           | 595/595/47 |
| <b>IP-Schutzart:</b>                         | IP20       |
| <b>Montage:</b>                              | Einbau     |
| <b>Direkte Flächendesinfektionsfunktion:</b> | ja         |

## CHARAKTERISTIK

Die UV-C STERILON SQUARE Lampen verbinden die Funktion der Beleuchtung und Desinfektion von Oberflächen. Dank der Verwendung von ultraviolettem Licht (UV-C), sind sie eines der wirksamsten Geräte, die Viren, Bakterien, Pilze aus der Umgebung beseitigen, sowie DNA und RNA von jeglichen Mikroorganismen, die der Belichtung ausgesetzt werden, zerstören können.

## ANWENDUNGSBEREICHE

Die Lampen werden empfohlen für den Einsatz in Geschäftsobjekten (Frisörsalons, Kosmetik- und Manicure-Salons), Gesundheitseinrichtungen, Hotels, Einheiten der öffentlichen Verwaltung, Bildungs- und Betreuungseinrichtungen, und auch anderen Räumen, die eine allgemeine Beleuchtung und periodische Desinfektion erfordern.


# UV-C STERILON SQUARE P 595X595MM X2 3500LM 840 WEISS GLÄNZEND (UV-C-72W/LED-31W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

## TABLE TECHNISCHE PARAMETER

|  |   |   |                                    |
|--|---|---|------------------------------------|
| Index:                                     | 240232  | Internes Element, das UV-C-Strahlung emittiert [W]: | 2x36                               |
| Kategorietyt:                              | desinfektionsleuchten gegen Viren und Bakterien | Eigengewicht [kg]:                                  | 2.960                              |
| Produktlinie:                              | UV-C STERILON                                   | Lichtstrom [lm]:                                    | 3500                               |
| Lichtquelle:                               | UV-C  | EAN:  | 5905963240232                      |
| Leistung [W]:                              | 103   | Quellenlichtstrom [lm]*:                            | 3500                               |
| Lebensdauer der UV-C-Strahlungsquelle [h]: | 9000  | Frequenz:   | 50 - 60                            |
| Versorgungsspannung [V]:                   | 220 - 240                                       | Lichtausbeute [lm/W]:                               | 2.40                               |
| Schutzklasse:                              | I   | Lichfarbe:  | weiß / violett                     |
| Farbtemperatur [K]:                        | 4000  | Lebensdauer LED L70B50 [h]:                         | 9000                               |
| Austauschbare Lichtquelle:                 | ja  | Betriebstemperatur [°C]:                            | von -20 to bis +45                 |
| Farbe Gehäuse:                             | weiß matt                                       | Arbeits- modus:                                     | nein                               |
| Material Gehäuse:                          | Stahl   | Steuerung:  | nein                               |
| Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:                | 595/595/47                                      | Master Slave:                                       | nein                               |
| Montage:                                   | Einbau  | Durch- verdrahtung:                                 | nein                               |
| IP-Schutzart:                              | IP20  | Schutzart:  | nein                               |
| Version:                                   | invertierter RCR- Bewegungssensor               | Menge im Karton [Stück]:                            | 1                                  |
| Bewegungs- sensor:                         | ja  | Bruttogewicht [kg]:                                 | 3.450                              |
| Gesamtleistungsaufnahme [W]:               | 31  | Garantie [Jahre]:                                   | 2                                  |
| UV-C-Wellenlänge [nm]:                     | 253.70  | CE-Zertifikat:                                      | <a href="#">440/2023</a>           |
| Direkte Flächendesinfektionsfunktion:      | ja  | PZH-Zertifikat:                                     | <a href="#">B-BK-60212-0438/20</a> |
| Beleuchtungsbereich im Abstand von 1 m:    | 20  | Anleitung:  | <a href="#">Download PDF</a>       |
| Lichtart:                                  | LED/UV-C  | Plik LDT:   | <a href="#">Download</a>           |
| Art der direkten Flächendesinfektion:      | Einweg  |   |                                    |

## LIGHT CURVES

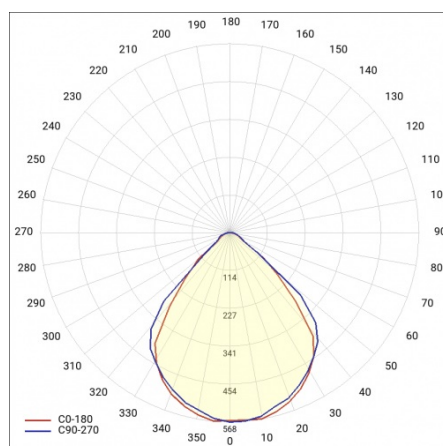

# UV-C STERILON SQUARE P 595X595MM X2 3500LM 840 WEISS GLÄNZEND (UV-C-72W/LED-31W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

## ZUBEHÖR ERHÄLTlich

| index   | Name                                    |
|---------|---|
| WL36500 | PL-L UV-C 36W 2G11 OSR Leuchtstofflampe |
| 243639  | Schutzbrille UV-C                       |



Schutzbrille UV-C (243639)

Erstellungsdatum der Karte: 03 Januar 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. \* Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 440/2023