UV-C STERILON SQUARE ZW 595X595MM X2 3500LM 830 WEISSE MATTE STRUKTUR (103W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

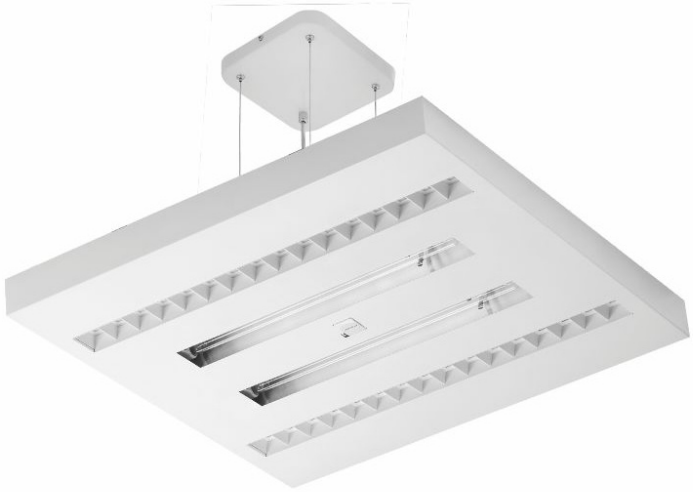

TECHNISCHE PARAMETER

Leistung [W]:	103
Versorgungsspannung [V]:	220 - 240
Schutzklasse:	I
Material Gehäuse:	Stahl
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	595/595/50
IP-Schutzart:	IP20
Montage:	Hänge-/abgehängt
Direkte Flächendesinfektionsfunktion:	ja

CHARAKTERISTIK

Die UV-C STERILON SQUARE Lampen verbinden die Funktion der Beleuchtung und Desinfektion von Oberflächen. Dank der Verwendung von ultraviolettem Licht (UV-C), sind sie eines der wirksamsten Geräte, die Viren, Bakterien, Pilze aus der Umgebung beseitigen, sowie DNA und RNA von jeglichen Mikroorganismen, die der Belichtung ausgesetzt werden, zerstören können.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Lampen werden empfohlen für den Einsatz in Geschäftsobjekten (Frisörsalons, Kosmetik- und Manicure-Salons), Gesundheitseinrichtungen, Hotels, Einheiten der öffentlichen Verwaltung, Bildungs- und Betreuungseinrichtungen, und auch anderen Räumen, die eine allgemeine Beleuchtung und periodische Desinfektion erfordern.

UV-C STERILON SQUARE ZW 595X595MM X2 3500LM 830 WEISSE MATTE STRUKTUR (103W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	240270
Kategorietyp:	desinfektionsleuchten gegen Viren und Bakterien
Produktlinie:	UV-C STERILON
Lichtquelle:	UV-C
Leistung [W]:	103
Versorgungsspannung [V]:	220 - 240
Schutzklasse:	I
Farbtemperatur [K]:	4000
Austauschbare Lichtquelle:	ja
Material Gehäuse:	Stahl
Farbe Gehäuse:	weiß matt
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	595/595/50
IP-Schutzart:	IP20
Montage:	Hänge-/abgehängt
Version:	invertierter RCR-Bewegungssensor
Bewegungs- sensor:	ja
Gesamtleistungsaufnahme [W]:	31
UV-C-Wellenlänge [nm]:	253.70
Direkte Flächendesinfektionsfunktion:	ja
Beleuchtungsbereich im Abstand von 1 m:	20
Lichtart:	LED/UV-C
Lebensdauer der UV-C-Strahlungsquelle [h]:	9000

Art der direkten Flächendesinfektion:	Einweg
Internes Element, das UV-C-Strahlung emittiert [W]:	2x36
Lichtstrom [lm]:	3500
EAN:	5905963240270
Quellenlichtstrom [lm]*:	3500
Frequenz:	50 - 60
Lichtausbeute [lm/W]:	2.40
Lichfarbe:	weiß / violett
Lebensdauer LED L70B50 [h]:	9000
Betriebstemperatur [°C]:	von -20 to bis +45
Steuerung:	nein
Master Slave:	nein
Durch- verdrahtung:	nein
Schutzart:	nein
Menge im Karton [Stück]:	1
Eigengewicht [kg]:	4.500
Bruttogewicht [kg]:	5.100
Garantie [Jahre]:	2
CE-Zertifikat:	435/2023
PZH-Zertifikat:	B-BK-60212-0438/20
Anleitung:	Download PDF
Plik LDT:	Download

UV-C STERILON SQUARE ZW 595X595MM X2 3500LM 830 WEISSE MATTE STRUKTUR (103W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTLICH

index	Name
WL36500	PL-L UV-C 36W 2G11 OSR Leuchtstofflampe
243639	Schutzbrille UV-C

Schutzbrille UV-C (243639)

Erstellungsdatum der Karte: 03 Januar 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

Zertifikat CE - Nr: 435/2023

LENA LIGHTING
Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl