

UV-C STERILON SQUARE P 595X595MM X2 3500LM 840 BLANC GLOSSÉ (UV-C-72W/LED-31W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Puissance nominale [W]:	103
Tension d'alimentation nominale [V]:	220 - 240
Classe de protection:	I
Matériau du corps:	acier
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	595/595/47
Degré d'étanchéité:	IP20
Méthode de montage:	encastré
Fonction de désinfection directe des surfaces:	oui

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Les luminaires UV-C STERILON SQUARE combinent les fonctions d'éclairage et de désinfection des surfaces. Utilisant la lumière ultraviolette (UV-C), ils sont les uns des dispositifs les plus efficaces pour éliminer les virus, les bactéries, les champignons ou détruire l'ADN ou l'ARN de tout micro-organisme qui sera exposé.

APPLICATION

Luminaires dont l'utilisation est recommandée dans les établissements de services (salons de coiffure, salons de beauté, manucure), les établissements de soins de santé, les hôtels, les restaurants, l'administration publique, les établissements d'enseignement et de soins et autres locaux nécessitant un éclairage général et une désinfection périodique.


UV-C STERILON SQUARE P 595X595MM X2 3500LM 840 BLANC GLOSSÉ (UV-C-72W/LED-31W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	240232	Élément interne émettant un rayonnement UV-C [W]:	2x36
Type de catégorie:	produits bactéricides et virucides	Poids net [kg]:	2.960
Gamme de produits:	UV-C STERILON	Flux lumineux du luminaire [lm]:	3500
Source de lumière:	UV-C	EAN:	5905963240232
Puissance nominale [W]:	103	Flux lumineux de la source [lm] *:	3500
Durée de vie de la source de rayonnement UV-C [h]:	9000	Fréquence [Hz]:	50 - 60
Tension d'alimentation nominale [V]:	220 - 240	Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	2.40
Classe de protection:	I	La couleur de la lumière:	blanc / violet
Température de couleur [K]:	4000	Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	9000
Module d'éclairage remplaçable:	oui	Température de travail [° C]:	de-20 à +45
Couleur du corps:	blanc mat	Mode de fonctionnement d'urgence:	non
Matériau du corps:	acier	La gestion:	non
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	595/595/47	Maître / esclave:	non
Degré d'étanchéité:	IP20	Câblage traversant:	non
Version:	capteur de mouvement RCR inversé	Sécurité supplémentaire:	non
Méthode de montage:	encastré	Nombre d'articles dans un carton [pcs]:	1
Détecteur de mouvement:	oui	Poids brut [kg]:	3.450
Consommation électrique totale [W]:	31	Garantie [ans]:	2
Longueur d'onde UV-C [nm]:	253.70	Certificat CE:	440/2023
Fonction de désinfection directe des surfaces:	oui	Certificat PZH:	B-BK-60212-0438/20
Zone d'éclairage à une distance de 1 m:	20	Instructions d'installation:	Download PDF
Type de lumière:	LED/UV-C	Plik LDT:	Download
Type de désinfection directe des surfaces:	une manière		

COURBES LÉGÈRES

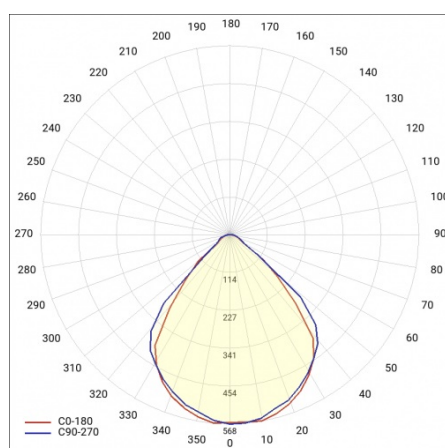

UV-C STERILON SQUARE P 595X595MM X2 3500LM 840 BLANC GLOSSÉ (UV-C-72W/LED-31W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

ACCESSOIRES DISPONIBLES

Référence	NOM
WL36500	Lampe fluorescente PL-L UV-C 36W 2G11 OSR
243639	Lunettes de protection UV-C



Lunettes de protection UV-C (243639)

Date de création de la carte: 03 janvier 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr.440/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl