

UV-C STERILON SQUARE N 595X595MM X2 3500LM 830 BLANC GLOSSÉ (103W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

| | |
|---|------------|
| Puissance nominale [W]: | 103 |
| Tension d'alimentation nominale [V]: | 220 - 240 |
| Classe de protection: | I |
| Matériau du corps: | acier |
| Dimensions (H/L/P/S) [mm]: | 595/595/50 |
| Degré d'étanchéité: | IP20 |
| Méthode de montage: | en saillie |
| Fonction de désinfection directe des surfaces: | oui |

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Les luminaires UV-C STERILON SQUARE combinent les fonctions d'éclairage et de désinfection des surfaces. Utilisant la lumière ultraviolette (UV-C), ils sont les uns des dispositifs les plus efficaces pour éliminer les virus, les bactéries, les champignons ou détruire l'ADN ou l'ARN de tout micro-organisme qui sera exposé.

APPLICATION

Luminaires dont l'utilisation est recommandée dans les établissements de services (salons de coiffure, salons de beauté, manucure), les établissements de soins de santé, les hôtels, les restaurants, l'administration publique, les établissements d'enseignement et de soins et autres locaux nécessitant un éclairage général et une désinfection périodique.


UV-C STERILON SQUARE N 595X595MM X2 3500LM 830 BLANC GLOSSÉ (103W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

| | | | |
|--|------------------------------------|---|------------------------------------|
| Référence: | 240324 | Élément interne émettant un rayonnement UV-C [W]: | 2x36 |
| Type de catégorie: | produits bactéricides et virucides | Poids net [kg]: | 2.800 |
| Gamme de produits: | UV-C STERILON | Flux lumineux du luminaire [lm]: | 3500 |
| Source de lumière: | UV-C | EAN: | 5905963240324 |
| Puissance nominale [W]: | 103 | Flux lumineux de la source [lm] *: | 3500 |
| Durée de vie de la source de rayonnement UV-C [h]: | 9000 | Fréquence [Hz]: | 50 - 60 |
| Tension d'alimentation nominale [V]: | 220 - 240 | Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]: | 2.40 |
| Classe de protection: | I | La couleur de la lumière: | blanc / violet |
| Température de couleur [K]: | 4000 | Durée de vie de la LED L70B50 [h]: | 9000 |
| Module d'éclairage remplaçable: | oui | Température de travail [° C]: | de-20 à +45 |
| Couleur du corps: | blanc brillant | Mode de fonctionnement d'urgence: | non |
| Matériau du corps: | acier | La gestion: | non |
| Dimensions (H/L/P/S) [mm]: | 595/595/50 | Maître / esclave: | non |
| Degré d'étanchéité: | IP20 | Câblage traversant: | non |
| Version: | capteur de mouvement RCR inversé | Sécurité supplémentaire: | non |
| Méthode de montage: | en saillie | Nombre d'articles dans un carton [pcs]: | 1 |
| Détecteur de mouvement: | oui | Poids brut [kg]: | 3.400 |
| Consommation électrique totale [W]: | 31 | Garantie [ans]: | 2 |
| Longueur d'onde UV-C [nm]: | 253.70 | Certificat CE: | 434/2023 |
| Fonction de désinfection directe des surfaces: | oui | Certificat PZH: | B-BK-60212-0438/20 |
| Zone d'éclairage à une distance de 1 m: | 20 | Instructions d'installation: | Download PDF |
| Type de lumière: | LED/UV-C | Plik LDT: | Download |
| Type de désinfection directe des surfaces: | une manière | | |

COURBES LÉGÈRES

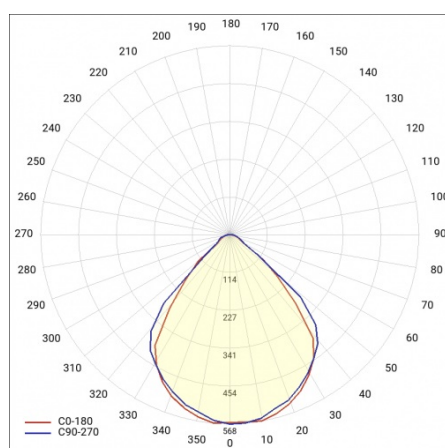

UV-C STERILON SQUARE N 595X595MM X2 3500LM 830 BLANC GLOSSÉ (103W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

ACCESSOIRES DISPONIBLES

| Référence | NOM |
|-----------|---|
| WL36500 | Lampe fluorescente PL-L UV-C 36W 2G11 OSR |
| 243639 | Lunettes de protection UV-C |



Lunettes de protection UV-C (243639)

Date de création de la carte: 03 janvier 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr.434/2023