
UV-C STERILON HEPA

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

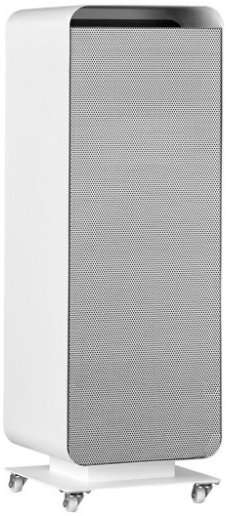

PARAMÈTRES TECHNIQUE

Puissance nominale [W]:	216
Tension d'alimentation nominale [V]:	220 - 240
Classe de protection:	I
Matériau du corps:	acier au carbone enduit de poudre
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	724/260/260
Degré d'étanchéité:	IP20
Méthode de montage:	détaché
Fonction de désinfection par flux d'air:	oui
Cubature max de la pièce désinfectée [m3]:	300

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Les luminaires par flux UV-C STERILON HEPA utilisant la lumière ultraviolette (UV-C) sont l'un des (99,9%) dispositifs les plus efficaces pour éliminer les virus, les bactéries et les champignons de l'environnement de manière sûre en présence d'humains et d'animaux.
Réglage du flux d' air (niveau de bruit):
25% de puissance du ventilateur = ~70 m3/h (~38dB)
50% de puissance du ventilateur = ~90 m3/h (~44dB)
75% de puissance du ventilateur = ~110 m3/h (~48dB)
100% de puissance du ventilateur = ~200 m3/h (~51,5dB)

APPLICATION

Luminaires dont l'utilisation est recommandée dans les établissements de services (salons de coiffure, salons de beauté, manucure), les établissements de soins de santé, les hôtels, les restaurants, l'administration publique, les établissements d'enseignement et de soins.

UV-C STERILON HEPA

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	245985
Source de lumière:	UV-C
Puissance nominale [W]:	216
Tension d'alimentation nominale [V]:	220 - 240
Classe de protection:	I
Module d'éclairage remplaçable:	oui
Matériau du corps:	acier au carbone enduit de poudre
Couleur du corps:	blanc-argenté
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	724/260/260
Degré d'étanchéité:	IP20
Méthode de montage:	détaché
Version:	purificateur d'air, filtre à charbon
Type de connecteur:	UNI-SCHUKO
Câble - longueur [m]:	3
Interrupteur:	oui
Consommation électrique totale [W]:	220
Longueur d'onde UV-C [nm]:	253.70
Filtre à poussière:	oui
Fonction de désinfection par flux d'air:	oui
Cubature max de la pièce désinfectée [m3]:	300
Compteur de temps de travail:	oui
Porte-filtre HEPA:	oui
Débit d'air [m3 / h]:	200
Type de lumière:	UV-C ultraviolet

Protection contre l'ouverture:	oui
Durée de vie de la source de rayonnement UV-C [h]:	9000
Intensité sonore [dB]:	51.50
Réglage du mode ECO:	oui
Élément interne émettant un rayonnement UV-C [W]:	6x36
EAN:	5905963245985
Fréquence [Hz]:	50 - 60
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	7.20
La couleur de la lumière:	violet
Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	9000
Température de travail [° C]:	de-20 à +45
La gestion:	oui
Maître / esclave:	non
Câblage traversant:	non
Sécurité supplémentaire:	non
Nombre d'articles dans un carton [pcs]:	1
Nombre de pièces sur une palette [pcs]:	8
Poids net [kg]:	15.720
Poids brut [kg]:	16.750
Mode écologique:	oui
Garantie [ans]:	2
Certificat CE:	326/2023
Certificat PZH:	B-BK-60212-0210/21
Instructions d'installation:	Download PDF

UV-C STERILON HEPA

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

ACCESSOIRES DISPONIBLES

Référence	NOM
WL36500	Lampe fluorescente PL-L UV-C 36W 2G11 OSR
244315	Filtre HEPA H13 + CARBONE

Date de création de la carte: 08 mars 2022

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques

Certificat CE - Nr: 326/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl