
# **UV-C STERILON SQUARE HEPA PP 595X595MM 144W**

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



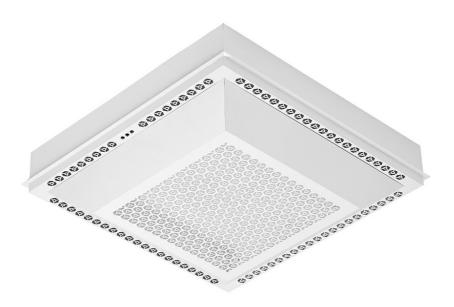

## **TECHNISCHE PARAMETER**

Leistung [W]:	144
Versorgungsspannung [V]:	220 - 240
Schutzklasse:	I
Material Gehäuse:	Stahl
Energieeffizienzklasse:	G
IP-Schutzart:	IP20
Montage:	Einbau
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	595/595/158
Strömungsluftdesinfektionsfunktion:	ja
Max. Kubatur des desinfizierten Raumes [m3]:	150

#### **CHARAKTERISTIK**

Die UV-C STERILON SQUARE HEPA 144W PP Durchflusslampen, die ultraviolettes Licht (UV-C) verwenden, sind eines der wirksamsten Geräte, die Viren, Bakterien, Pilze aus der Umgebung entfernen sowie DNA und RNA von jeglichen Mikroorganismen, die der Belichtung ausgesetzt werden, zerstören können. Die Lampen sind für die Deckenmontage (Unterputzmontage) ausgelegt.

### **ANWENDUNGSBEREICHE**

Die Lampen werden empfohlen für den Einsatz in Geschäftsobjekten (Frisörsalons, Kosmetik- und Manicure-Salons), Gesundheitseinrichtungen, Hotels, Einheiten der öffentlichen Verwaltung, Bildungs- und Betreuungseinrichtungen, und auch anderen Räumen, die eine allgemeine Beleuchtung und periodische Desinfektion erfordern.



# **UV-C STERILON SQUARE HEPA PP 595X595MM 144W**

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

#### **TABLE TECHNISCHE PARAMETER**

Index:	997990
Kategorietyp:	desinfektionsleuchten gegen Viren und Bakterien
Lichtquelle:	UV-C
Leistung [W]:	144
Versorgungsspannung [V]:	220 - 240
Frequenz:	50 - 60
IP-Schutzart:	IP20
Energieeffizienzklasse:	G
Schutzklasse:	1
Lichfarbe:	violett
Lebensdauer der UV-C-Strahlungsquelle [h]:	9000
Material Gehäuse:	Stahl
Farbe Gehäuse:	RAL 9016
Einbaumaße [mm]:	595/595
Montage:	Einbau
Betriebstemperatur [°C]:	von -20 to bis +45
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	595/595/158
Abmessungen der einzelnen Verpackung [mm]:	650/650/205

Menge im Karton [Stück]:	1
Menge auf der Palette [Stück]:	8
Eigengewicht [kg]:	17.700
EAN:	5905963997990
Lichtausbeute [lm/W]:	4.80
Gesamtleistungsaufnahme [W]:	178
UV-C-Wellenlänge [nm]:	253.70
Staubfilter:	ja
Strömungsluftdesinfektionsfunktion:	ja
Max. Kubatur des desinfizierten Raumes [m3]:	150
HEPA-Filterhalter:	ja
Lichtart:	UV-C ultraviolett
Schutz gegen Öffnen:	ja
Geräuschintensität [dB]:	46
Internes Element, das UV-C-Strahlung emittiert [W]:	4x36
Garantie [Jahre]:	2
CE-Zertifikat:	<u>372/2023</u>
Anleitung:	Download PDF

Erstellungsdatum der Karte: 13 August 2021

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. \* Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



