PORTAL LED BASIC HV 6W PC MILCHIG ABDECKUNG MATT WEISS 4000K

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TECHNISCHE PARAMETER

Index:	199660/HV
IP-Schutzart:	IP54
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK08
Leistung [W]:	6
Lichtstrom [lm]*:	440
Farbtemperatur [K]:	4000
SDCM:	4
Energieeffizienzklasse:	F
Material Gehäuse:	PP
Material Diffusor:	PC

CHARAKTERISTIK

Rechteckige LED-Aufputz-Deckenleuchte mit integriertem, energiesparendem LED GO! Panel Sie zeichnet sich durch eine hohe Lichtausbeute und eine erhöhte IP54-Dichtheit aus. Die in Weiß erhältliche Basis wurde aus Kunststoff hergestellt. Der Diffusor aus schlagfestem PC ermöglicht es der Leuchte, eine hohe Schlagfestigkeit nach IK08 bewahren. Die Leuchte ist in zwei Leistungsoptionen (2 W und 6 W) sowie in einer Version mit einem Funkbewegungssensor (RCR) oder einem Dämmerungssensor erhältlich. Farbtemperatur 3000K, 4000K;

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Aufputzleuchte für die Decken- oder Wandmontage ist sowohl für den Innenbereich vorgesehen - in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit, in Durchgängen und Treppenhäusern - als auch für die Außen- und Fassadenbeleuchtung. In der Variante mit Funkbewegungssensor (RCR) wird dies insbesondere für die Beleuchtung von Räumen und öffentlichen Gebäuden (öffentliche Gebäude, Mehrfamilienhäuser) empfohlen. In der Version mit 2W Leistung und Dämmerungssensor ist sie ideal für die Beleuchtung der Beschilderung von Gebäuden, Lagern und Parkplätzen (eine Reihe von Ziffern ist im Set mit der Armatur enthalten). Die Leuchte ist für Verkehrsbereiche in Innenräumen ausgelegt, die im Abschnitt 5.1 der EN12464 aufgeführt sind.


PORTAL LED BASIC HV 6W PC MILCHIG ABDECKUNG MATT WEISS 4000K

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	199660/HV	**Material Gehäuse:**	PP
EAN:	5905963199660	**Farbe Gehäuse:**	weiss
Lichtquelle:	LED modul	**Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:**	280/185/55
Leistung [W]:	6	**IK-Stoßfestigkeitsgrad:**	IK08
Nennleistung der Leuchte [W]:	6	**IP-Schutzart:**	IP54
Versorgungsspannung [V]:	220-240	**Montage:**	Anbau
Frequenz:	50 - 60	**Betriebstemperatur [°C]:**	von -25 bis +35
Lichtstrom [lm]:	440	**Eigengewicht [kg]:**	0.520
Lichtausbeute [lm/W]:	73	**Kategorietyp:**	Deckenlampe
Energieeffizienzklasse:	F	**Lebensdauer LED L70B50 [h]:**	50000
Schutzklasse:	I	**ETIM klasse:**	EC002892
Farbtemperatur [K]:	4000	**Photobiologische Sicherheit:**	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80	**Garantie [Jahre]:**	5
SDCM:	4	**CE-Zertifikat:**	404/2023
Power Factor:	0.53	**Umwelterklärung (EPD):**	944/2026
Abstrahl- winkel [°]:	120	**Anleitung:**	Download PDF
Material Diffusor:	PC	**ISO Zertifikat:**	9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018
Typ Diffusor:	OPAL	**Plik LDT:**	Download

LIGHT CURVES

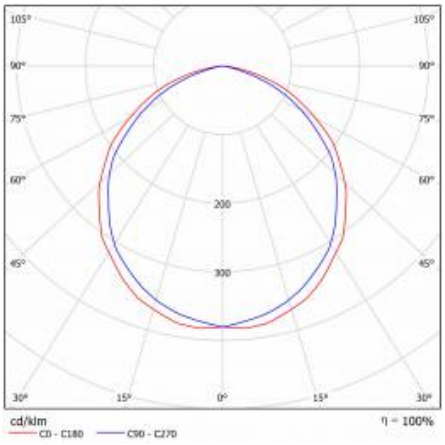

Erstellungsdatum der Karte: 30 April 2026

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

Zertifikat CE - Nr: 404/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl