PORTAL LED BASIC HV 6W PC MILCHIG DAEMMERUNGSSCHALTER 4000K

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TECHNISCHE PARAMETER

Index:	199684/HV
IP-Schutzart:	IP54
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK08
Leistung [W]:	6
Lichtstrom [lm]*:	440
Farbtemperatur [K]:	4000
Energieeffizienzklasse:	G
Material Gehäuse:	PP
Material Diffusor:	PC

CHARAKTERISTIK

Rechteckige LED-Aufputz-Deckenleuchte mit integriertem, energiesparendem LED GO! Panel Sie zeichnet sich durch eine hohe Lichtausbeute und eine erhöhte IP54-Dichtheit aus. Die in Weiß erhältliche Basis wurde aus Kunststoff hergestellt. Der Diffusor aus schlagfestem PC ermöglicht es der Leuchte, eine hohe Schlagfestigkeit nach IK08 bewahren. Die Leuchte ist in zwei Leistungsoptionen (2 W und 6 W) sowie in einer Version mit einem Funkbewegungssensor (RCR) oder einem Dämmerungssensor erhältlich. Farbtemperatur 3000K, 4000K;

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Aufputzleuchte für die Decken- oder Wandmontage ist sowohl für den Innenbereich vorgesehen - in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit, in Durchgängen und Treppenhäusern - als auch für die Außen- und Fassadenbeleuchtung. In der Variante mit Funkbewegungssensor (RCR) wird dies insbesondere für die Beleuchtung von Räumen und öffentlichen Gebäuden (öffentliche Gebäude, Mehrfamilienhäuser) empfohlen. In der Version mit 2W Leistung und Dämmerungssensor ist sie ideal für die Beleuchtung der Beschilderung von Gebäuden, Lagern und Parkplätzen (eine Reihe von Ziffern ist im Set mit der Armatur enthalten). Die Leuchte ist für Verkehrsbereiche in Innenräumen ausgelegt, die im Abschnitt 5.1 der EN12464 aufgeführt sind.


PORTAL LED BASIC HV 6W PC MILCHIG DAEMMERUNGSSCHALTER 4000K

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	199684/HV	**Farbe Gehäuse:**	weiss
EAN:	5905963199684	**Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:**	280/185/55
Lichtquelle:	LED modul	**IK-Stoßfestigkeitsgrad:**	IK08
Leistung [W]:	6	**IP-Schutzart:**	IP54
Nennleistung der Leuchte [W]:	7	**Montage:**	Anbau
Versorgungsspannung [V]:	220-240	**Betriebstemperatur [°C]:**	von -20 bis +35
Frequenz:	50 - 60	**Eigengewicht [kg]:**	0.570
Lichtstrom [lm]:	440	**Kategorietyp:**	Deckenlampe
Lichtausbeute [lm/W]:	63	**Dämmerungs- sensor:**	ja
Energieeffizienzklasse:	G	**Lebensdauer LED L70B50 [h]:**	50000
Schutzklasse:	I	**ETIM klasse:**	EC002892
Farbtemperatur [K]:	4000	**Photobiologische Sicherheit:**	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80	**Garantie [Jahre]:**	5
Power Factor:	0.53	**CE-Zertifikat:**	404/2023
Abstrahl- winkel [°]:	120	**Umwelterklärung (EPD):**	944/2026
Material Diffusor:	PC	**Anleitung:**	Download PDF
Typ Diffusor:	OPAL	**ISO Zertifikat:**	9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018
Material Gehäuse:	PP	**Plik LDT:**	Download

LIGHT CURVES

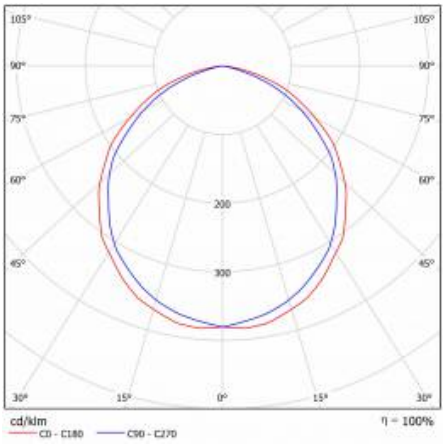

Erstellungsdatum der Karte: 30 April 2026

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

Zertifikat CE - Nr: 404/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl