COMPACT LED EVO N 2750LM PLX II SCHUTZKLASSE IP65 620X620 830 (24W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

IP-Schutzart:	IP65
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK07
Leistung [W]:	24
Lichtstrom [lm]*:	2750
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80
SDCM:	3
Energieeffizienzklasse:	A+
Material Gehäuse:	ABS
Material Diffusor:	PC
Typ Diffusor:	OPAL

CHARAKTERISTIK

Neue kompakte LED-Leuchte für die Aufputzmontage. Ausgestattet mit energiesparenden LED Panels und einem gleichmäßig beleuchteten, opalisierenden oder prismatischen Diffusor mit geringer Blendung (UGR ≤ 19)*. Die Leuchte wurde aus Kunststoff gefertigt. Für die Montage und den elektrischen Anschluss muss der Diffusor nicht entfernt werden. Spezielle Halterungen für die Montage der COMPACT Leuchte zur Aufputzmontage, für den Einsatz auf unebenen Decken. Diese Griffe gewährleisten eine solide Montage und gleichzeitige Einhaltung des Abstands zwischen Decke und Lampe.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Leuchte ist für den Inneneinsatz in allgemeinen Büro- oder Nutzräumen vorgesehen. Bewährt sich hervorragend als Hauptlichtquelle und fördert Arbeiten, die Konzentration erfordern. Die Leuchte wird sowohl für neue Investitionen als auch beim Austausch von herkömmlichen Leuchten mit hohem Energieverbrauch gegen energiesparende LED-Lösungen eingesetzt.


COMPACT LED EVO N 2750LM PLX II SCHUTZKLASSE IP65 620X620 830 (24W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	628252	**IK-Stoßfestigkeitsgrad:**	IK07
EAN:	5905963628252	**IP-Schutzart:**	IP65
Lichtquelle:	LED modul	**Montage:**	Anbau
Leistung [W]:	24	**Betriebstemperatur [°C]:**	von -20 bis +35
Versorgungsspannung [V]:	220-240	**Menge auf der Palette [Stück]:**	40
Frequenz:	50 - 60	**Eigengewicht [kg]:**	3.400
Lichtstrom [lm]:	2750	**Kategorietyp:**	Einlegeleuchten
Lichtausbeute [lm/W]:	110	**Wechselspannungsbereich [V]:**	198 - 264
Energieeffizienzklasse:	A+	**UGR (4H8H):**	< 19
Schutzklasse:	II	**Lebensdauer LED L70B50 [h]:**	132000
Farbtemperatur [K]:	3000	**Lebensdauer LED L80B10 [h]:**	84000
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80	**Lebensdauer LED L90B10 [h]:**	42000
SDCM:	3	**ETIM klasse:**	EC002892
Power Factor:	0.90	**Photobiologische Sicherheit:**	RG0 - risikofreie Gruppe
Abstrahl- winkel [°]:	120	**Umwelterklärung (EPD):**	944/2026
Material Diffusor:	PC	**Garantie [Jahre]:**	5
Typ Diffusor:	OPAL	**CE-Zertifikat:**	357/2023
Farbe Diffusor:	weiss	**PZH-Zertifikat:**	B-BK-60112-0326/2026
Material Gehäuse:	ABS	**ENEC-Zertifikat:**	
Farbe Gehäuse:	weiss	**Anleitung:**	Download PDF
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	66/620/620/0	**ISO Zertifikat:**	9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018
Einbaumaße [mm]:	525/410	**Plik LDT:**	Download


LIGHT CURVES

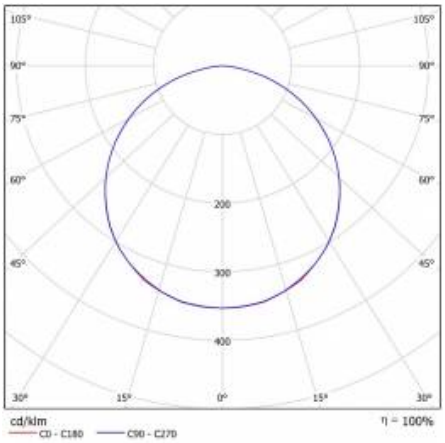

COMPACT LED EVO N 2750LM PLX II SCHUTZKLASSE IP65 620X620 830 (24W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TECHNISCHE DATEN




COMPACT LED EVO N IP65

COMPACT LED EVO N 2750LM PLX II SCHUTZKLASSE IP65 620X620 830 (24W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTLICH

index	Name
630279	Compact - Halterung Anbaumontage



Compact - Halterung Anbaumontage (630279)

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

Zertifikat CE - Nr: 357/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl