

COMPACT LED EVO N 2750LM PLX II SCHUTZKLASSE IP65 620X620 830 (24W)

DETAILLIERTE PRODUKT KARTE



TECHNISCHE PARAMETER

IP-Schutzart:	IP65
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK07
Leistung [W]:	24
Lichtstrom [lm]*:	2750
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80
SDCM:	3
Energieeffizienzklasse:	A+
Material Gehäuse:	ABS
Material Diffusor:	PC
Typ Diffusor:	OPAL

CHARAKTERISTIK

Neue kompakte LED-Leuchte für die Aufputzmontage. Ausgestattet mit energiesparenden LED Panels und einem gleichmäßig beleuchteten, opalisierenden oder prismatischen Diffusor mit geringer Blendung ($UGR \leq 19$ *). Die Leuchte wurde aus Kunststoff gefertigt. Für die Montage und den elektrischen Anschluss muss der Diffusor nicht entfernt werden. Spezielle Halterungen für die Montage der COMPACT Leuchte zur Aufputzmontage, für den Einsatz auf unebenen Decken. Diese Griffe gewährleisten eine solide Montage und gleichzeitige Einhaltung des Abstands zwischen Decke und Lampe.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Leuchte ist für den Inneneinsatz in allgemeinen Büro- oder Nutzräumen vorgesehen. Bewährt sich hervorragend als Hauptlichtquelle und fördert Arbeiten, die Konzentration erfordern. Die Leuchte wird sowohl für neue Investitionen als auch beim Austausch von herkömmlichen Leuchten mit hohem Energieverbrauch gegen energieparende LED-Lösungen eingesetzt.


COMPACT LED EVO N 2750LM PLX II SCHUTZKLASSE IP65 620X620 830 (24W)

DETAILLIERTE PRODUKT KARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER


Index:	628252	Einbaumaße [mm]:	525/410
EAN:	5905963628252	IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK07
Lichtquelle:	LED modul	IP-Schutztart:	IP65
Leistung [W]:	24	Montage:	Anbau
Versorgungsspannung [V]:	220-240	Betriebstemperatur [°C]:	von -20 bis +25
Frequenz:	50 - 60	Menge auf der Palette [Stück]:	40
Lichtstrom [lm]:	2750	Eigengewicht [kg]:	3.400
Lichtausbeute [lm/W]:	110	Kategorietyp:	Einlegeleuchten
Energieeffizienzklasse:	A+	Wechselspannungsbereich [V]:	198 - 264
Schutzklasse:	II	UGR (4H8H):	< 19
Farbtemperatur [K]:	3000	Lebensdauer LED L70B50 [h]:	132000
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80	Lebensdauer LED L80B20 [h]:	84000
SDCM:	3	Lebensdauer LED L90B10 [h]:	42000
Power Factor:	0.90	ETIM Klasse:	EC002892
Abstrahl- winkel [°]:	120	Photobiologische Sicherheit:	RG0 - risikofreie Gruppe
Material Diffusor:	PC	Garantie [Jahre]:	5
Typ Diffusor:	OPAL	CE-Zertifikat:	357/2023
Farbe Diffusor:	weiss	ENEC-Zertifikat:	
Material Gehäuse:	ABS	PZH-Zertifikat:	B-BK-60212-0070/20 B-BK-60212-0042/20
Farbe Gehäuse:	weiss	Anleitung:	Download PDF
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	66/620/620/0	Plik LDT:	Download

LIGHT CURVES

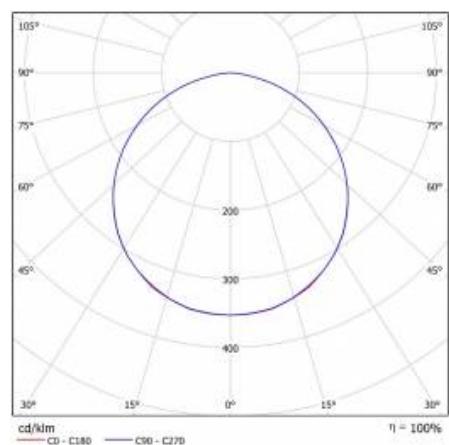

COMPACT LED EVO N 2750LM PLX II SCHUTZKLASSE IP65 620X620 830 (24W)

DETAILLIERTE PRODUKT KARTE
TECHNISCHE DATEN

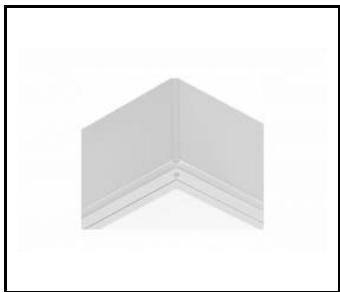


COMPACT LED EVO N IP65

COMPACT LED EVO N 2750LM PLX II SCHUTZKLASSE IP65 620X620 830 (24W)

DETAILLIERTE PRODUKT KARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTLICH

index	Name
630279	Compact - Halterung Anbaumontage

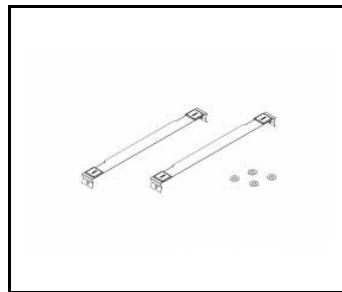

Compact - Halterung
Anbaumontage (630279)

Erstellungsdatum der Karte: 14 Juli 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 % Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 357/2023