COMPACT LED EVO N 6550LM PRM I SCHUTZKLASSE IP65 620X620 840 (52W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TECHNISCHE PARAMETER

IP-Schutzart:	IP65
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK07
Leistung [W]:	52
Lichtstrom [lm]*:	6550
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80
SDCM:	3
Energieeffizienzklasse:	D
Material Gehäuse:	ABS
Material Diffusor:	PC
Typ Diffusor:	PRM

CHARAKTERISTIK

Neue kompakte LED-Leuchte für die Aufputzmontage. Ausgestattet mit energiesparenden LED Panels und einem gleichmäßig beleuchteten, opalisierenden oder prismatischen Diffusor mit geringer Blendung (UGR ≤ 19)*. Die Leuchte wurde aus Kunststoff gefertigt. Für die Montage und den elektrischen Anschluss muss der Diffusor nicht entfernt werden. Spezielle Halterungen für die Montage der COMPACT Leuchte zur Aufputzmontage, für den Einsatz auf unebenen Decken. Diese Griffe gewährleisten eine solide Montage und gleichzeitige Einhaltung des Abstands zwischen Decke und Lampe.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Leuchte ist für den Inneneinsatz in allgemeinen Büro- oder Nutzräumen vorgesehen. Bewährt sich hervorragend als Hauptlichtquelle und fördert Arbeiten, die Konzentration erfordern. Die Leuchte wird sowohl für neue Investitionen als auch beim Austausch von herkömmlichen Leuchten mit hohem Energieverbrauch gegen energiesparende LED-Lösungen eingesetzt.

COMPACT LED EVO N 6550LM PRM I SCHUTZKLASSE IP65 620X620 840 (52W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	628344	**Einbaumaße [mm]:**	525/410
EAN:	5905963628344	**IK-Stoßfestigkeitsgrad:**	IK07
Lichtquelle:	LED modul	**IP-Schutzart:**	IP65
Nennleistung der Leuchte [W]:	53	**Montage:**	Anbau
Leistung [W]:	52	**Betriebstemperatur [°C]:**	von -20 bis +25
Versorgungsspannung [V]:	220-240	**Menge auf der Palette [Stück]:**	40
Frequenz:	50 - 60	**Eigengewicht [kg]:**	3.400
Lichtstrom [lm]:	6550	**Kategorietyp:**	Einlegeleuchten
Lichtausbeute [lm/W]:	123	**Wechselspannungsbereich [V]:**	198 - 264
Energieeffizienzklasse:	D	**Gleichspannungsbereich [V]:**	176 – 280
Schutzklasse:	II	**UGR (4H8H):**	18,3-22,2
Farbtemperatur [K]:	4000	**Lebensdauer LED L70B50 [h]:**	115000
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80	**Lebensdauer LED L80B20 [h]:**	72000
SDCM:	3	**Lebensdauer LED L90B10 [h]:**	35000
Power Factor:	0.90	**ETIM klasse:**	EC002892
Abstrahl- winkel [°]:	120	**Photobiologische Sicherheit:**	RG0 - risikofreie Gruppe
Material Diffusor:	PC	**Garantie [Jahre]:**	5
Typ Diffusor:	PRM	**CE-Zertifikat:**	357/2023
Farbe Diffusor:	transparent	**ENEC-Zertifikat:**	
Material Gehäuse:	ABS	**PZH-Zertifikat:**	B-BK-60212-0070/20 B-BK-60212-0042/20
Farbe Gehäuse:	weiss	**Anleitung:**	Download PDF
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	66/620/620/0	**Plik LDT:**	Download

LIGHT CURVES

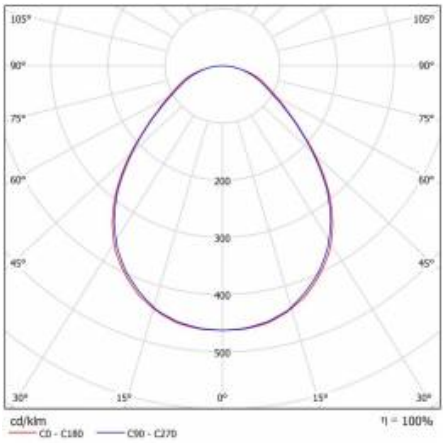

COMPACT LED EVO N 6550LM PRM I SCHUTZKLASSE IP65 620X620 840 (52W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TECHNISCHE DATEN



COMPACT LED EVO PRM



COMPACT LED EVO N IP65

COMPACT LED EVO N 6550LM PRM I SCHUTZKLASSE IP65 620X620 840 (52W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTLICH

index	Name
630279	Compact - Halterung Anbaumontage



Compact - Halterung Anbaumontage (630279)

Erstellungsdatum der Karte: 14 Juli 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

Zertifikat CE - Nr: 357/2023

LENA LIGHTING
Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl