

COMPACT LED EVO N 6750LM PLX I SCHUTZKLASSE IP65 620X620 840 (60W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	628368
IP-Schutzart:	IP65
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK07
Leistung [W]:	60
Lichtstrom [lm]*:	6750
Farb- wiedergabe- index:	>80
SDCM:	≤ 3
Energieeffizienzklasse:	E
Material Gehäuse:	ABS
Material Diffusor:	PC

CHARAKTERISTIK

Neue kompakte LED-Leuchte für die Aufputzmontage. Ausgestattet mit energiesparenden LED Panels und einem gleichmäßig beleuchteten, opalisierenden oder prismatischen Diffusor mit geringer Blendung ($UGR \leq 19$)*. Die Leuchte wurde aus Kunststoff gefertigt. Für die Montage und den elektrischen Anschluss muss der Diffusor nicht entfernt werden. Spezielle Halterungen für die Montage der COMPACT Leuchte zur Aufputzmontage, für den Einsatz auf unebenen Decken. Diese Griffe gewährleisten eine solide Montage und gleichzeitige Einhaltung des Abstands zwischen Decke und Lampe.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Leuchte ist für den Inneneinsatz in allgemeinen Büro- oder Nutzräumen vorgesehen. Bewährt sich hervorragend als Hauptlichtquelle und fördert Arbeiten, die Konzentration erfordern. Die Leuchte wird sowohl für neue Investitionen als auch beim Austausch von herkömmlichen Leuchten mit hohem Energieverbrauch gegen energiesparende LED-Lösungen eingesetzt.


COMPACT LED EVO N 6750LM PLX I SCHUTZKLASSE IP65 620X620 840 (60W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER


Leistung [W]:	60	Einbaumaße [mm]:	525/410
Index:	628368	IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK07
Farbtemperatur [K]:	4000	IP-Schutzart:	IP65
EAN:	5905963628368	Montage:	Anbau
Lichtstrom [lm]:	6750	Betriebstemperatur [°C]:	von -20 bis +25
Lichtquelle:	LED modul	Eigengewicht [kg]:	3.450
Typ Diffusor:	OPAL	Garantie [Jahre]:	5
Nennleistung der Leuchte [W]:	65	CE-Zertifikat:	357/2023
Versorgungsspannung [V]:	220-240	PZH-Zertifikat:	B-BK-60212-0070/20 B-BK-60212-0042/20
Frequenz:	50 - 60	Kategorietyp:	raster
Lichtausbeute [lm/W]:	103	Wechselspannungsbereich [V]:	198 - 264
Energieeffizienzklasse:	E	Gleichspannungsbereich [V]:	176 – 280
Schutzklasse:	I	Lebensdauer LED L70B50 [h]:	115000
Farb- wiedergabe- index:	>80	Lebensdauer LED L80B20 [h]:	72000
SDCM:	≤ 3	Lebensdauer LED L90B10 [h]:	35000
Power Factor:	0.90	ETIM klasse:	EC002892
Material Diffusor:	PC	Photobiologische Sicherheit:	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Farbe Diffusor:	weiss	Anleitung:	Download PDF
Material Gehäuse:	ABS	ENEC-Zertifikat:	PL BBJ/010/2021/M1
Farbe Gehäuse:	weiss	Plik LDT:	Download
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	66/620/620/0		

LIGHT CURVES

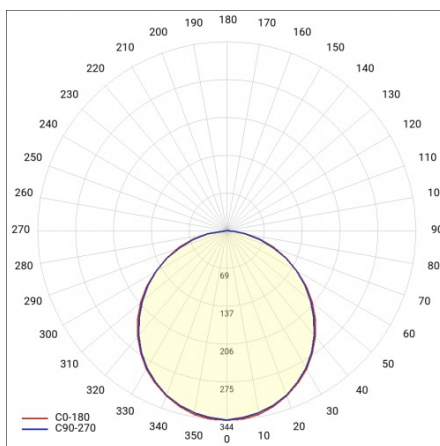

COMPACT LED EVO N 6750LM PLX I SCHUTZKLASSE IP65 620X620 840 (60W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE
TECHNISCHE DATEN



COMPACT LED EVO N IP65

COMPACT LED EVO N 6750LM PLX I SCHUTZKLASSE IP65 620X620 840 (60W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTlich

index	Name
630279	Compact - Halterung Anbaumontage



Compact - Halterung
Anbaumontage (630279)

Erstellungsdatum der Karte: 03 Januar 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 357/2023